

**RED**

RT-SC 920 L

Masina de taiat piatra cu laser

Cu cele patru picioare care vin in livrarea standard si care sunt usor de montat masina de taiat piatra RT-SC 920L este potrivita atat pentru activitatea mobila cat si pentru cea stationara. Oferă o gama larga de aplicatii si prin urmare este utilaj foarte versatil pentru aplicatiile profesionale. Masina de taiat piatra poate fi utilizata pentru taieturi precise ale tuturor tipuri de dale de beton, caladaram, marmura si dale de garnit si de asemenea caramizi si tigle in diverse forme si dimensiuni.

Doar cateva setari sunt necesare pentru a efectua taieturi oblice simple sau duble la o lungime de pana la 920 mm. Pompa cu lichid de racire integrata asigura ca discul diamantat sa fie perfect racit tot timpul si asigura lucrul fara praf.

Masina de taiat piatra cu laser indica exact locul taieturii pe material. In plus unitatea laser care este fixata pe masina printr-un adaptor magnetic poate desprinsa cu usurinta si folosita ca nivela laser pentru montarea pardoselilor sau activitati similare.



Unitatea laser este echipata cu doua nivele cu bulă de aer pentru o precizie ridicata.



Caracteristici:

- Disc diamantat de taiere inclus
- Unitate laser detasabila, potrivita pentru diverse aplicatii
- Intrerupator RCD pentru siguranta masinii
- 4 rulmenti pentru mobilitatea motorului
- Ghid motor pivotant de la 0° la 45°
- Unghi de taiere perfect reglabil cu sistem de fixare
- Maner robust
- Masa de lucru mare cauciucata si opritoare de aluminiu.
- Protectie a discului solida din tabla de otel
- Jgheab de apa cu pompa de racire integrata pentru alimentare cu apă și canal de scurgere.
- Picioare robuste

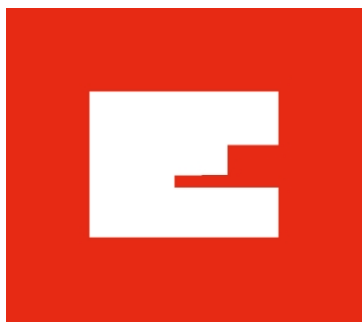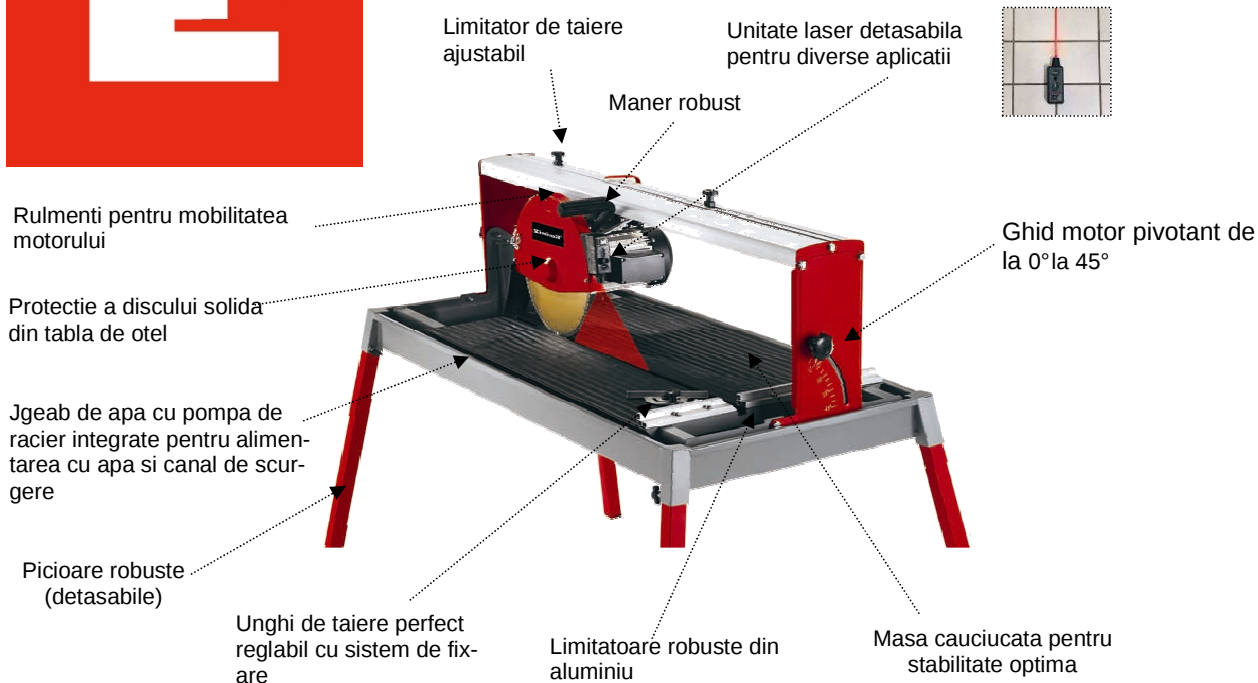

**RED****RT-SC 920 L****Stone Cutting Machine with Laser**

Ghid motor pivotant de la 0° la 45°



Limitator de taiere ajustabil



Jgeab de apa cu pompa de racier integrate pentru alimentarea cu apa si canal de scurgere



Intrerupator RCD pentru siguranta masinii



Date tehnice:

■ Motor current alternativ:	230 V ~ 50 Hz
■ Putere:	2,200 W S2 20 min
■ Turatie :	3,000 min ⁻¹
■ Adancime taiere 90°:	max. 70 mm
■ Adancime taiere 45°:	max. 55 mm
■ Lungime taiere:	max. 920 mm
■ Taieturi inclinate:	0° - 45°
■ Disc diamantat:	Ø 300 x Ø 25.4 mm
■ Clasa de protectie:	IP 54
■ Masa de lucru:	920 x 550 mm

