

Aspersor oscilant

Instrucțiuni originale: Model 1023659/1023660

ATENȚIE! Vă rugăm să citiți manualul înainte de a utiliza.

AVERTIZARE! Închideți întotdeauna sursa de apă (robinetul de alimentare cu apă) după utilizarea produselor de udare a grădinii. • Pericol de șoc electric - Nu direcționați jetul de apă pe sau lângă conexiuni electrice sau prize. • Nu îndreptați jetul de apă către persoane sau animale. • Nu utilizați apă potabilă. • Doar pentru grădinari amatori - utilizarea industrială va anula garanția. Pentru udare numai cu sursă de apă pentru uz casnic. Nu folosiți la interior. • Presiune recomandată - 4 bar. • Nu folosiți cu apă care depășește 38°C. • Se deconectează și se scurge apa înainte de depozitare în mediu ferit de îngheț. • Nu lăsați produsul sub presiune când nu este folosit.

Reciclare

IMPORTANT! Produsul se va preda pentru reciclare prin intermediul centrelor de colectare locale.

Condiții de garanție Producătorul va repara sau înlocui, prin intermediul furnizorului, orice piesă a produsului care se dovedește a se fi deteriorat din cauza defectelor de fabricație, pentru o perioadă de 24 de luni de la data cumpărării. Acest serviciu este supus următoarei condiții: dispozitivul a fost utilizat corect, conform recomandărilor din manualul de utilizare. Garanția nu acoperă defectele datorate modificărilor, utilizării necorespunzătoare sau uzurii. Garanția este valabilă numai în cazul în care clientul returnează comerciantului produsul complet împreună cu bonul sau alt document care dovedește data achiziției. Garanția este îndeplinită prin înlocuirea produsului defect sau prin repararea dispozitivului defect. Producătorul își rezervă dreptul de a alege între aceste opțiuni.

Declarația de conformitate UE Fiskars Oy, Finlanda certifică prin prezenta că la ieșirea din fabrica Fiskars, aspersoarele Fiskars sunt în conformitate cu liniile directe armonizate ale UE, cu standardele UE de siguranță și cu standardele specifice produsului. Acest certificat devine nul dacă unitățile sunt modificate fără aprobarea Fiskars. Declarația CE de conformitate în conformitate cu Directiva Europeană privind Mașinile 2006/42/CE anexa I și alte directive aplicabile.

Utilizare Reglați distanța de udare și direcția cu ajutorul butonului de comandă (D). Cele 4 opțiuni posibile: complet (D1), centru (D2), stânga (D3) și dreapta (D4).

Depozitare

1. Depozitați în mediu ferit de îngheț.
2. Deconectați (dacă are control de debit, rotiți în poziția ON) și scurgeți apa din aspersor înainte de depozitare prin deschiderea robinetului de scurgere (A).

Întreținere

Pentru ca aspersorul să funcționeze optim:

1. Nu rotiți tubul de pulverizare al aspersorului cu mâna (B).
2. Curățați duzele în mod regulat cu dopul de curățare (A).

Remediere

PROBLEMĂ: Aspersorul nu se rotește înainte și înapoi.

1. **CAUZA POSIBILĂ:** Alimentarea cu apă este închisă. **SOLUȚIE:** Deschideți robinetul.
2. **CAUZA POSIBILĂ:** Presiune insuficientă a apei. **SOLUȚIE:** Presiune de funcționare recomandată este 4,0 bar.
3. **CAUZA POSIBILĂ:** Furtunul conectat este răscut/încurcat. **SOLUȚIE:** Verificați furtunul.


PROBLEMĂ: Aspersorul se rotește într-o parte și se oprește.

CAUZA POSIBILĂ: Presiune insuficientă a apei. **SOLUȚIE:** Presiune de funcționare recomandată este 4,0 bar.

PROBLEMĂ: Nu toate duzele aspersorului funcționează.


CAUZA POSIBILĂ: Duzele sunt blocate cu reziduuri sau calcar. **SOLUȚIE:** Curățați duzele în mod regulat cu dopul de curățare (A).

Aspersor oscilant

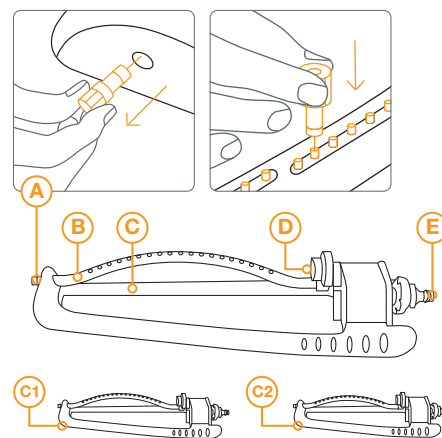

- A. Robinet de golire prevăzut cu dop de curățare a duzelor.
B. Tub curb din aluminiu cu jeturi de pulverizare din alamă.
C. Baza metalică rezistentă - 1023660 (C1).
Baza din plastic rezistent la impact - 1023659 (C2).
D. Buton de control.
E. Compatibil cu toate tipurile de conectori și alte mărci.

Distanța de udare și direcția

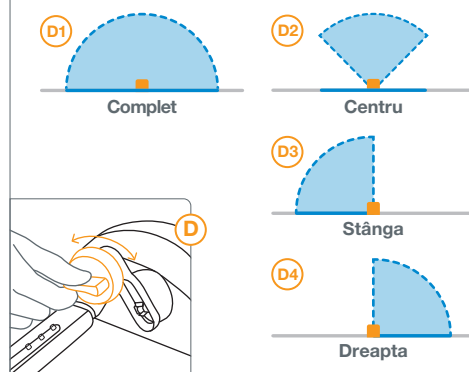

Recomandare pentru dimensiunea grădinii:
Model 1023660 - pentru grădini de dimensiuni mari (300-500m²)*.
Model 1023659 - pentru grădini de dimensiuni medii (150-300m²)*.
* Conform ghidului Fiskars pentru dimensiunea grădinii

PRESIUNE DE FUNCȚIONARE RECOMANDATĂ	4.0bar
TEMPERATURA DE FUNCȚIONARE	5 - 50 °C
MAX. TEMPERATURA APEI	38 °C
DISTANȚA DE UDARE PÂNĂ LA**	16x 17/17.5x 19m

** Performanța este legată de presiunea de funcționare