

SCARA MODULARĂ DIN LEMN LWT THERMO FIȘA TEHNICĂ

Scara **LWT Thermo** este recomandată acolo unde accentul este pus pe economia considerabilă de energie termică în clădire. Coeficientul de izolare excelent conduce la o reducere importantă a pierderilor de căldură și, implicit, la o scădere a cheltuielilor cu încălzirea locuinței.



manșoane de protecție



ușă finisată în alb



3 garnituri periferice ce asigură etanșarea pe întreg perimetrul tocului



mâner de sprijin



trepte cu striții antiderapante la nivelul vanguardurilor




montaj simplu



posibilitatea instalării de accesorii suplimentare



SCHIȚA TEHNICĂ LWT THERMO

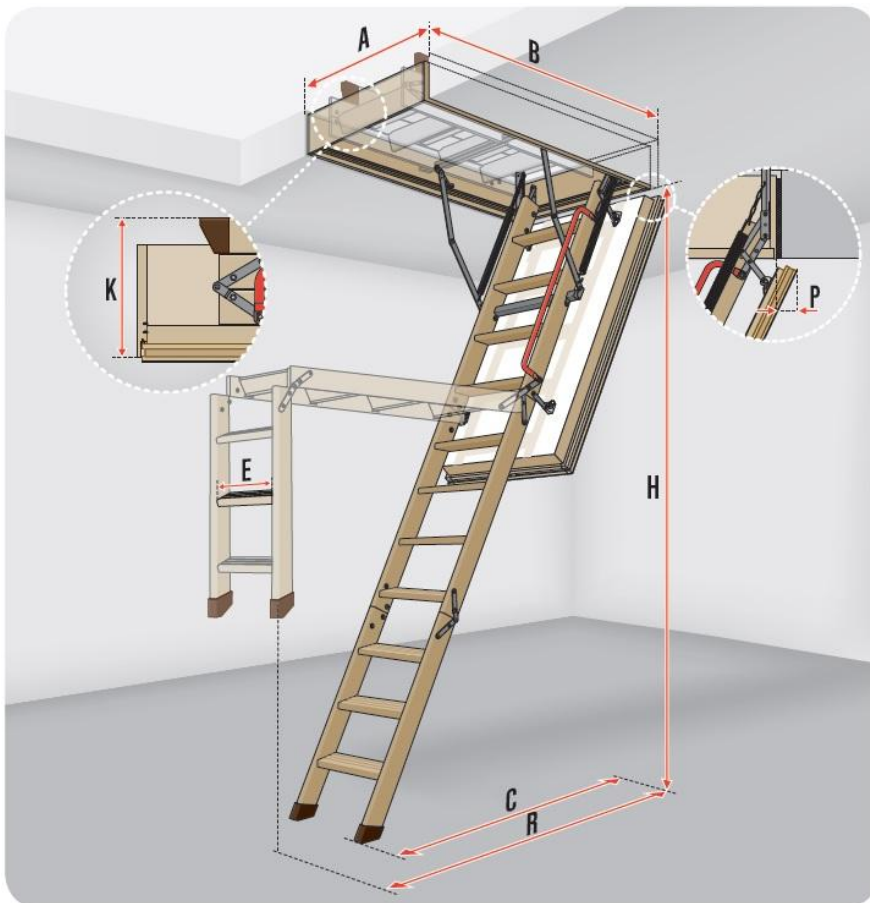

PERFORMANȚE

	LWT Thermo
Sarcina maximă admisă [kg]	160
Coeficientul de transmitanță termică U [W/m²]	0,51
Clasa de etanșeitate – conform normei EN12207	4
Grosimea ușii [cm]	8
Grosimea izolației [cm]	7,4
Înălțimea tocului [cm]	22
Lățimea treptei [cm]	8
Înălțimea maximă a încăperii [cm]	280/305

CARACTERISTICI SCĂRI LWT Thermo

Dimensiunile golului din tavan „A”x„B”[cm]	60x120	70x120	70x130	70x140	60x130	70x130	70x140
Dimensiunile exterioare ale tocului [cm]	58x118,4	68x118,4	68x128,4	68x138,4	58x128,4	68x128,4	68x138,4
Înălțimea încăperii „H”[cm]		280				305	
Înălțimea minimă a încăperii [cm]*		234				242	
Numărul de module [părți pliabile]				3			
Amprenta la sol pentru deschidere „R”[cm]		164				178	
Amprenta la sol după deschidere „C”[cm]		130				137	
Înălțimea ansamblului pliat „K”[cm]				36			
Lungimea treptei „E”[cm]				34			
Distanțarea plăcii după deschidere „P”[cm]				4,5			