



MOMENT FIX EXPRESS

Adeziv universal de montaj

APLICAȚII LA INTERIOR ȘI EXTERIOR

CARACTERISTICI

- formulă pe bază de solvent cu aderență instantanee
- pentru suprafețe absorbante și neabsorbante
- nu necesită fixare mecanică
- rezistent la apă, poate fi vopsit după uscare
- aplicare ușoară la temperaturi scăzute (-10°C)

DOMENII DE UTILIZARE

- lipește orice tip de material: lemn, faianță și gresie, cărămidă, beton, tencuială, plăci de fibre, placaje, piatră, OSB, PVC, plastic
- lipește plintă, trepte, rafturi, faianță sau gresie, decorațiuni, piese de mobilier, lambriuri
- nu este recomandat pentru lipirea oglinzilor sau polistirenului

AMBALARE

- cartuș din plastic 375 g, 25 buc. / bax
- blister 75 g, 12 buc. / cutie



PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI DE BAZĂ

Suprafețele ce vor fi lipite trebuie să fie curate, degresate și desprăfuite. Suprafețele nu vor fi udate din abundență. Suprafețele trebuie să fie stabile.


Toate suprafețele absorbante și neabsorbante sunt compatibile, cu excepția polietilenei, polipropilenei, oglinzilor și polistirenului. Nu este recomandat pentru aplicații subacvatice.

MOD DE APLICARE

Se aplică cu ajutorul unui pistol aplicator normal. Aplicația poate fi corectată timp de 5 - 10 minute.

Adezivul se aplică pe una din suprafețe:

1. În puncte pentru nivelarea suprafețelor cu denivelări;
2. În linii curbe pentru aderență inițială pe suprafețe mari;
3. În linii drepte pentru suprafețe plane. Pentru uz exterior se aplică în linii drepte.

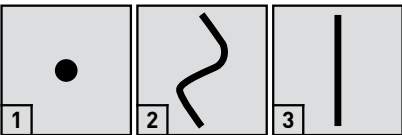

Moment Fix Express a fost special realizat pentru a minimiza fixarea mecanică în timpul procesului de uscare. În funcție de suprafețe, poate fi necesară fixarea aplicațiilor grele. O suprafață trebuie să fie absorbantă pentru a asigura o lipire sigură și solidă, deoarece solventul trebuie să se evapore. Pentru două suprafețe neabsorbante, aplicați Moment Fix Express în linii verticale prin metoda lipire - dezlipire - lipire pentru ventilarea solventului. Pentru a obține o lipire corectă, apăsați puternic pentru ca toate suprafețele să intre în contact cu adezivul. Lăsați să se usuce o zi pentru a obține aderență bună. Lipirea definitivă se obține după 48 h.

DATE TEHNICE

Materie primă	cauciuc, solvent
Densitate	1,25 g/cm ³
Rezistă la temperaturi între	-20°C până la +80°C, întărit complet
Timp deschis	aprox. 10 min
Temperatură de aplicare	-10°C până la +35°C
Aderență inițială	12 g/cm ²
Rezistență finală (DIN EN 205)	5 până la 6 N/mm ²
Timp de întărire definitivă	48 h
Consum pe suprafețe plane	aprox. 300g/m ²
Contractii	aprox. 25 %

DEPOZITARE

A se depozita în spații uscate și răcoroase, până la 18 luni. A se evita contactul cu căldura, flacăra deschisă și scântele. Înghețul nu dăunează produsului, însă se recomandă depozitarea lui la temperaturi pozitive. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. După deschidere, asigurați-vă că ați pus din nou capacul și utilizați întregul cartuș în scurt timp.

RECOMANDĂRI

Imediat după folosire, curățați resturile de adeziv neîntărit cu apă, iar apoi cu acetonă sau spirt. După folosire, cartușele trebuie închise. Resturile de material nu se aruncă în rețeaua de canalizare. Solid inflamabil. Provoacă iritarea pielii. Provoacă o iritare gravă a ochilor. Poate provoca somnolență sau amețeală. Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafețe încinse. – Fumatul interzis. A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție a ochilor.

*Adezivul aderă instantaneu după ce părțile sunt presate timp de 1 secundă. Uscarea finală a adezivului se produce după 24 h de la uscarea acestuia la temperatura camerei.