


Porotherm 25 Robust

Gama Porotherm Confort Robust

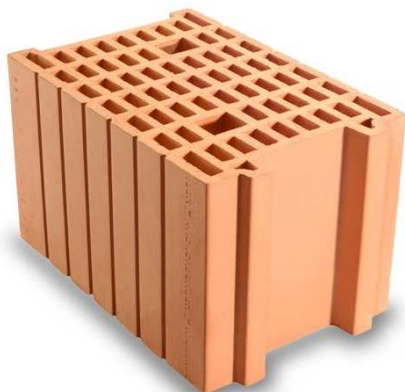

✓ este un bloc ceramic cu locaș de mortar destinat execuției pereților structurali sau nestructurali, din zidărie cu protecție împotriva penetrării apei.

Caracteristici generale

Dimensiuni (mm) (l x b x h)	375 x 250 x 238
Masă (kg/buc.)	cca. 18
Rezistență medie la compresiune pe fața de pozare $f_{b, med}$ (N/mm ²)*	min.10
Conductivitate termică $\lambda_{10, uscat, bloc}$ (W/mK)**	0,202
Densitate aparentă (kg/m ³)	cca. 850
Rezistența la foc a peretelui (cf. SR EN 1996-1-2:2005)	$\alpha \leq 1$; REI 240; REI-M 90 $\alpha \leq 0.6$; REI 240; REI-M 90
Comportament la ardere (clasa de reacție la foc)	A1

* $f_{b, med}$ - valoare minimă garantată conform SR EN 771-1+A1:2015

** $\lambda_{10, uscat, bloc}$ - conductivitate termică, valoare declarată pentru blocul ceramic ars, în stare complet uscată, cf. SR EN 1745.

Consumuri specifice*

Necesar de cărămizi (buc./m ² zidărie)	11
Necesar de cărămizi (buc./m ³ zidărie)	43
Consum mortar (M5) (l/m ³ zidărie)	95
Livrare (buc./palet înfoliat)	60

* Consumurile specifice declarate nu iau în considerare pierderile tehnologice de pe șantier.