



Bloc multipriză vertical cu SPD

Ref. Nr.: 0 494 10 - 6 945 05

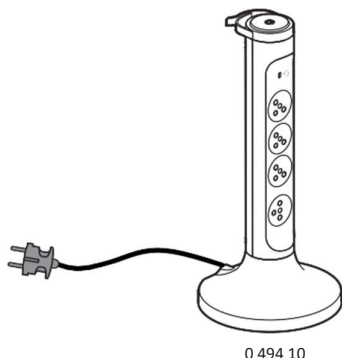

0 494 10

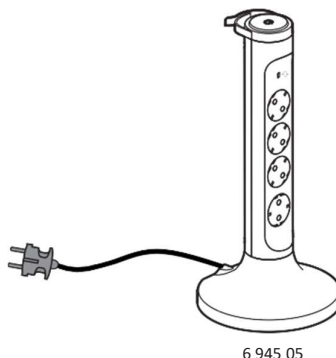

6 945 05


1. UTILIZARE:

Bloc multipriză 2P+E cu prize plate, cu protecție pentru copii, cu SPD, întrerupător și cordon de alimentare.
Pentru instalare pe podea, pe birou sau pe o suprafață de lucru cu bandă dublu adezivă sau cu șuruburi (nu sunt furnizate).
Dispozitiv fixabil și rotativ.


2. GAMĂ

Blocuri cu prize 2P+ E la unghi de 45° (cu excepția uneia la 90° la partea inferioară a turnului). Cablat și echipat cu un cordon de 2 m dotat cu fișă 2P + E (H05VVf, 3G 1,5 mm ²)	Alb/Negru
4 x 2P+E + SPD + cablu 1,5 mm ² cu întrerupător ON/OFF (Pornit/Oprit) și accesoriu pentru organizarea cablurilor la partea superioară a turnului. Standard francez/ belgian	0 494 10
4 x 2P+E + SPD + cablu 1,5 mm ² cu întrerupător ON/OFF (Pornit/Oprit) și accesoriu pentru organizarea cablurilor la partea superioară a turnului. Standard german	6 945 05

3. DIMENSIUNI (mm)

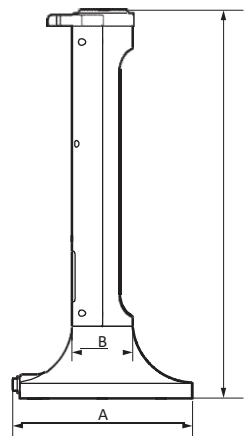

A	B	C
172	58	370



A	B
110	70

4. CARACTERISTICI TEHNICE

■ 4.1 Caracteristici mecanice

Teste de impact: IK 04

Protecția împotriva corpurilor solide și a lichidelor: IP 20

■ 4.2 Caracteristici materiale

Plastic + termoplastic: Alb mat RAL 9003/Negru mat RAL 9017

Fără halogeni

Rezistent la UV

Auto-stingere:

750°C/30 s pentru componentele izolante care mențin în poziție părți sub tensiune . 650°C/30 s pentru alte componente izolante.

■ 4.3 Caracteristici electrice

Tensiune: 230 V~

Frecvență: 50 Hz

Intensitate: 16 A

Putere: 3680 W max.

SPD:

Tip SPD	Uc	Uoc	Up	Iscrr
Tip 3 mod cu curent rezidual	275 V	4 kV	1 kV	1,5 kA

•Întrerupătorul este setat pe ON (Pornit) și LED-ul verde este aprins:
SPD este activ și protejează dispozitivele conectate.

•Întrerupătorul este setat pe ON (Pornit) și LED-ul verde este stins: SPD
a protejat de trăsnet, dar nu mai protejează dispozitivele conectate.

Notă: Adaptorul multi-priză funcționează, dar nu este protejat.

■ 4.4 Caracteristici climatice

Temperatura de utilizare: -5°C la +35°C

Temperatura de depozitare: de la -20°C până la +70°C

5. ÎNGRIJIRE

Curățarea suprafeței cu o cârpă.

Nu utilizați: acetonă, soluție de îndepărtare a gudronului, tricloretilenă.

Atenție: Testați întotdeauna înainte de a utiliza alte produse de curățare speciale.

6. STANDARDE ȘI OMOLOGĂRI

Conform cu standardele de instalare și de fabricație, vezi e.catalog.