



Stație de încărcare multipriză cu încărcător wireless și porturi USB tip A + USB tip C

Ref. Nr.: 0 494 02/12 - 6 945 00/06

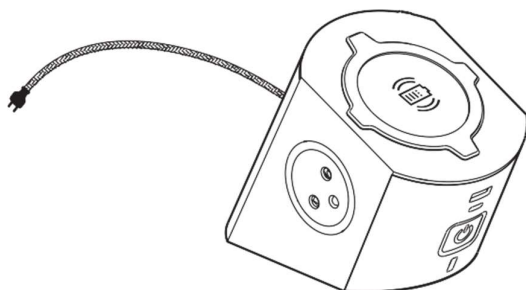


0 494 02/12

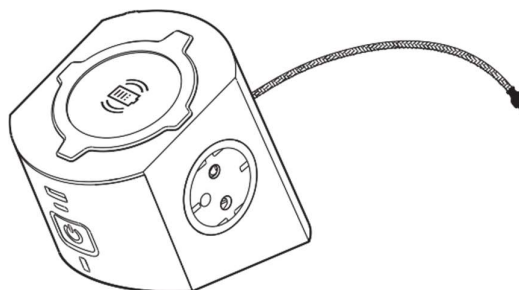

6 945 00/06

1. UTILIZARE

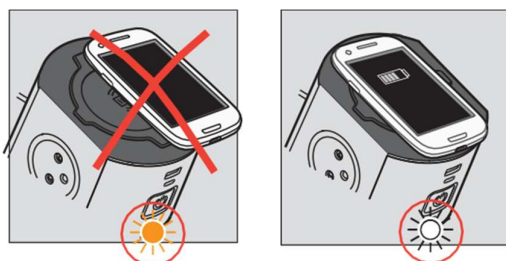


Stație de încărcare compactă pentru conexiuni temporare.
Cu 3 tipuri de încărcare: cu USB tip A- USB tip C - wireless
Asigură încărcarea completă a unui smartphone cu un receptor wireless Qi.
Placa acestuia înclinată la 25° vă permite să vedeți ecranul smartphone-ului dvs. în timp ce acesta se încarcă.
Suprafață cu acoperire anti-alunecare pentru a ține terminalul în siguranță în timpul încărcării.
Poate fi pus pe o piesă de mobilier, pe birou, la capul patului etc.


2. GAMĂ

Descriere	Gri brun/ Negru	Alb/Negru
Această stație de încărcare cuprinde:		
- 1 încărcător wireless Qi - 10,0 W - cu placa înclinată	0 494 02 Standard francez/belgian	0 494 12 Standard francez/belgian
- 1 încărcător cu USB tip A+C - 15,0 W		
- 2 prize plate x 2P+E cu obturator de siguranță		
- cablu de alimentare de 2 m: 3 G- 1,5 mm ²		
Cu comutator ON/OFF (pornit/oprit) iluminat (LED albastru) Cu LED pentru indicatorul de încărcare:	6 945 00 Standard german	6 945 06 Standard german
- portocaliu: nu încarcă		
- alb: încarcă		

3. PREZENTARE

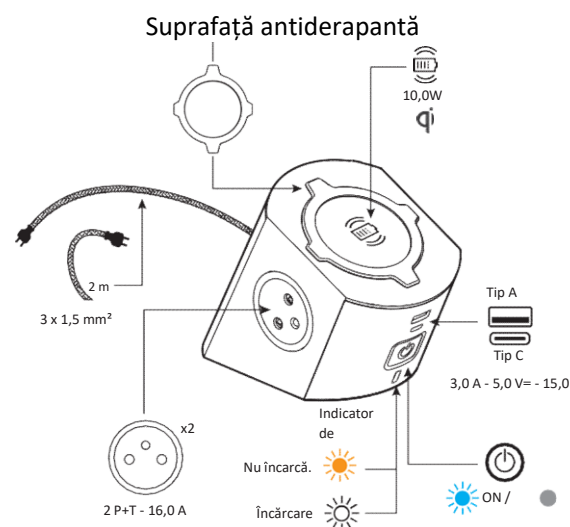

4. DIMENSIUNI (mm)

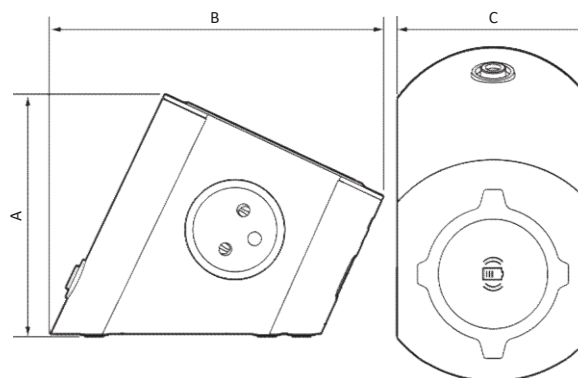

A	B	C
112	154	89

5. CARACTERISTICI TEHNICE

■ 5.1 Caracteristici mecanice

Teste de impact: IK 04

Protecția împotriva corpurilor solide și a lichidelor: IP 20

■ 5.2 Caracteristici materiale

Polipropilenă

Fără halogeni

Rezistent la UV

Auto-stingere:

750°C/30 s pentru componentele izolante care mențin în poziție părți
sub tensiune. 650°C/30 s pentru alte componente izolante.

■ 5.3 Caracteristici electrice

• Prize 2P+E: Tensiune: 230 V~

Intensitate: 10 A

Putere: max. 2300 W

• USB A+C:

Tensiunea nominală de intrare	220-240 V~
Frecvența nominală de intrare	50 Hz
Curent nominal de intrare	0,5 A max.
Curent nominal de ieșire	3,0 A comun pentru accesurile A și C
Putere la ieșire	15,0 W max.
Tensiune nominală de ieșire	5,0 V~
Randament activitate medie	83,4%
Randament sarcină joasă (10%)	81,2%
Consum energie electrică în așteptare	0,09W

• Wireless certificat Qi (versiune 1.2.4):

Tensiunea nominală de intrare	220-240 V~
Frecvența nominală de intrare	50 Hz
Curent nominal de intrare	0,5 A max.
Consum în așteptare fără terminal	< 1,2 W
Putere la ieșire	10,0W
Randament energetic	75%
Bandă de frecvență	110-205 kHz
Nivel câmp magnetic	< 73 dBμ A/m la 3 m

■ 5.4 Caracteristici climatice

Temperatura de utilizare: 0°C la +40°C

Temperatura de depozitare: de la -20°C până la +70°C

6. ÎNGRIJIRE

Curățarea suprafeței cu o cârpă.

Nu utilizați: acetonă, soluție de îndepărtare a gudronului, tricloretilenă.

Atenție: Testați întotdeauna înainte de a utiliza alte produse de
curățare speciale.

7. STANDARDE ȘI OMOLOGĂRI

Subscrisa, LEGRAND, declară că echipamentul radioelectric de tip (0 494
02/12 - 6 945 00/06) se conformează cu Directiva 2014/53/EU. Textul
complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea
adresă de internet: www.legrandoc.com

Conform cu standardele de instalare și de fabricație.. vezi
e.catalog.