

## Client

## Date tehnice



### Pompă centrifugă multietajată autoamorsantă Initial JET 3-4

Denumirea proiectului

Nr. proiect  
Loc de montaj  
Nr. pozitie client

Data 05.01.2022

## Caracteristici

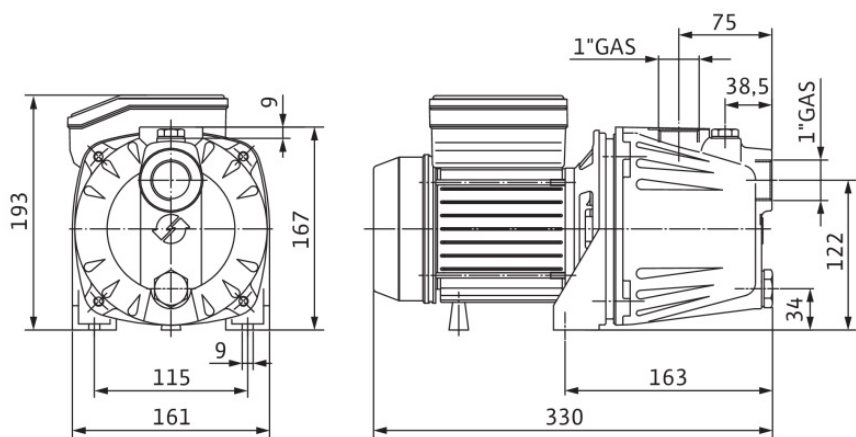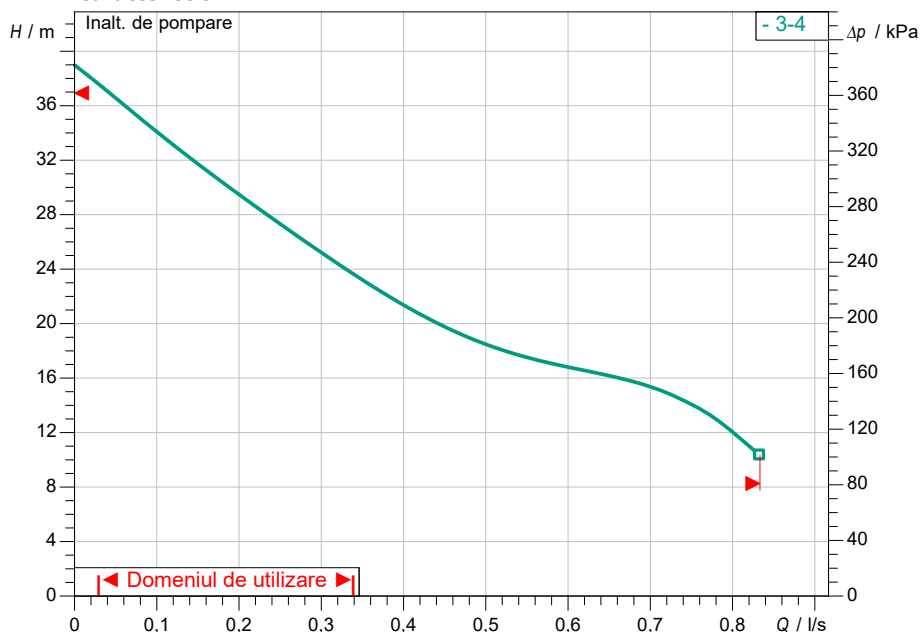

## Datele cerute

Debit  
Inaltime de pompare  
Fluidul vehiculat  
Temperatura fluidului pompat  
Densitate  
Viscozitate cinematica

Apa 100 %  
20,00 °C  
998,30 kg/m³  
1,00 mm²/s

## Date hidraulice (punct de lucru)

Debit  
Inaltime de pompare

## Date produs

Pompă centrifugă multietajată autoamorsantă  
Initial JET 3-4  
Presiunea max. de lucru  
Presiune de alimentare max.  
Înălțime de aspirație max.  
Temperatura fluidului pompat  
Max. temperatura ambianta

600 kPa  
2 bar  
... + 35 °C  
40 °C

## Date motor per motor/pompă

Alimentare electrică  
Toleranță admisibilă tensiune  
Număr max. de rotații  
Puterea nominala P2  
Intensitate nominală  
Grad de protecție  
Clasă de izolație  
Protecția motorului

1~ 230 V / 50 Hz  
+/- 10 %  
2850 1/min  
0,60 kW  
3,80 A  
IPX4  
F

## Cote racord

Racord conductă la aspirație  
Racord conductă pe refulare

G 1, PN 6  
G 1, PN 6

## Materiale

Carcasă pompă  
Arbore  
Garnitură arbore  
Material etanșare  
Rotor hidraulic

EN-GJL-200  
1.0301  
BQ1PFF  
NBR  
PPE/PS-GF20

## Informații privind comanda

Greutate aprox.  
Nr. articol

9,4 kg  
4185607