

Protecții pentru trepte cu caneluri

Protecție cu caneluri neperforată /perforată din **eloxALUM20®** - ATS/ATP

Protecție din **aluminiiu sublicromat electrostatic** - CTS

Protecție neperforată /perforată din **alamă regală®** - BTS/BTP

Descriere și funcționalitate:

- ☞ sunt protecții clasice, disponibile în varianta perforată sau neperforată, care se montează ulterior finisării treptei, cu holșuruburi (ATP/BTP), respectiv cu adeziv (ATS/CTS);
- ☞ design-ul funcțional, facilitează montajul și permite o bună fixare pe suprafața suport (lemn, parchet, placă ceramică, piatră naturală);
- ☞ canelurile cu care sunt prevăzute au rol antiderapant, atenuând totodată eventualele zgârieturi de pe suprafața profilului;
- ☞ prin natura materialului din care este confecționată, protecția pentru treaptă în finisaje satinat (doar culorile 81, 83, 92) este rezistentă la acțiunea factorilor de mediu, ceea ce o recomandă și pentru montajul la exterior.
- ☞ protecția din aluminiiu sublicromat electrostatic în nuanțe de lemn (CTS), poate fi ușor asortată cu parchetul sau mobilierul, datorită gamei largi de nuanțe lemnoase.



Caracteristici generale



Trafic ușor - mediu



Utilizare la interior



Pardoseală



Placări diverse




Economic




Întreținere facilă




Eloxaj de excepție




Ulterior placării



ATS/ATP



ATS / ATP / CTS



BTS/BTP




CTS

Cod produs	Caracteristici speciale	Lungime (m)	Cod culoare	Descriere produs	Ambalare buc./cutie
ATS259	 Montaj cu silicon 	0,9	81, 83, 92,	Protecție neperforată cu caneluri, din eloxALUM20® , 25x20 mm	10
ATS258		1,8			
ATS257		2,7			
ATP259	 Montaj cu holșuruburi aparente 	0,9	81, 83, 92,	Protecție perforată cu caneluri, din eloxALUM20® , 25x20 mm	10
ATP258		1,8			
ATP257		2,7			
CTS257	 Montaj cu silicon 	2,7	65,101,157, 159,165	Protecție neperforată cu caneluri din aluminiiu sublicromat electrostatic în nuanțe de lemn, 25x20mm	10
BTS257	 Montaj cu silicon 	2,7	88	Protecție neperforată cu caneluri, din alamă regală® , 25x15 mm	10
BTP257	 Montaj cu holșuruburi aparente 	2,7	88	Protecție perforată, cu caneluri, din alamă regală® , 25x15 mm	10


 Montaj cu holșuruburi de tip SSD356.A18
 Montaj cu holșuruburi de tip SSD356.G18

Notă tehnică:

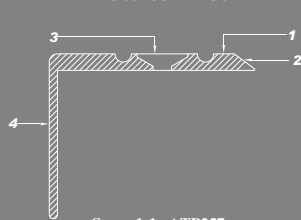

Scara 1:1 ATP257

1. Latură orizontală perforată cu caneluri
2. Capăt teșit de tranziție spre treaptă
3. Găuri zencuite (plasate la intervale egale), pentru inserarea holșuruburilor cu rol de fixare a protecției pe treaptă și de sporire a gradului de siguranță în utilizare
4. Latură verticală cu rol estetic și de protecție a contratreptei

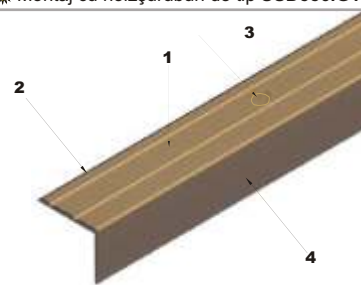

*Cotele sunt exprimate în milimetri.