

Baterie pe cadă umplere prin pipa, MAXIFLOW, cod 27CB9010 **Fișă tehnică**



Bateria pe cada cu umplere prin pipa, model MAXIFLOW, este montata pe rebordul căzii (5 găuri). Construcția speciala si secțiuni de trecere mărite asigura un debit sensibil mai mari (+50%) decât bateriile standard de pe piața.

Bateria este formata din 4 piese vizibile: mixer bi-comanda crom, deviator cu 2 cai crom, gura de umplere prin pipa MINIMAL, para de dus anti-calcar cu 1 funcție si flexibilele de sub rebordul căzii.

Flexibilele AC, AR si cel de dus cu lungime de 200cm sunt incluse in livrare.

Schimbarea flexibilului de dus se poate face fără demontarea căzii sau a bateriei.

CARACTERISTICI

STRUCTURA

Mixer bi-comanda, ventile cu disc ceramic G3/4" 90°, crom lucios
Deviator mecanic cu 2 cai, crom lucios
Gura de umplere pipa MINIMAL, crom lucios
Para dus 1 funcție, anti-calcar, crom lucios
Fixare mixer si deviator cu flanșa si contra-piulițe
Flexibil dus lungime 2m
Flexibile AC, AR si dus incluse


CARACTERISTICI HIDRAULICE

Presiune minima	0,5bar
Presiune recomandata	1..5bar
Temperatura maxima apa calda	85°C
Temperatura recomandata apa mixata	20..50°C

DIMENSIUNI DE GABARIT

Înălțime pipa peste rebord	123mm
Raza girare pipa	120mm
Înălțime para dus peste rebord	209mm

DIAGRAMA DEBIT-PRESIUNE APA MIXATA

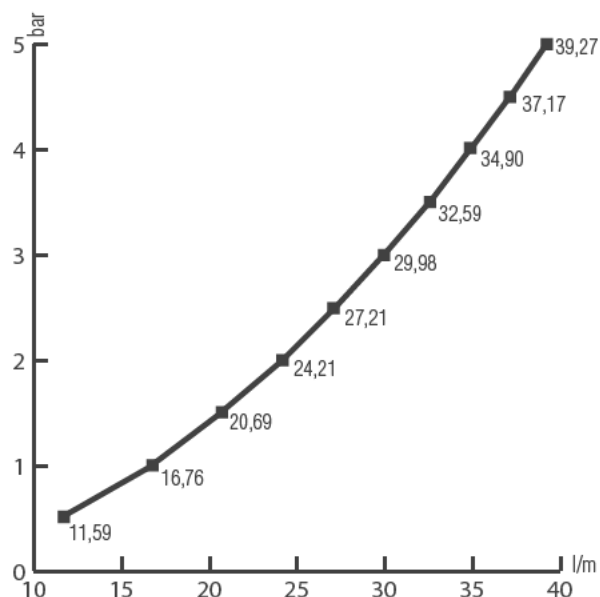

NOTA: Materialul este informativ iar producătorul își rezerva dreptul de a opera modificări fără preaviz.

**Diametre găuri
montaj**