


Baterie pe cadă
umplere prin pipă, 3 găuri
QUADRA, cod 27CB9073 **Fișă tehnică**

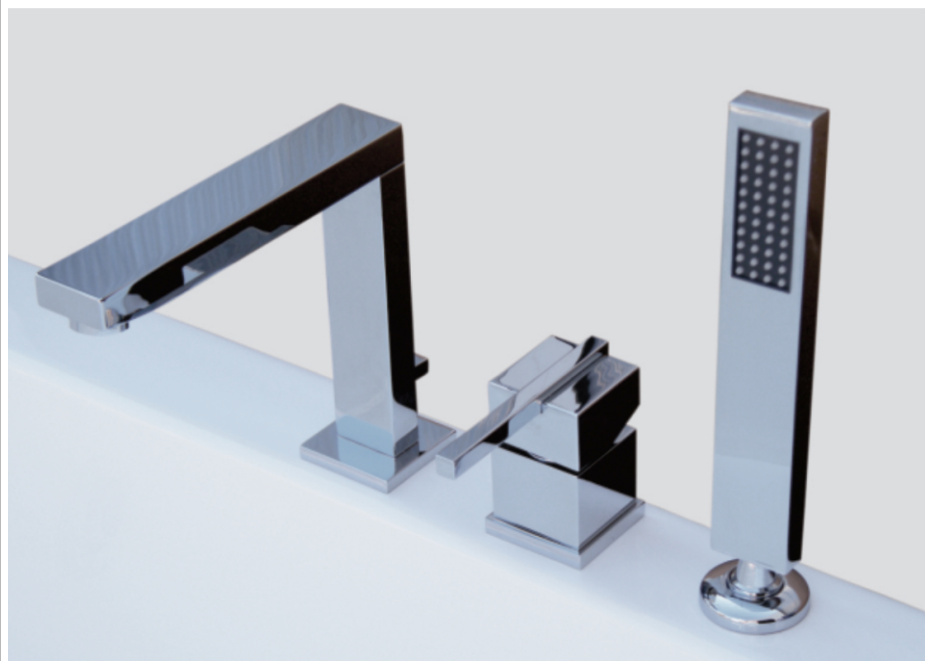

Bateria cu umplere prin pipă, **QUADRA**, se montează pe rebordul căzii (3 găuri).

Bateria este formată din 3 piese vizibile:
- mixer mono-comandă cromat lucios;
- deviator cu 2 căi cromat lucios și gură de umplere;
- pară de duș anti-calcar cu o funcție și racord flexibil sub rebordul căzii, de lungime 2 m și este inclus în kitul de montaj. Schimbarea racordului flexibil de duș se poate face fără demontarea căzii sau a bateriei.

Racordurile flexibile pentru apă caldă și apă rece au lungimile de 0,37 cm, respectiv 0,35 cm și sunt incluse în kitul de montaj.

CARACTERISTICI TEHNICE:

STRUCTURĂ - COMPONENTĂ:

Mixer mono-comandă, cartuș cu disc ceramic Ø40 mm, crom lucios.
Deviator mecanic cu 2 căi, crom lucios.
Gura de umplere prin pipă, crom lucios.
Para duș 1 funcție, anti-calcar, crom lucios.
Fixare mixer cu flanșă și șuruburi.
Racord flexibil duș lungime 2 m.
Racorduri flexibile AC, AR și duș, incluse în kitul de montaj.

CARACTERISTICI HIDRAULICE:

Presiune minimă	0,5bar
Presiune recomandată	1..5bar
Temperatura maximă apă caldă	85°C
Temperatura recomandată apă mixată	20..50°C

Presiune maximă: 10 bar

NOTĂ: Pentru presiuni mai mari de 5 bari, este recomandat a se utiliza un reductor de presiune.


DIMENSIUNI DE GABARIT:

Înălțime pipă peste rebord:	164 mm.
Rază girare pipă:	180 mm.
Înălțime pară dus peste rebord:	209 mm.


INFORMATII GENERALE:

Bateria QUADRA este construită pentru a fi utilizată timp îndelungat. Înainte de ansamblare este recomandat a se citi cu atenție instrucțiunile de montaj. NU aruncați instrucțiunile, pot fi de folos pe viitor.

DIAGRAMA DEBIT-PRESIUNE APĂ MIXATĂ

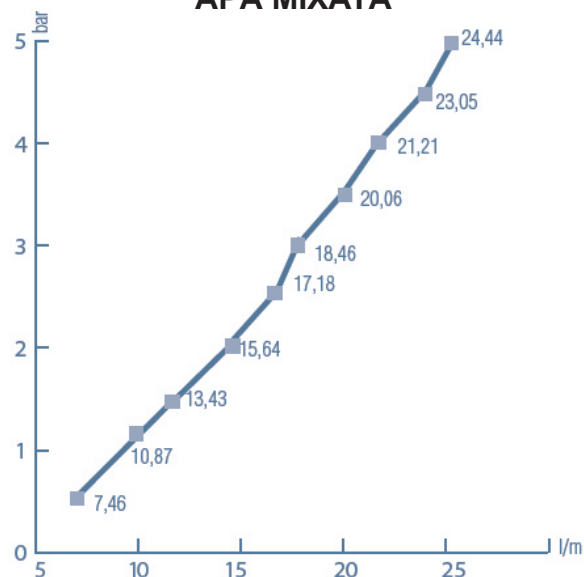

NOTĂ: Materialul este informativ, iar producătorul își rezervă dreptul de a opera modificări fără preaviz.

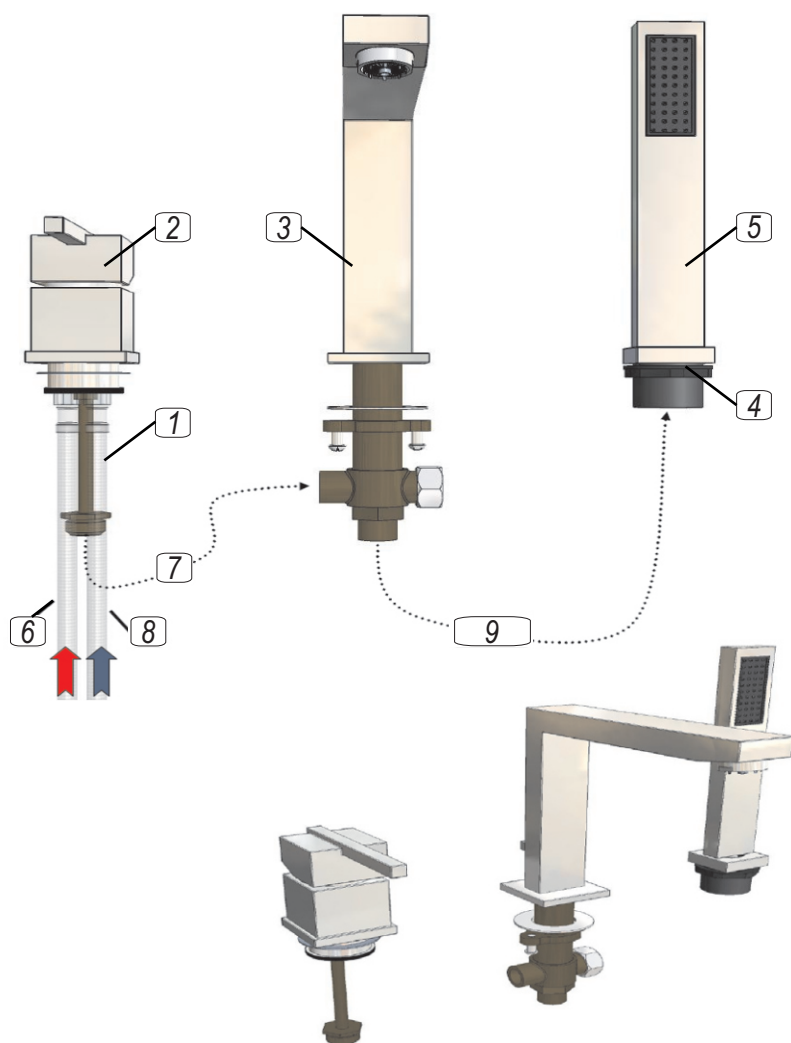

MONTAJ:

Bateria cu umplere prin pipă, **QUADRA**, este pre-montată pe cadă.

La instalare este necesară branșarea racordurilor flexibile de apă caldă și apă rece la rețeaua de apă a imobilului.

Racordul flexibil de apă caldă(6) este în partea stângă, iar cel de apă rece(8) în partea dreaptă când se privește mixerul(1) din față.

Se recomandă racordarea la rețeaua de apă a imobilului prin intermediul unor valve de izolare cu supape de sens încorporate.

În cazul presiunilor de alimentare mai mari de 5 bari, se recomandă montarea unui reductor de presiune.

La nevoie, schimbarea racordului flexibil de duș, se poate face fără demontarea căzii sau a bateriei.

ÎNTREȚINERE:

Întreținerea suprafețelor se face cu detergenți obișnuiți, destinați obiectelor sanitare. După curățare, suprafețele cromate se limpezesc cu apă proaspătă și se șterg cu o lavetă absorbantă neabrazivă - moale.

La nevoie, în cazul apei dure, poate fi necesar un tratament anti - calcar al cartușului ceramic, după demontarea acestuia. Se va acorda o atenție specială menajării etanșărilor de cauciuc.

COMPONENȚĂ BATERIE:

Poz. 1	21HM5134	Mixer monocomandă crom, fără manetă(inclusiv sistem fixare)	1 buc
Poz. 2	21HM5127	Manetă crom	1 buc
Poz. 3	21HM5131	Gură umplere-PIPĂ cu deviator, crom	1 buc
Poz. 4	21HM5132	Suport pară duș crom	1 buc
Poz. 5	21HM5133	Pară duș crom	1 buc
Poz. 6	21HM5113	Racord flexibil inox pentru apă caldă M10+3/8"FI, L=0,37 m	1 buc
Poz. 7	21HM5136	Racord flexibil inox 1/2"FI-1/2"FI, L=0,120 m	1 buc
Poz. 8	21HM5123	Racord flexibil inox pentru apă rece 3/8"FE-1/2"FI, L=0,35 m	1 buc
Poz. 9	21HM5105	Racord flexibil inox pară duș 3/8"FI-1/2"CON, L=2,00 m	1 buc

COTE MONTAJ BATERIE:

