



MOMENT FIX EXTREME POWER

Adeziv de montaj pentru interior extrem de puternic

APLICAȚII GRELE LA INTERIOR

CARACTERISTICI

- aderență inițială foarte ridicată (până la 350kg / m²)
- lipire instantanee
- nu necesită fixare mecanică
- pentru suprafețele absorbante
- pentru aplicații la interior

DOMENII DE UTILIZARE

- fixează perfect obiecte grele pe o gamă variată de suprafețe absorbante: cărămizi, ceramică, beton plăci aglomerate, gips-carton, furnir, MDF, lemn, UPVC și polistiren
- fixează rafturile pe perete, cuierele, plinta, treptele de lemn, decorațiunile de polistiren pe tavan

AMBALARE

- cartuș din plastic 385 g, 12 buc. / bax




PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI DE BAZĂ

Suprafețele ce vor fi lipite trebuie să fie curate, degresate și desprăfuite. Suprafețele nu trebuie să fie în permanență umede. O suprafață trebuie să fie absorbantă pentru a asigura o lipire solidă, sigură: apa trebuie să se evapore pentru ca adezivul să își facă efectul. În cazul suprafețelor extrem de absorbante, cum ar fi gips-carton, MDF, plăci aglomerate (nu OSB), cărămizi nearse, este posibil ca adezivul să se usuce prea repede pe perimetrul exterior al aplicației, iar partea interioară să nu formeze o lipire adecvată. Pentru a realiza o lipire adecvată pe suprafețe extrem de absorbante, umeziți suprafața prin pulverizare cu apă sau cu o cârpă umedă înainte de aplicare. Pentru două suprafețe neabsorbante sau sensibile la apă, utilizați Moment Fix Extreme Total.

MOD DE APLICARE

Se aplică cu ajutorul unui pistol aplicator normal. Aplicați adeziv pe una dintre suprafețe:

1. În puncte pentru nivelarea suprafețelor cu denivelări;
2. În linii curbe pentru aderență inițială pe suprafețe mari;
3. În linii drepte pentru suprafețe plane.

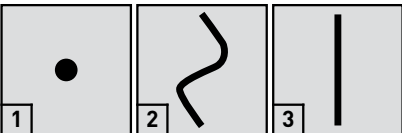

Se poate aplica pe următoarele suprafețe: polistiren, lemn, PVC, ceramică, plăci de lemn și gips-carton, ciment, BCA. Nu este recomandat pentru zone în contact permanent cu apa. Lipește definitiv: lambriuri și plinte, panouri și profile decorative, panouri izolatoare, tubulatură pentru cabluri din PVC, plăci semnalizare etc.

Pași aplicare:

1. Tăiați vârful recipientului deasupra înfiletării. Înfiletați tija aplicatoare și tăiați vârful acesteia în funcție de unghiul și dimensiunea dorite (aprox. 6 mm).

2. Aplicați unul sau două șiruri de adeziv. Nu așteptați – efectuați îmbinarea imediat, apăsând ușor pentru a evita formarea peliculei. Timpul deschis este de aprox. 15 minute.
3. Eventualele corecții sunt posibile într-un interval de 2 minute.
4. Îndepărtați surplusul de adeziv neîntărit cu o cârpă umedă. Urmele întărite de adeziv pot fi îndepărtate doar mecanic.

DATE TEHNICE

Materie primă	dispersie
Densitate (greutate specifică)	1,3 g/cm ³
Rezistă la temperaturi între	- 20°C până la + 70°C
Timp deschis / Timp de lucru	15 min
Temperatură de aplicare	+ 10°C până la + 40°C
Capacitate de umplere a spațiilor	max. 10 mm
Aderență inițială	24 - 28 g/cm
Rezistență finală, condiții de laborator (DIN EN 205)	5 până la 6 N/mm
Timp de întărire definitivă	48 h
Consum pe suprafețe plane	aprox. 300g/m

DEPOZITARE

A se depozita în spații uscate și răcoroase, până la 18 luni. A se evita contactul cu căldura, flacăra deschisă și scântele. Deoarece produsul conține apă, este recomandat să se protejeze de îngheț. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. După deschidere, asigurați-vă că ați pus din nou capacul și utilizați întregul cartuș în scurt timp.

RECOMANDĂRI

A se folosi la temperaturi de peste +10°C. Curățați uneltele cu apă imediat după folosire. Nu este recomandat pentru polietilenă, polipropilenă și oglinzi.

*Adezivul aderă instantaneu după ce părțile sunt presate timp de 1 secundă. Uscarea finală a adezivului se produce după 24 h de la uscarea acestuia la temperatura camerei.

** Dovedit prin metoda de testare internă Henkel 35g / cm².