

### Descriere și funcționalitate:

- ➡ Etanșatorul EWA are un rol important: estetic, și igienic, se utilizează pentru mascarea spațiilor nefinisate de la îmbinarea pereților, la îmbinarea peretelui cu tavanul sau cu blatul de bucătărie, sau la baza ferestrelor.
- ➡ Finisează discret și elegant suprafețele pe care se montează;
- ➡ Se fixează după terminarea finisării peretelui, cu banda auto-adezivă prevăzută pe partea interioară a profilului.
- ➡ Întreținerea etanșatorului din **aluminiu** se realizează prin ștergerea periodică cu o soluție non-abrazivă.



#### Caracteristici generale:



Trafic ușor-mediu



Utilizare la interior






Întreținere facilă



Placări diverse




Ulterior placării

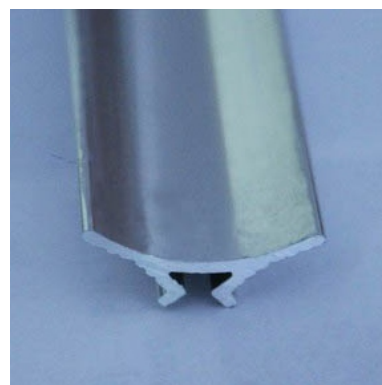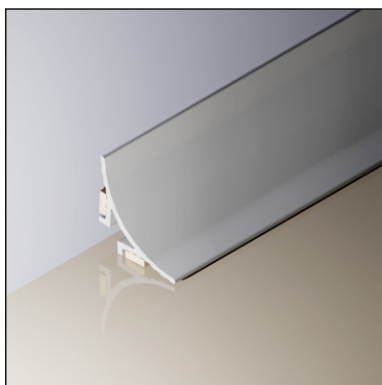


| Cod produs    | Caracteristici speciale | Adâncime (mm) | Lățime (mm) | Lungime (m) | Cod culoare | Descriere produs                                           | Ambalare buc./cutie |
|---------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>EWA150</b> | <br>Auto-adeziv         | 15            | 15          | 2,5         | 81, 91      | Etanșator auto-adeziv, din <b>aluminiu eloxat</b> 15x15 mm | 20                  |

#### Notă tehnică:



1. Partea vizibilă a profilului concavă, lisă cu rol estetic și de menținere a curățeniei;
2. Profilul se fixează cu bandă auto-adezivă;
3. Capetele teșite ale bazei permit prinderea corectă pe muchia interioară care necesită finisarea.

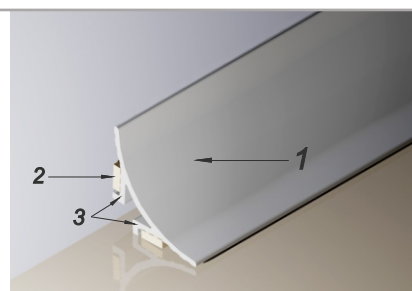

\*Cotele sunt exprimate în milimetri.