


Fișă tehnică

Clemă de deriva ie pentru conductorului principal, 1 pol
Art.-Nr. 2009042

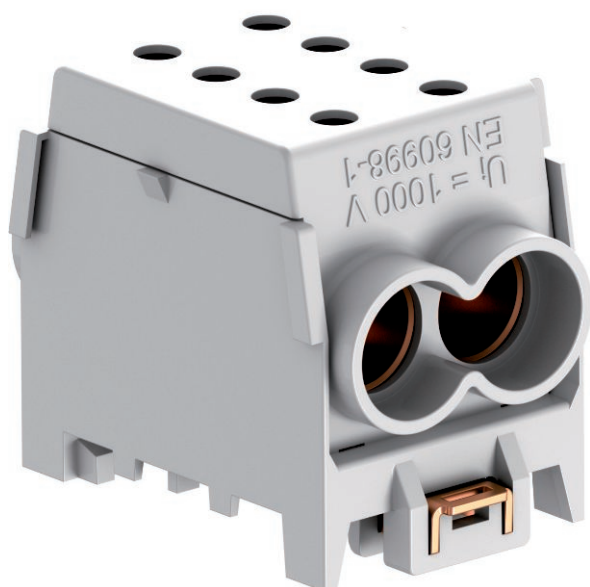

CE

Clemă de deriva ie pentru conductorul principal cu 1 pol sec iuni transversale ale conexiunii conductorului de 4 x 50 mm² per pol. Cu 2 șuruburi per punct de prindere pentru o presiune de contact sigură. Fixare de înaltă rezisten ă, cu eliberare rapidă, realizată din tablă de o el galvanizat pentru montare ușoară pe șinele de montaj. Capacele clemelor sunt disponibile în culorile obișnuite ale conductorului.

Date de bază



Nr.art.	2009042
Tip	HLAK 1-2x35 GR
Dimensiune	35/50mm ²
Culoare	gri
Cea mai mică unitate de vânzare	1,00 bucată
Greutate	11,60 kg/100 buc.

Fișă tehnică

Clemă de deriva ie pentru conductorului principal, 1 pol
Art.-Nr. 2009042



Date tehnice



Lățimea	55,00 mm
Înălțime	40,00 mm
Secțiunea conductorului multifilar cu manșon de capăt	4,00 - 50,00 mm²
Secțiunea conductorului monofilar	4,00 - 70,00 mm²
Secțiunea conductorului multifilar	4,00 - 70,00 mm²
Poziția conexiunii	sus/jos
Secțiunea transversală a racordului multifilar	4,00 - 70,00 mm²
Tipul conexiunii	Șuruburi
Numărul punctelor de prindere	4,00
Numărul locurilor de prindere per pol	4,00
Curent de dimensionare IL ignifug	190,00 A
Potrivit pentru conectarea conductorului de bandă	☐
Potrivit pentru conductori flexibili	☐
Potrivit pentru conductori mari	☒
Destinat pentru conductori multifilari	☒
Potrivit pentru conectarea conductorului rotund	☒
Potrivit pentru conectarea la conductorul de sector	☒
Fără halogeni	☒
Izolator	Termoplast
Curent operațional nominal maxim	190,00 A
Secțiunea max. a cablului	50,00 mm²
Secțiunea conductorului	50,00 mm²
Cu pârghii de operare	☐
Secțiune nominală	50,00 mm²
Tensiune nominală	960,00 V
Curent nominal	190,00 A
Număr de poli	1,00
Secțiune transversală	50,00 mm²
Conform ROHS	☒
Rezistență la șoc	☒
Interval de temperatură	-25,00 - 70,00 °C
Transparent	☐
Temperatura mediului	40 °C
Testat VDE	☒