

Persoană de contact
E-Mail
Telefon
Fax
Client

Persoană de contact
E-Mail
Telefon

Text licitație

Denumirea proiectului Hornbach

Nr. proiect

Data 02.02.2022

Nr. poz.	Cant.	Denumire	PG	PU / EUR	Pret / EUR
----------	-------	----------	----	----------	------------

3		Denumire: Pompă submersibilă pentru apă uzată			
3.1	1	Drain TMR 32/8	PG7	Pretul la cerere	atul la cerere

Pompă complet submersibilă de ape murdare pentru montare imersată transportabilă, pentru pomparea apei uzate fără fecaloide și a apei murdare. Carcasa sistemului hidraulic și rotorul hidraulic fabricate din material plastic, carcasa motorului fabricată din oțel superior. Sistem hidraulic cu sorb plat până la 2 mm, racord filetat vertical cu clapetă de reținere integrată și rotor multicanal deschis. Motor cu curent monofazat cu manta de răcire prin curgere forțată (răcirea are loc prin intermediul fluidului pompat dintre carcasa pompei și carcasa motorului), condensator de lucru integrat și monitorizarea termică a motorului cu comutare automată. Cablu de conectare cu ștecăr Schuko montat și comutator cu plutitor pentru comandă de nivel automată. Etanșarea are loc pe partea fluidului cu o etanșare mecanică, iar spre motor cu un simering.

Date de funcționare

Fluid pompat: Apa 100 %
Temperatura fluidului pompat: 20,00 °C
Debit:
Înălțime de pompare:
Înălțime de pompare max.: 7,44 m

Date produs

Tip de design rotor: Rotor multicanal deschis
Pasaj sferic liber al sistemului hidraulic: 2 mm
Presiune de lucru maximă: 2 bar
Adâncime max. de imersare: 1 m
temperatura fluidului pompat: 3...35 °C

Date tehnice motor

Alimentare electrică: 1~230V/50 Hz
Toleranță tensiune: +-10 %
Factor de putere: 0,98
Putere nominală a motorului: 0,37 kW
Puterea absorbită: 0,45 kW
Curent nominal: 1,8 A
Tip de pornire: Direct online (DOL)
Turație nominală: 2900 1/min
Frecvență max. a comutării: 50 1/h
Clasă de izolație: F
Grad de protecție: IP68
Mod de funcționare (imersat): S1
Mod de funcționare (în afara apei): S3-25%

Cablu

Lungime cablu de conectare: 4 m
Tip cablu: H07RN-F
Secțiunea cablului: 3G1
Ștecher pentru rețeaua electrică: Schuko
Tipuri cabluri de conectare: Nu este detașabil

Echipare/funcționare

Comutator cu plutitor: da
Tip de protecție la explozie: -
Protecția motorului: Bimetal

Materiale



Persoană de contact

E-Mail

Telefon

Fax

Client

Persoană de contact

E-Mail

Telefon

Text licitație

Denumirea proiectului Hornbach

Nr. proiect

Data

02.02.2022

Nr. poz.	Cant.	Denumire	PG	PU / EUR	Pret / EUR
		Rotor hidraulic: PPE/PS-GF20 Arbore: 1.4104 Material etanșare pe partea pompei: BQ1PFF Material etanșare pe partea motorului: NBR Material etanșare: NBR Material motor: 1.4301 Dimensiuni de instalare Racord conductă la aspirație: , - Racord conductă pe refulare: G 1¼, PN 6 Informații despre comenzi Produs: Wilo Denumire produs: Drain TMR 32/8 Greutate netă aprox.: 4,9 kg Număr articol: 4145325			

Pret total etul la cerere

Client

Date tehnice


Pompă submersibilă pentru apă uzată Drain TMR 32/8

Denumirea proiectului Hornbach

Nr. proiect
Loc de montaj
Nr. pozitie client

Data 02.02.2022

Caracteristici

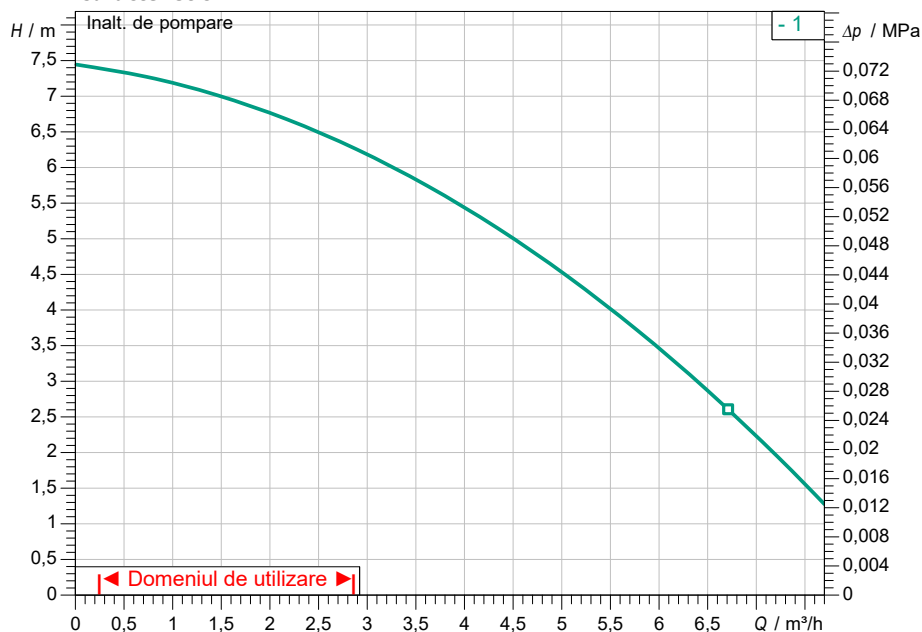

Datele cerute

Debit
Inalt. de pompare
Fluidul vehiculat
Temperatura fluidului pompat
Densitate
Viscozitate cinematica

Apa 100 %
20,00 °C
998,30 kg/m³
1,00 mm²/s

Date hidraulice (punct de lucru)

Debit
Inalt. de pompare
Putere absorbita P1
Randament total

Date produs

Pompă submersibilă pentru apă uzată
Drain TMR 32/8
Presiunea max. de lucru
Temperatura fluidului pompat
Adancimea max. de imersiune
Pasaj sferic liber

0,2 MPa
3 °C ... + 35 °C
1 m
2 mm

Date motor

Tip de motor
Alimentare electrică
Toleranță admisibilă tensiune
Turatia nominala
Puterea nominala P2
Putere absorbita P1
Curentul nominal
Tip de pornire
Grad de protectie
Comutator cu plutitor
Protecția motorului
Clasă de izolație
Mod de funcționare (imersat)
Mod de funcționare (în afara apei)
Max. de operare Rata de

Motor submersibil – răcit
1~ 230 V / 50 Hz
+/-10 %
2900 1/min
0,37 kW
0,45 kW
1,80 A
Direct online (DOL)
IP68
da
Bimetal
F
S1
S3-25%
50 1/h

Cablu

Lungime cablu de alimentare
Tip cablu
Sectiune cablu
Type of connecting cable
Ștecher pentru rețeaua electrică

4 m
H07RN-F
3G1
Nu este detașabil
Schuko

Cote racord

Racord conductă la aspirație
Racord conductă pe refulare

-,
G 1¼,

Materiale

Carcasă pompă
Rotor hidraulic
Arbore
Material etanșare pe partea pompei
Material etanșare pe partea motorului
Material etanșare
Material motor

PP-GF30
PPE/PS-GF20
1.4104
BQ1PFF
NBR
NBR
1.4301

Informații privind comanda

Greutate aprox.
Nr. articol

4,9 kg
4145325

