

Persoană de contact
E-Mail
Telefon
Fax
Client

Persoană de contact
E-Mail
Telefon

Text licitație

Denumirea proiectului Hornbach

Nr. proiect

Data 02.02.2022

Nr. poz.	Cant.	Denumire	PG	PU / EUR	Pret / EUR
----------	-------	----------	----	----------	------------

6		Denumire: Pompă submersibilă pentru apă murdară			
6.1	1	Initial WASTE 16 -11	PG7	Pretul la cerere	Prețul la cerere

Ansamblu monobloc cu motor submersibil pentru montare imersat
la verticală, destinat pomparei apei murdare cu particule cu o
dimensiune maximă de 20 mm. Pompă în versiunea cu curent
alternativ cu rotor retras, racord de refulare orizontal sau vertical
și presostat opțional. Motor cu monitorizarea termică a motorului
și cablu de conectare de 10 m cu ștecher.

Date de funcționare

Fluid pompat: Apa 100 %
Temperatura fluidului pompat: 20,00 °C
Debit:
Înălțime de pompare:
Înălțime de pompare max.: 10,19 m

Date produs

Tip de design rotor: Rotor hidraulic
Pasaj sferic liber al sistemului hidraulic: 20 mm
Presiune de lucru maximă: 3 bar
Adâncime max. de imersare: 5 m
temperatura fluidului pompat: 5...35 °C

Date tehnice motor

Tip constructiv motor:
Alimentare electrică: 1~230V/50 Hz
Toleranță tensiune: +-10 %
Factor de putere:
Putere nominală a motorului: 0,75 kW
Puterea absorbită: 1,1 kW
Curent nominal: 5 A
Curent de pornire: 0 A
Tip de pornire: Direct online (DOL)
Numărul de poli: 2
Turație nominală: 2800 1/min
Frecvență max. a comutării: 60 1/h
Clasă de izolație: F
Grad de protecție: IP68
Mod de funcționare (imersat): S1
Mod de funcționare (în afara apei): -

Cablu

Lungime cablu de conectare: 10 m
Tip cablu: H07RN-F
Secțiunea cablului: 3G1
Ștecher pentru rețeaua electrică: Schuko
Tipuri cabluri de conectare: Nu este detașabil

Echipare/funcționare

Comutator cu plutitor: nu
Mărunțitor: nu
Tip de protecție la explozie: -
Protecția motorului: PTO
Supraveghere a etanșeității motorului: nu
Supravegherea etanșeității camerei de etanșare: nu
Supravegherea etanșeității camerei de scurgere: nu



Persoană de contact

E-Mail

Telefon

Fax

Client

Persoană de contact

E-Mail

Telefon

Text licitație

Denumirea proiectului Hornbach

Nr. proiect

Data

02.02.2022

Nr. poz.	Cant.	Denumire	PG	PU / EUR	Pret / EUR
		Materiale Carcasă pompă: PP Rotor hidraulic: PA-GF30 Arbore: 1.4005 Material etanșare pe partea pompei: BQ1PFF Material etanșare pe partea motorului: BQ1PFF Material etanșare: NBR Material motor: 1.4301 Dimensiuni de instalare Racord conductă la aspirație: , - Racord conductă pe refulare: Rp 1½, PN 10 Informații despre comenzi Produs: Wilo Denumire produs: Initial WASTE 16 -11 Greutate netă aprox.: 6,3 kg Număr articol: 4186549			

Pret total Țutul la cerere

Client

Date tehnice



Pompă submersibilă pentru apă murdară Initial WASTE 16 -11

Denumirea proiectului Hornbach

Nr. proiect
Loc de montaj
Nr. pozitie client

Data 02.02.2022

Caracteristici

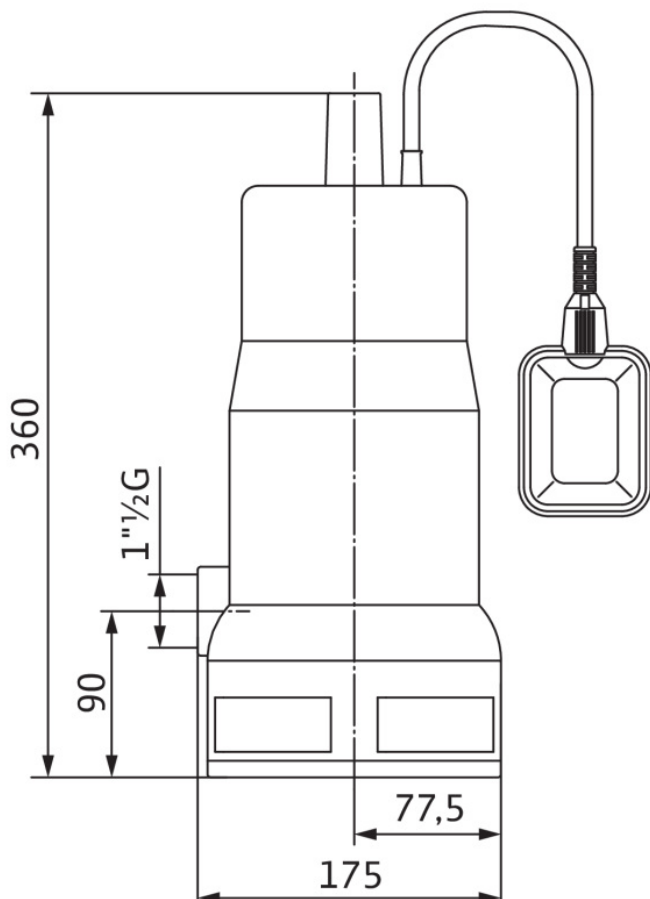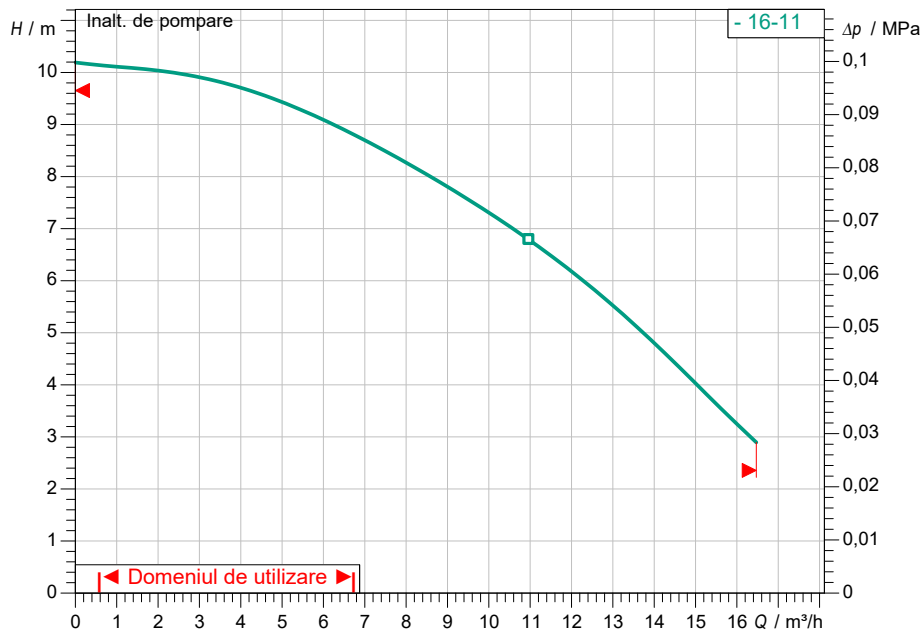

Datele cerute

Debit
Inaltime de pompare
Fluidul vehiculat
Temperatura fluidului pompat
Densitate
Viscozitate cinematica

Apa 100 %
20,00 °C
998,30 kg/m³
1,00 mm²/s

Date hidraulice (punct de lucru)

Debit
Inaltime de pompare
Putere absorbita P1
Randament total

Date produs

Pompă submersibilă pentru apă murdară
Initial WASTE 16 -11

Presiunea max. de lucru
Temperatura fluidului pompat
Adancimea max. de imersiune
Pasaj sferic liber
Tip rotor

0,3 MPa
5 °C ... + 35 °C
5 m
20 mm
Rotor hydraulic

Date motor

Tip de motor

Alimentare electrică
Toleranță admisibilă tensiune
Turatia nominala
Puterea nominala P2
Putere absorbita P1
Curentul nominal
Tip de pornire
Grad de protectie
Tip de protecție la explozie
Protecția motorului
Clasă de izolație
Mod de funcționare (imersat)
Mod de funcționare (în afara apei)

1~ 230 V / 50 Hz
+/- 10 %
2800 1/min
0,75 kW
1,1 kW
5,00 A
Direct online (DOL)
IP68
-
PTO
F
S1
-

Cablu

Lungime cablu de alimentare
Tip cablu
Secțiune cablu
Ștecher pentru rețeaua electrică
Tipuri cabluri de conectare

10 m
H07RN-F
3G1
Schuko
Nu este detașabil

Cote racord

Racord conductă la aspirație
Racord conductă pe refulare

-, -/PN 10
Rp 1 1/2, -/PN 10

Materiale

Carcasă pompă
Rotor hydraulic
Arbore
Material etanșare pe partea pompei
Material etanșare pe partea motorului
Material etanșare
Material motor

PP
PA-GF30
1.4005
BQ1PFF
BQ1PFF
NBR
1.4301

Informații privind comanda

Greutate aprox.
Nr. articol

6,3 kg
4186549