

Persoană de contact
E-Mail
Telefon
Fax
Client

Persoană de contact
E-Mail
Telefon

Text licitație

Denumirea proiectului **Hornbach**

Nr. proiect

Data 03.02.2022

Nr. poz.	Cant.	Denumire	PG	PU / EUR	Pret / EUR
----------	-------	----------	----	----------	------------

15

15.1

1

Denumire: Hidrofor

HWJ 204 X EM 24 I

PG5

Pretul la cerere

Pretul la cerere

Modul centrifugal de pompare în formă compactă cu racord orizontal de aspirație și racord vertical de refulare, alcătuit din: Pompă jet monoetajată, autoamorsantă cu arbore continuu pompă-motor și etanșare mecanică independentă de direcția de rotație. Motor monofazic resp. trifazic fixat direct cu flanșă cu întrerupător termic integrat de protecție a motorului și condensator în varianta cu motor monofazic. Comanda pompei prin ansamblul de comandă cu vas sub presiune cu membrană, presostat și manometru (0 – 6 bar). Rezervorul de presiune dispune de o membrană înlocuibilă, robustă realizată din EPDM, caracterizată printr-o calitate ridicată a performanței. Toate componentele care intră în contact cu fluidul pompat sunt rezistente la coroziune. Modul de pompare gata asamblat, pregătit de racordare și cablat cu cablu de 2 m și fișă de alimentare. Ideal pentru utilizarea în grădină și pentru activități hobby. În varianta cu motor trifazic racordare prin intermediul cutiei de borne.

Materiale

Carcasă pompă: 1.4301
Rotor hidraulic: 1.4301
Arbore: 1.4305
Garnitură arbore: CVPFF
Material etanșare: NBR

Date de funcționare

Fluidpompat:Apa 100%
Temperaturafluidului pompat:20,00°C
Concentrația fluidului pompat: 100,00 %
Debit:
Înălțime de pompare:
Temperaturafluidului pompat min.: 5 °C
Temperaturafluidului pompat max.: 35 °C
Volum brut al vasului de expansiune cu diafragmă:24 l
Presiune de lucru maximă: 6 bar
Racordde refulare:Rp 1, PN 6/10
Temperatură ambiantă max.: 40 °C

Date tehnice motor

Compatibilitate electromagnetă: EN 61000-6-1, -2, -3, -4
Curent nominal: 6,2 A
Factor de putere: 0,91
Turație nominală: 2900 1/min
Alimentare electrică: 1~230V/50 Hz
Clasă de izolație: B
putere nominală a motorului: 1 kW

Dimensiuni de instalare

Racord conductă la aspirație: Rp 1, PN 6
Racord conductă pe refulare: Rp 1, PN 6/10

Informații despre comenzi

Greutate netă aprox.: 17,2 kg
Produs: Wilo
Denumire: HWJ 204 X EM 24 I



Persoană de contact

E-Mail

Telefon

Fax

Client

Persoană de contact

E-Mail

Telefon

Text licitație

Denumirea proiectului **Hornbach**

Nr. proiect


Data

03.02.2022

Nr. poz.	Cant.	Denumire	PG	PU / EUR	Pret / EUR
----------	-------	----------	----	----------	------------

Număr articol: 2993986

Pret total Pretul la cerei

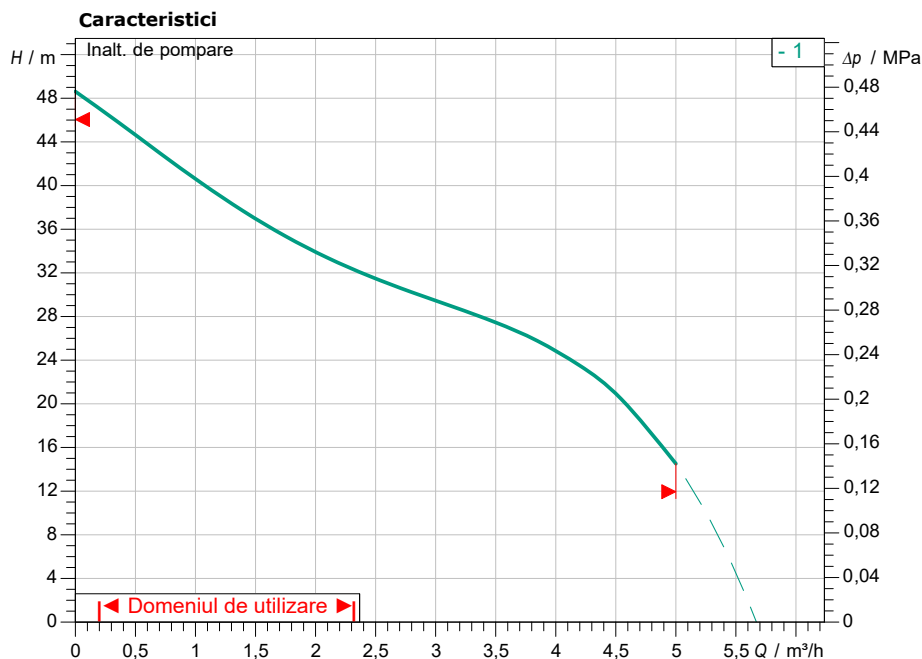

Datele cerute

Debit
Inaltime de pompare
Fluidul vehiculat
Temperatura fluidului pompat
Densitate
Vâscozitate cinematica

Apa 100 %
20,00 °C
998,30 kg/m³
1,00 mm²/s

Date hidraulice (punct de lucru)

Debit
Inaltime de pompare

Date produs

Hidrofor
HWJ 204 X EM 24 I
Presiunea max. de lucru
Presiune de alimentare max.
Înălțime de aspirație max.
Temperatura fluidului pompat
Max. temperatura ambienta
Volum brut
Grad de protecție

0,6 MPa
0,1 MPa
8 m
5 °C ... + 35 °C
40 °C
24 l
IP44

Date motor

Alimentare electrică
Toleranță admisibilă tensiune
Turație nominală
Puterea nominala P2
Intensitate nominală
Factor de putere

1~ 230 V / 50 Hz
+/- 6 %
2900 1/min
1,00 kW
6,20 A
0,91

Clasă de izolație
Protecția motorului

B

Cote racord

Racord conductă la aspirație
Racord conductă pe refulare

Rp 1, PN 6
Rp 1, PN 6/10

Materiale


Carcasă pompă
Rotor hidraulic
Arbore
Garnitură arbore
Material etanșare

1.4301
1.4301
1.4305
CVPFF
NBR

Informații privind comanda

Greutate aprox.
Nr. articol

17,2 kg
2993986

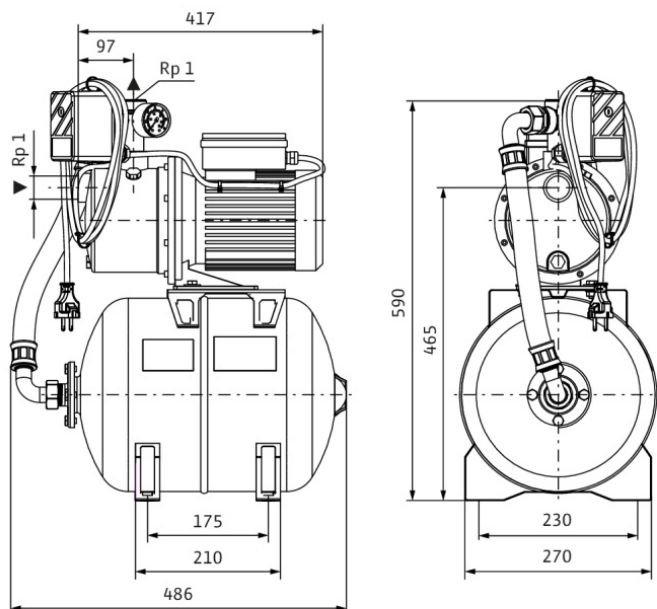

dimensiuni mm