

Persoană de contact
E-Mail
Telefon
Fax
Client

Persoană de contact
E-Mail
Telefon

Text licitație

Denumirea proiectului: Hornbach

Nr. proiect

Data 02.02.2022

Nr. poz.	Cant.	Denumire	PG	PU / EUR	Pret / EUR
----------	-------	----------	----	----------	------------

11		Denumire: Pompă cu motor submersibil			
11.1	1	Actun FIRST SPU4.02-10-230+CON		Pretul la cerere	Pretul la cerere

Pompă submersibilă multietajată complet inundabilă, cu rotoare radiale sau semiaxiale, tip constructiv manta, pentru montaj vertical sau orizontal, cu vană de reținere integrată. Motor monofazat sau trifazat cu protecție anticorozivă pentru pornire directă cu umplere cu ulei, dotat cu protecție împotriva nisipului și etanșare mecanică precum și lagăre cu autolubrifiere. Motorul este răcit de fluidul pompat. Din această cauză agregatul trebuie exploatat mereu în stare imersată. Pentru instalarea orizontală este necesară o manta de răcire. Destinată pentru pomparea apei din puțuri forate cu adâncimea maximă de imersare de 200 m și conținut maxim de nisip de 50 g/m³.

Conținutul livrării

- Sistem hidraulic + motor, montate complet
- Cablu scurt de 2/2,5 m scufundabil, montat
- Instrucțiuni de montaj și utilizare
- Panou de protecție și automatizare cu condensator, protecție termică a motorului și comutator pornit/oprit.

Date de funcționare

Fluid pompat: Apa 100 %
Concentrația fluidului pompat: 100,00 %
Temperatura fluidului pompat: 20,00 °C
Debit:
Înălțime de pompare:
Înălțime de pompare max.: 64,10 m

Unitate

Indice de randament minim (MEI): ≥ 0.7
Răcord conductă pe refulare: Rp 1¼, PN 10/16/25/40
presiune de lucru maximă: 7,5 bar
Conținut max. de nisip: 50 g/m³
Grad de protecție motor: IP68
Adâncime max. de imersare: 200 m
Temperatura fluidului pompat min.: 3 °C
Temperatura fluidului pompat max.: 30 °C
Greutate netă aprox.: 12,6 kg
Dimensiuni: 98 mm

Date tehnice motor

Tip constructiv motor:
Alimentare electrică: 1~230V/50 Hz
putere nominală a motorului: 0,55 kW
Turație nominală: 2905 1/min
Curent nominal: 4,4 A
Tip de pornire: Direct(D)
Frecvență max. a comutării: 20 1/h
Diametru motor: 101,6 mm

Cablu

Lungime cablu de conectare: 2 m
Secțiunea cablului: 4G1,5



Persoană de contact

E-Mail

Telefon

Fax

Client

Persoană de contact

E-Mail

Telefon

Text licitație

Denumirea proiectului **Hornbach**

Nr. proiect

Data 02.02.2022

Nr. poz.	Cant.	Denumire	PG	PU / EUR	Pret / EUR
----------	-------	----------	----	----------	------------

Materiale

Carcasă pompă: 1.4301

Material motor: 1.4301

Arbore: 1.4021

Rotor hidraulic: PPE

Informații despre comenzi

Greutate netă aprox.: 12,6 kg

Produs: Wilo

Denumire: Actun FIRST SPU4.02-10-230 +CON

Număr articol: 2993883

Pret total Pretul la cere

Datetehnice

Pompă cu motor submersibil


Actun FIRST SPU4.02-10-230+CON

Denumirea proiectului Hornbach

Nr. proiect
Loc de montaj
Nr. pozitie client

Data 02.02.2022

Caracteristici

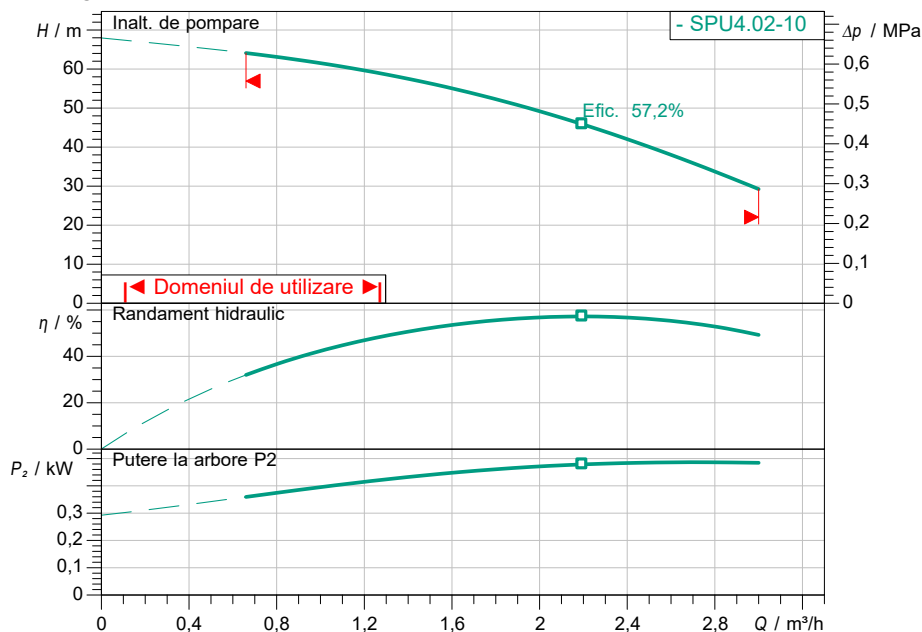

Datele cerute

Debit
Inaltime de pompare
Fluidul vehiculat
Temperatura fluidului pompat
Densitate
Vâscozitate cinematica

Apa 100 %
20,00 °C
998,30 kg/m³
1,00 mm²/s

Date hidraulice (punct de lucru)

Debit
Inaltime de pompare
Putere la arbore P2
Randament hidraulic
Putere absorbita P1

Date produs

Pompă cu motor submersibil
Actun FIRST SPU4.02-10-230+CON
presiunea max. de lucru
Temperatura fluidului pompat
Indice de randament minim (MEI)
P_MND

0,75 MPa
3 °C ... + 30 °C
≥ 0.7
98 mm

Date motor

Alimentare electrică
Tip de motor
Tip de pornire

1~ 230 V / 50 Hz
Direct (D)

Diametru motor
Toleranță admisibilă tensiune
Turatia nominala
puterea nominala P2
Curentul nominal
Factor de putere
Grad de protectie
Clasă de izolație

101,6 mm
+10 %
2905 1/min
0,55 kW
4,40 A
0,94
IP68
F

Cablu

Lungime cablu de alimentare
Tip cablu

2 m
4G1,5

Cote racord

Diam. refulare
Standard racord

Rp 1 1/4
-

Materiale


Carcasă pompă
Material motor
Arbore
Rotor hidraulic

1.4301
1.4301
1.4021
PPE

Informații privind comanda

Greutate aprox.
Nr. articol

12,6 kg
2993883

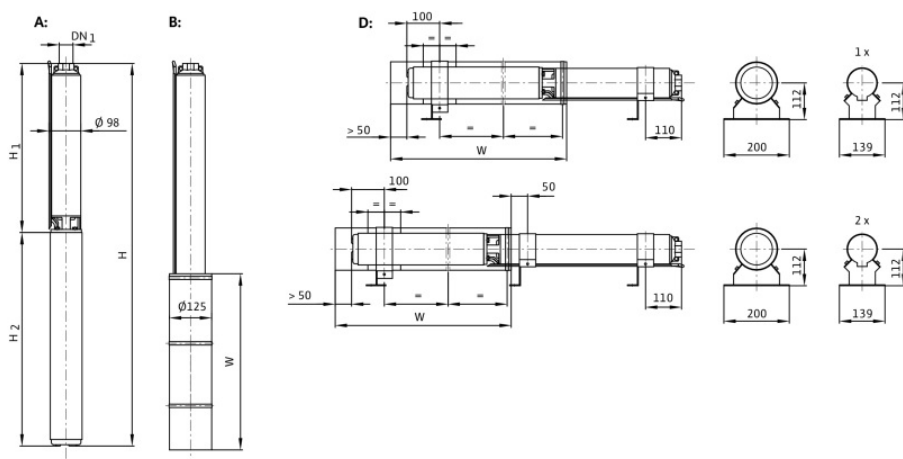

Dimensiuni

mm

H 702
H1 321