


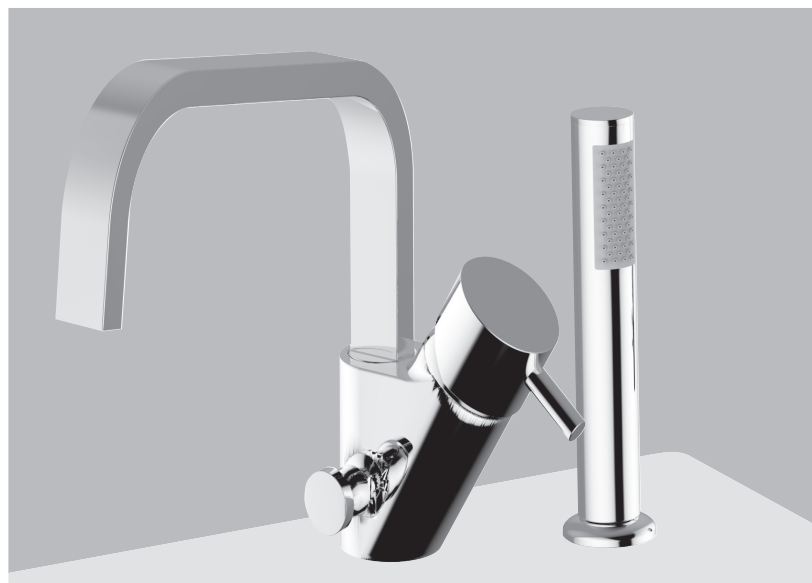

Bateria pe cadă cu umplere prin pipă, model **ARA**, este extrem de compactă (2 găuri).

Mixerul mono-comandă cu cartuș cu disc ceramic Ø40, este suport pentru gura de umplere și deviatorul mecanic cu 2 căi. Para de duș anti-calcar are o singură funcție.

Flexibilele AC, AR și cel de duș cu lungime de 200 cm sunt incluse în livrare.

Schimbarea flexibilului de duș se poate face fără demontarea căzii sau a bateriei.

CARACTERISITICI

STRUCTURA

Mixerul mono-comandă, cartuș cu disc ceramic Ø40, crom lucios
Deviatorul mecanic cu 2 căi, crom lucios.

Para de duș 1 funcție, anti-calcar, crom lucios.

Fixare mixer cu gura de umplere și deviator cu flanșă și șuruburi.

Flexibil de duș lungime 2 m.


CARACTERISTICI HIDRAULICE


Presiune minimă	0,5 bar
Presiune recomandată	1 - 5 bar
Temperatură maximă apă caldă	85°C
Temperatură recomandată apă mixată	20 - 50°C

DIMENSIUNE DE GABARIT

Înălțime pipă peste rebord	239 mm
Rază girare pipă	205 mm

DIAGRAMA BEBIT - PRESIUNE APĂ MIXATĂ

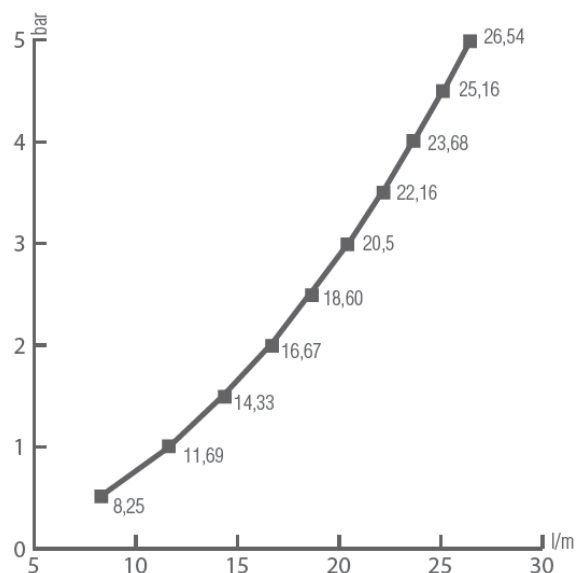

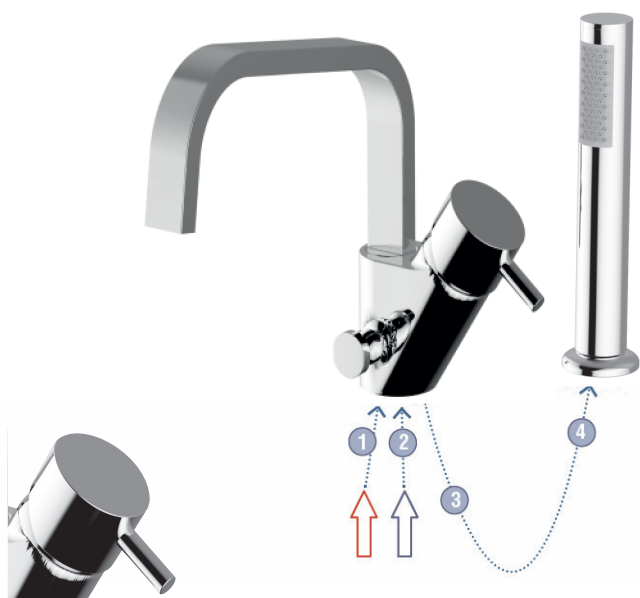

Manetă LINEA
Cod 21HM5102

MONTAJ

Bateria este pre-montată pe cadă.

La instalare trebuiesc bransate flexibilele de AC și AR la rețeaua imobilului.

Flexibilele AC, AR sunt incluse în livrare.

Flexibilul de apă caldă(AC) este în partea stângă, iar cel de apă rece(AR) în partea dreaptă când se privește mixerul din față.

Se recomandă racordarea la instalația imobilului prin intermediul unor valve de izolare cu supape de sens încorporate.

În cazul presiunilor de alimentare mai mari de 5 bari se recomandă montarea unui reductor de presiune.

La nevoie, schimbarea flexibilului de duș se poate face fără demontarea căzii sau a bateriei.

ÎNTREȚINERE

Întreținerea suprafețelor se face cu detergenți obișnuiți, destinați obiectelor sanitare. După curățare, suprafețele cromate se limpezesc cu apă proaspătă și se șterg cu o lavetă absorbantă neabrazivă.

La nevoie, în cazul apei dure, poate fi necesar un tratament anti-calcar al cartușului ceramic, după demontarea acestuia. Se va acorda o atenție specială menajării etanșărilor de cauciuc.

STRUCTURĂ BATERIE:

21HM5101 - 1 buc Mixer cu deviator și gură de umplere QUADRA, crom(inclusiv sistem fixare)

21HM5102 - 1 buc Manetă LINEA, crom


21HM5103 - 2 buc Racord flexibil INOX, M12x1-1/2"F, L=370 mm(poz. 1, 2)

21HM5104 - 1 buc Racord flexibil INOX, M12x1-3/8"M, L=370 mm(poz. 3)

21HM5105 - 1 buc Racord flexibil pară duș 3/8"F - 1/2"CON, L=2000 mm, crom(poz. 4)

21HM5106 - 1 buc Suport pară duș crom

21HM5107 - 1 buc Pară duș tip microfon anti-calcar, crom

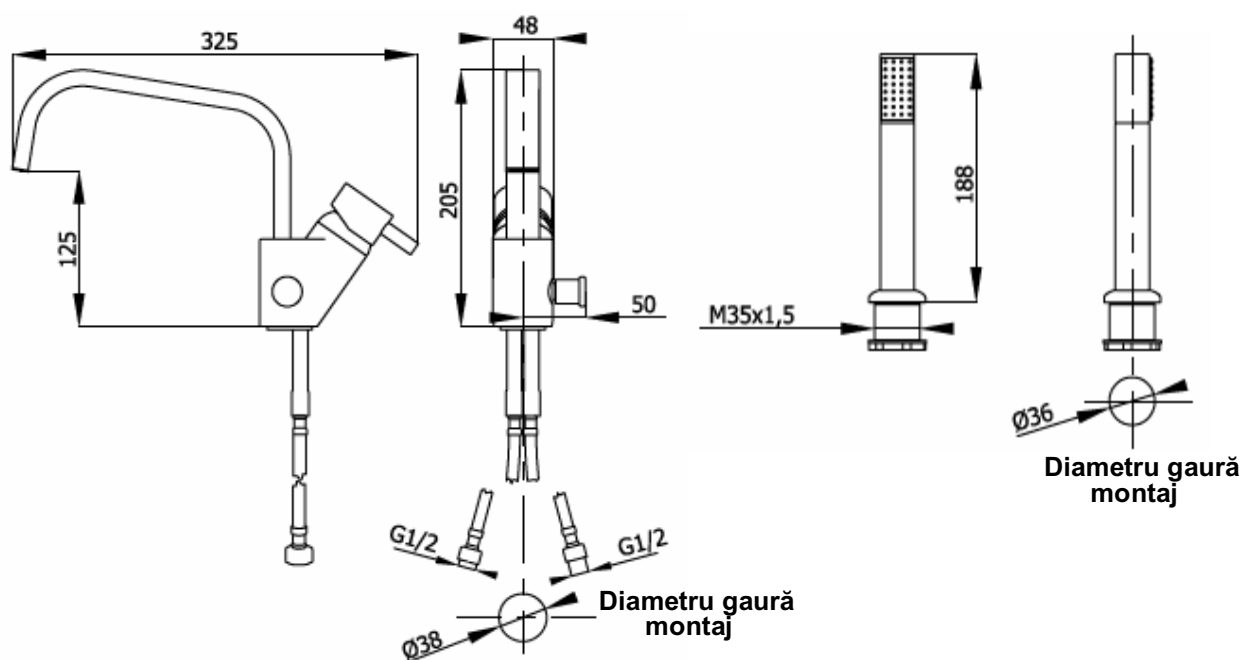

NOTĂ: Materialul este informativ iar producătorul își rezervă dreptul de a opera modificări fără preaviz.