

FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI

ENDURA FLOOD cu senzor 20 W 4000 K DG

ENDURA FLOOD cu senzor Cool White | Corpuri de iluminat cu senzori de exterior în 4000K



DOMENII DE APLICARE

- Utilizare în aer liber (IP44)
- Înlocuirea proiectoarelor cu lămpi cu halogen
- Garaje
- Fațadele clădirilor

BENEFICIILE PRODUSULUI

- Greutate și dimensiune optimizate datorită designului compact
- Economii de energie de până la 80 % în comparație cu proiectoarele cu halogen
- Capac din sticlă securizată semi-mată pentru iluminare uniformă

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

- Corpuri de iluminat led de exterior foarte luminoase și funcționale
- Unghi fascicul simetric: 110° x 110°
- Suport de montare pentru înclinarea to 180°
- Temperatura ambiantă în funcțiune: -10...+40 °C
- Conexiune prin cablu de 1 m, cablare necesară
- Senzor de zi și mișcare IR reglabil cu o rază de detecție de până la 9 m



DATE TEHNICE

Date electrice

Putere nominală	20.00 W
Mod de operare	ECHIPAMENTE ELECTRONICE DE CONTROL (ECG)
Tensiune nominală	220... 240 V
Frecvența rețelei de alimentare	50/60 Hz

Date fotometrice

Temperatura culorii	4000 K
Indicele de redare a culorilor Ra	≥80
Culoare deschisă (denumire)	Neutră
Flux luminos	1700 lm
Eficacitate luminoasă	85 lm/W


Date tehnice

Unghiul fasciculului	120 °
----------------------	-------

Date senzor de corp de iluminat

Tipul senzorului	Lumină / Mișcare
Tehnologia senzorilor	Infraroșu pasiv (PIR)
Unghiul de detecție al senzorului	120 °
Gama de detecție a senzorului de mișcare	2... 9 m
Pragul de detecție al senzorului de lumină naturală	20... 2000 lx
Timp de comutare controlat de senzor	10 s ... 10 min

Dimensiuni și greutate

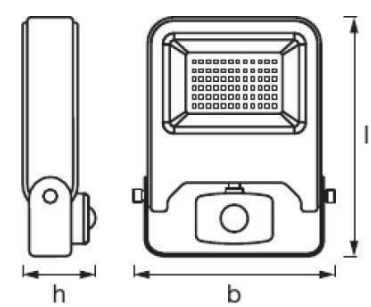

Lungime	189,0 mm
Lățime	133,0 mm
Înălțime	66,0 mm

Clasa de protecție	I
--------------------	---

Tipul de protecție		IP44	FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI
Greutatea produsului		490,00 g	
Culori și materiale			
Materialul corpului		Aluminiu	
Culoarea produsului		Gri	
Culoarea carcasei		Gri	
Material de acoperire		Sticlă	
Temperaturi și condiții de funcționare			
Intervalul de temperatură ambiantă		-10...+40 °C	
Durată de viață			
Numărul de cicluri de comutare		100000	
Date suplimentare despre produse			
Tipul de montare		Suprafață	
Locul de montare		Perete	
Capacitățile			
Dimabil		Nu	
Tipul conexiunii		Cablu, 3 poli	
Modul LED înlocuibil		Nu poate fi înlocuit	
Certificate și standarde			
Standardele		CE/EAC/REACH/RoHS	

DATE LOGISTICE

Codul produsului	Unitate de ambalare (bucăți/unități)	Dimensiuni (lungime x lățime x înălțime)	Greutatea brută	Volum
4058075206748	Cutie de carton pliabil 1	72 mm x 142 mm x 208 mm	539,00 g	2,13 dm ³
4058075206755	Cutie de carton de expediere 8	300 mm x 295 mm x 225mm	4671,00 g	19,91 dm ³

Codul produsului menționat descrie cea mai mică unitate de cantitate care poate fi comandată. O unitate de expediere poate conține unul sau mai multe produse unice. La plasarea unei comenzi, pentru cantitatea vă rugăm să introduceți single sau multipli ai unei unități de expediere.

DISCLAIMER

Subject pentru a schimba fără notificare. Erori și omisiuni exceptate. Asigurați-vă întotdeauna că utilizați cea mai recentă versiune.