

FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI

ENDURA FLOOD cu senzor 30 W 4000 K DG

ENDURA FLOOD cu senzor Cool White | Corpuri de iluminat cu senzori de exterior în 4000K



DOMENII DE APLICARE

- Utilizare în aer liber (IP44)
- Înlocuirea proiectoarelor cu lămpi cu halogen
 - Garaje
 - Fațadele clădirilor

BENEFICIILE PRODUSULUI

- Greutate și dimensiune optimizate datorită designului compact
- Economii de energie de până la 80 % în comparație cu proiectoarele cu halogen
- Capac din sticlă securizată semi-mată pentru iluminare uniformă

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

- Corpuri de iluminat led de exterior foarte luminoase și funcționale
- Unghi fascicul simetric: 110° x 110°
- Suport de montare pentru înclinarea to 180°
- Temperatura ambiantă în funcțiune: -10...+40 °C
- Conexiune prin cablu de 1 m, cablare necesară
- Senzor de zi și mișcare IR reglabil cu o rază de detecție de până la 9 m



DATE TEHNICE

Date electrice

Putere nominală	30.00 W
Mod de operare	ECHIPAMENTE ELECTRONICE DE CONTROL (ECG)
Tensiune nominală	220... 240 V
Frecvența rețelei de alimentare	50/60 Hz

Date fotometrice

Temperatura culorii	4000 K
Indicele de redare a culorilor Ra	≥80
Culoare deschisă (denumire)	Neutră
Flux luminos	2700 lm
Eficacitate luminoasă	90 lm/W


Date tehnice

Unghiul fasciculului	120 °
----------------------	-------

Date senzor de corp de iluminat

Tipul senzorului	Lumină / Mișcare
Tehnologia senzorilor	Infraroșu pasiv (PIR)
Unghiul de detecție al senzorului	120 °
Gama de detecție a senzorului de mișcare	2... 9 m
Pragul de detecție al senzorului de lumină naturală	20... 2000 lx
Timp de comutare controlat de senzor	10 s ... 10 min

Dimensiuni și greutate

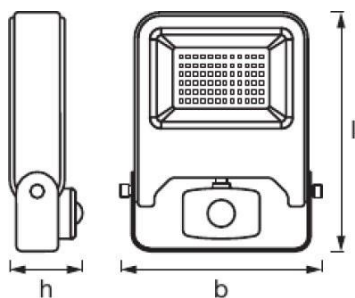

Lungime	223,0 mm
Lățime	170,0 mm
Înălțime	66,0 mm

FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI

Greutatea produsului	720,00 g
----------------------	----------

Culori și materiale

Materialul corpului	Aluminiu
Culoarea produsului	Gri
Culoarea carcasei	Gri
Material de acoperire	Sticlă

Temperaturi și condiții de funcționare

Intervalul de temperatură ambiantă	-10...+40 °C
------------------------------------	--------------

Durată de viață

Numărul de cicluri de comutare	100000
--------------------------------	--------

Date suplimentare despre produse

Tipul de montare	Suprafață
Locul de montare	Perete

Capacitățile

Dimmable	Nu
Tipul conexiunii	Cablu, 3 poli
Modul LED înlocuibil	Nu poate fi înlocuit

Certificate și standarde

Clasa de protecție	I
Tipul de protecție	IP44

Standardele	CE/EAC/REACH/RoHS
-------------	-------------------

DATE LOGISTICE

Codul produsului	Unitate de ambalare (bucăți/unități)	Dimensiuni (lungime x lățime x înălțime)	Greutatea brută	Volum
4058075206762	Cutie de carton pliabil 1	84 mm x 179 mm x 236 mm	785,00 g	3,55 dm ³
4058075206779	Se cutie de carton de expediere 8	370 mm x 350 mm x 255mm	6789.00 g	33.02 dm ³

Codul produsului menționat descrie cea mai mică unitate de cantitate care poate fi comandată. O unitate de expediere poate conține unul sau mai multe produse unice. La plasarea unei comenzi, pentru cantitatea vă rugăm să introduceți single sau multipli ai unei unități de expediere.

DISCLAIMER

Subject pentru a schimba fără notificare. Erori și omisiuni exceptate. Asigurați-vă întotdeauna că utilizați cea mai recentă versiune.