

FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI

ENDURA FLOOD cu senzor 50 W 4000 K DG

ENDURA FLOOD cu senzor Cool White | Corpuri de iluminat cu senzori de exterior în 4000K



DOMENII DE APLICARE

- Utilizare în aer liber (IP44)
- Înlocuirea proiectoarelor cu lămpi cu halogen
 - Garaje
 - Fațadele clădirilor

BENEFICIILE PRODUSULUI

- Greutate și dimensiune optimizate datorită designului compact
- Economii de energie de până la 80 % în comparație cu proiectoarele cu halogen
- Capac din sticlă securizată semi-mată pentru iluminare uniformă

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

- Corpuri de iluminat led de exterior foarte luminoase și funcționale
- Unghi fascicul simetric: 110° x 110°
- Suport de montare pentru înclinarea to 180°
- Temperatura ambiantă în funcțiune: -10...+40 °C
- Conexiune prin cablu de 1 m, cablare necesară
- Senzor de zi și mișcare IR reglabil cu o rază de detecție de până la 9 m



DATE TEHNICE

Date electrice

Putere nominală	50.00 W
Mod de operare	ECHIPAMENTE ELECTRONICE DE CONTROL (ECG)
Tensiune nominală	220... 240 V
Frecvența rețelei de alimentare	50/60 Hz

Date fotometrice

Temperatura culorii	4000 K
Indicele de redare a culorilor Ra	≥80
Culoare deschisă (denumire)	Neutră
Flux luminos	4500 lm
Eficacitate luminoasă	90 lm/W


Date tehnice

Unghiul fasciculului	120 °
----------------------	-------

Date senzor de corp de iluminat

Tipul senzorului	Lumină / Mișcare
Tehnologia senzorilor	Infraroșu pasiv (PIR)
Unghiul de detecție al senzorului	120 °
Gama de detecție a senzorului de mișcare	2... 9 m
Pragul de detecție al senzorului de lumină naturală	20... 2000 lx
Timp de comutare controlat de senzor	10 s ... 10 min

Dimensiuni și greutate

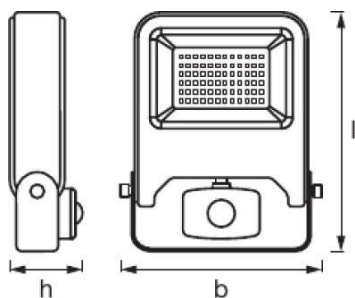

Lungime	267,0 mm
Lățime	210,0 mm
Înălțime	70,0 mm

FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI

Greutatea produsului	1150,00 g
----------------------	-----------

Culori și materiale

Materialul corpului	Aluminiu
Culoarea produsului	Gri
Culoarea carcasei	Gri
Material de acoperire	Sticlă

Temperaturi și condiții de funcționare

Intervalul de temperatură ambiantă	-10...+40 °C
------------------------------------	--------------

Durată de viață

Numărul de cicluri de comutare	100000
--------------------------------	--------

Date suplimentare despre produse

Tipul de montare	Suprafață
Locul de montare	Perete

Capacitățile

Dimmable	Nu
Tipul conexiunii	Cablu, 3 poli
Modul LED înlocuibil	Nu poate fi înlocuit

Certificate și standarde

Clasa de protecție	I
Tipul de protecție	IP44

DATE LOGISTICE

Codul produsului	Unitate de ambalare (bucăți/unități)	Dimensiuni (lungime x lățime x înălțime)	Greutatea brută	Volum
4058075206786	Cutie de carton pliabil 1	80 mm x 217 mm x 279 mm	1233,00 g	4.84 dm ³
4058075206793	Cutie de carton de expediere 8	445 mm x 330 mm x 295mm	10418.00 g	43.32 dm ³

Codul produsului menționat descrie cea mai mică unitate de cantitate care poate fi comandată. O unitate de expediere poate conține unul sau mai multe produse unice. La plasarea unei comenzi, pentru cantitatea vă rugăm să introduceți single sau multipli ai unei unități de expediere.

DISCLAIMER

Subject pentru a schimba fără notificare. Erori și omisiuni exceptate. Asigurați-vă întotdeauna că utilizați cea mai recentă versiune.