

FISA TEHNICA A PRODUSULUI ENDURA FLOOD 10 W 4000 K DG

ENDURA FLOOD Cool White | Corpuri de iluminat în aer liber în 4000K



DOMENII DE APLICARE

- Exterior
- Înlocuirea proiectoarelor cu lămpi cu halogen
- Garaje
- Fațadele clădirilor

BENEFICIILE PRODUSULUI

- Instalare rapidă și simplă datorită designului cu profil redus, compact și ușor
- Economii de energie de până la 80 % în comparație cu proiectoarele cu halogen
- Capac din sticlă securizată semi-mată pentru iluminare uniformă

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

- Corpuri de iluminat led de exterior foarte luminoase și funcționale
- Unghi fascicul simetric: 110° x 110°
- Suport de montare pentru înclinare de până la 180°
- Tip de protecție: IP65
- Temperatura ambiantă în funcțiune: -20...+45 °C
- Conexiune prin cablu de 1 m, cablare necesară



DATE TEHNICE

Date electrice

Putere nominală	10.00 W
Mod de operare	ECHIPAMENTE ELECTRONICE DE CONTROL (ECG)
Tensiune nominală	220... 240 V
Frecvența rețelei de alimentare	50/60 Hz


Date fotometrice

Temperatura culorii	4000 K
Indicele de redare a culorilor Ra	≥80
Culoare deschisă (denumire)	Neutră
Flux luminos	800 lm
Eficacitate luminoasă	80 lm/W

Date tehnice

Unghiul fasciculului	120 °
----------------------	-------

Dimensiuni și greutate



Lungime	122,0 mm
Lățime	108,0 mm
Înălțime	33,0 mm
Greutatea produsului	280,00 g

Culori și materiale

Materialul corpului	Aluminiu
---------------------	----------

Culoarea produsului	Gri închis
Culoarea carcasei	Gri închis
Material de acoperire	Sticlă

Temperaturi și condiții de funcționare

Intervalul de temperatură ambiantă	-20...+45 °C
------------------------------------	--------------

Durată de viață

Numărul de cicluri de comutare	100000
Durată de viață	25000 h

Date suplimentare despre produse

Tipul de montare	Suprafață
Locul de montare	Perete

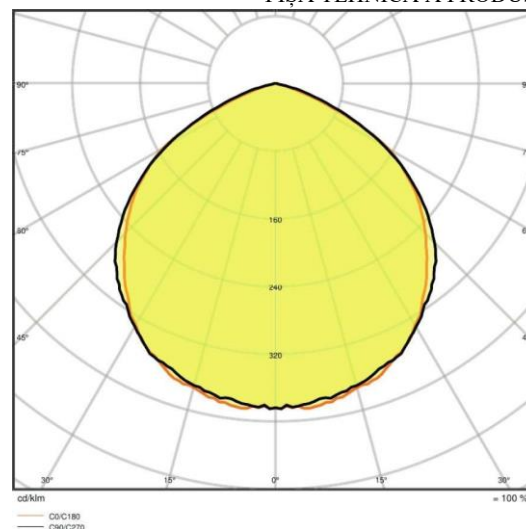
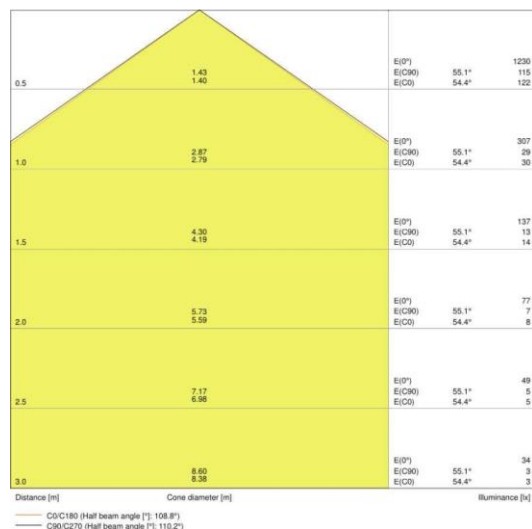
Capacitățile

Dimmable	Nu
Tipul conexiunii	Cablu, 3 poli
Modul LED înlocuibil	Nu poate fi înlocuit

Certificate și standarde

Clasa de protecție	I
Tipul de protecție	IP65
Standardele	CE/EAC/REACH/RoHS

Distribuția luminii

LDC typ coneLDC typ polar **Date Logistice**

Codul produsului	Unitate de ambalare (bucăți/unități)	Dimensiuni (lungime x lățime x înălțime)	Greutatea brută	Volum
4058075206663	Cutie de carton pliabil 1	72 mm x 122 mm x 136 mm	311,00 g	1,19 dm ³
4058075206670	Cutie de carton de livrare 12	255 mm x 225 mm x 285mm	4047.00g	16.35 dm ³

Codul produsului menționat descrie cea mai mică unitate de cantitate care poate fi comandată. O unitate de expediere poate conține unul sau mai multe produse unice. La plasarea unei comenzi, pentru cantitatea vă rugăm să introduceți single sau multipli ai unei unități de expediere.

DISCLAIMER

Sub rezerva modificărilor fără notificare. Cu excepția erorilor și a omisiunilor. Asigurați-vă întotdeauna că utilizați cea mai recentă versiune