

FISA TEHNICA A PRODUSULUI

ENDURA FLOOD 20 W 4000 K DG

ENDURA FLOOD Cool White | Corpuri de iluminat în aer liber în 4000K



DOMENII DE APLICARE

- Exterior
- Înlocuirea proiectoarelor cu lămpi cu halogen
- Garaje
- Fațadele clădirilor

BENEFICIILE PRODUSULUI

- Instalare rapidă și simplă datorită designului cu profil redus, compact și ușor
- Economii de energie de până la 80 % în comparație cu proiectoarele cu halogen
- Capac din sticlă securizată semi-mată pentru iluminare uniformă

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

- Corpuri de iluminat led de exterior foarte luminoase și funcționale
- Unghi fascicul simetric: 110° x 110°
- Suport de montare pentru înclinare de până la 180°
- Tip de protecție: IP65
- Temperatura ambiantă în funcțiune: -20...+45 °C
- Conexiune prin cablu de 1 m, cablare necesară



DATE TEHNICE

Date electrice

Putere nominală	20.00 wați
Mod de operare	ECHIPAMENTE ELECTRONICE DE CONTROL (ECG)
Tensiune nominală	220... 240 V
Frecvența rețelei de alimentare	50/60 Hz


Date fotometrice

Temperatura culorii	4000 K
Indicele de redare a culorilor Ra	≥80
Culoare deschisă (denumire)	Neutră
Flux luminos	1700 lm
Eficiență luminoasă	85 lm/W

Date tehnice

Unghiul fasciculului	120 °
----------------------	-------

Dimensiuni și greutate



Lungime	153,0 mm
Lățime	133,0 mm
Înălțime	34,0 mm
Greutatea produsului	405,00 g

Culori și materiale

Materialul corpului	Aluminiu
Culoarea produsului	Gri închis
Culoarea carcasei	Gri închis
Material de acoperire	Sticlă

Temperaturi și condiții de funcționare

Intervalul de temperatură ambiantă	-20...+45 °C
------------------------------------	--------------

Durată de viață

Numărul de cicluri de comutare	100000
Durată de viață	25000 h

Date suplimentare despre produse

Tipul de montare	Suprafață
Locul de montare	Perete


Capacitățile

Dimabil	Nu
Tipul conexiunii	Cablu, 3 poli
Modul LED înlocuibil	Nu poate fi înlocuit

Certificate și standarde

Clasa de protecție	I
Tipul de protecție	IP65
Standardele	CE/EAC/REACH/RoHS

Distribuția luminii

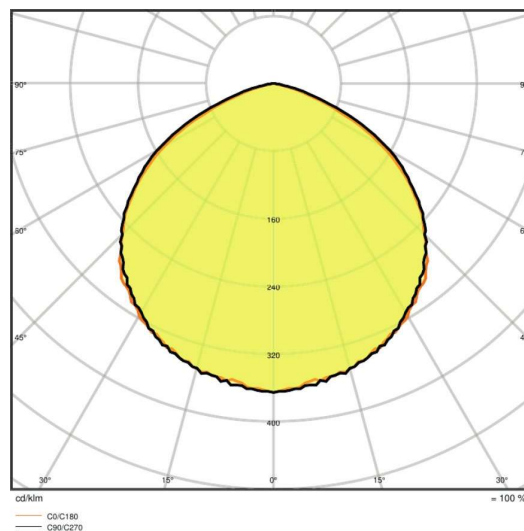

LDC typ coneLDC

typ polar **Date logistice**

Codul produsului	Unitate de ambalare (bucăți/unități)	Dimensiuni (lungime x lățime x înălțime)	Greutatea brută	Volum
4058075206687	Cutie de carton pliabil 1	72 mm x 140 mm x 166 mm	442,00 g	1,67 dm ³
4058075206694	Cutie de carton de expediere 12	290 mm x 225 mm x 345mm	5649.00g	22.51 dm ³

Codul produsului menționat descrie cea mai mică unitate de cantitate care poate fi comandată. O unitate de expediere poate conține unul sau mai multe produse unice. La plasarea unei comenzi, pentru cantitatea vă rugăm să introduceți single sau multipli ai unei unități de expediere.

DISCLAIMER

Sub rezerva modificărilor fără notificare. Cu excepția erorilor și a omisiunilor. Asigurați-vă întotdeauna că utilizați cea mai recentă versiune.