

FIȘĂ TEHNICĂ ENDURA FLOOD 30 W 4000 K DG

ENDURA FLOOD Alb rece | Corpuri de iluminat de exterior la 4000K



ZONE DE UTILIZARE

- Exterior
- Înlocuire pentru proiectoare cu lămpi cu halogen
- Garaje
- Fațade de clădiri

BENEFICIILE PRODUSULUI

- Instalare rapidă și simplă datorită designului cu profil redus, compact și ușor
- Economii de energie de până la 80 % în comparație cu proiectoarele cu lămpi cu halogen
- Capac din sticlă călită, semi-mat, pentru iluminare uniformă

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

- Corpuri de iluminat LED de exterior foarte luminoase și funcționale
- Unghiul fasciculului simetric: 110° x 110°
- Suport de montare pentru înclinare de până la 180°
- Tip de protecție: IP65
- Temperatura ambiantă în funcționare: -20...+45 °C
 - Conectare prin cablu de 1 m, este necesar cablare



DATE TEHNICE

Date electrice

Puterea nominală	30.00 W
Mod de operare	CURSUL ELECTRONIC DE CONTROL (ECG)
Tensiune nominală	220...240 V
Frecvența rețelei	50/60 Hz


Date fotometrice

Temperatura de culoare	4000 K
Indicele de redare a culorii Ra	≥80
Culoare deschisă (denumire)	Neutră
Flux luminos	2700 lm
Eficacitate luminoasă	90 lm/W

Date tehnice

Unghiul fasciculului	120 °
----------------------	-------

Dimensiuni & greutate

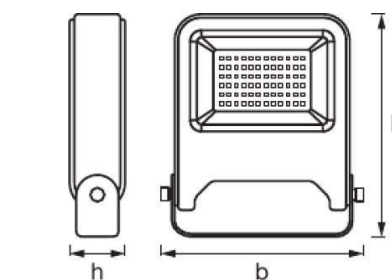

Lungime	193.0 mm
Lățime	170.0 mm
Înălțime	39.0 mm
Greutatea produsului	650.00 g

Colori & materiale

Materialul corpului	Aluminiu
Culoarea produsului	Gri închis
Culoarea carcasei	Gri închis
Material de acoperire	Sticlă

Temperaturi & condiții de funcționare

Interval de temperatură ambientală	-20...+45 °C
------------------------------------	--------------

Durată de viață

Numărul de cicluri de comutare	100000
Durată de viață	25000 h

Date suplimentare despre produs

Tip de montare	Suprafață
Locația de montare	Perete


Capabilități

Dimabil	Nu
Tipul conexiunii	Cablu, 3-poli
Modul LED înlocuibil	Nu se poate înlocui

Certificate & standarde

Clasă de protecție	I
Tip de protecție	IP65
Standarde	CE/EAC/REACH/RoHS

Distribuția Luminii

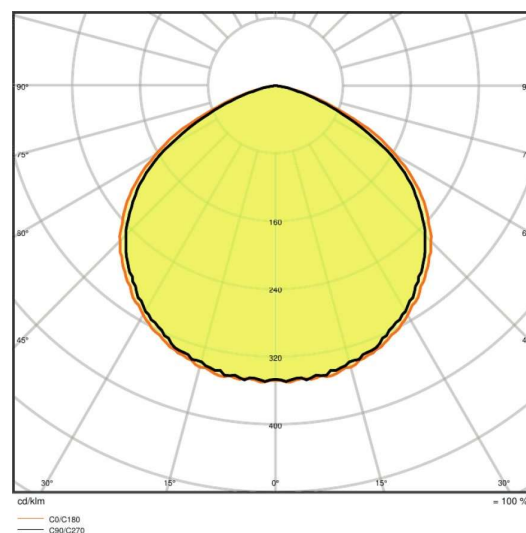

LDC tip con LDC tip polar DATE LOGISTICE

Codul produsului	Unitate de ambalare (bucăți/unitate)	Dimensiuni (lungime x latime x inaltime)	Greutate brută	Volum
4058075206700	Cutie pliabilă din carton 1	60 mm x 177 mm x 204 mm	694.00 g	2.17 dm ³
4058075206717	Cutie de carton de livrare 12	365 mm x 190 mm x 425 mm	8732.00 g	29.47 dm ³

Codul de produs menționat descrie cea mai mică unitate de cantitate care poate fi comandată. O unitate de transport poate conține unul sau mai multe produse individuale. Când plasați o comandă, pentru cantitate vă rugăm să introduceți unic sau multiplu ai unei unități de expediere.

Avertisment

Sub rezerva modificărilor fără notificare. Cu excepția erorilor și a omisiunilor. Asigurați-vă întotdeauna că utilizați cea mai recentă versiune.