

205.W17-B0

Cutie de perete din plastic halogen free


1 priza TIP 2 32A 230Vac 7.4kW cu blocare conector



> FUNCTIONS

Incarcare in modul 3 cu circuit pilot pwm
 Identificarea marimii cablului de incarcare
 Protectie impotriva contactului direct Safety Child Shutters
 Masurarea consumului de curent
 Managementul interblocajului
 Functionare in mod liber
 Predispozitie pentru comunicatie seriala

> DIMENSIUNI

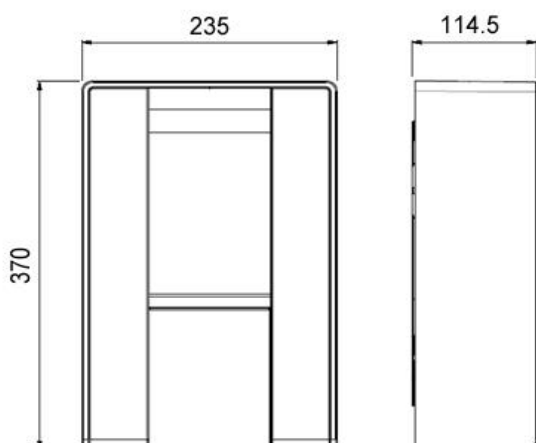

> STANDARDE DE REFERINTA

IEC/EN 61851-1

Electric vehicle conductive charging system.

Part 1: General requirement.

IEC/EN 61439-7

Low-voltage switchgear and control gear assemblies.

Part 7: Assemblies for e.v. charging stations.

> CARACTERISTICI TEHNICE

Curent nominal:	32A
Tensiune nominala:	230Vac
Frecventa:	50-60Hz
Tensiune de izolare:	250V
Grad de protectie:	IP54
Temperatura functionare:	-25°C +40°C
Material:	Engineering plastic
Test Glow wire:	650°C
Grad IK la 20°C:	IK08
Culoare:	Antracit
Montaj:	Pe perete
Salinitate:	Rezistent
Radiatii UV:	Rezistent

> ECHIPARE

1 sir cleme de conexiune 3x10mm2
 1 transformator curent
 1 contactor modular 2P 40A 24Vdc
 1 DC Leakage detector
 1 portfuzibil 1P+N gG 4A
 1 sursa de alimentare 24Vdc 36W
 1 modul electronic de control
 1 banda led RBG
 1 buton cu revenire pentru stop incarcare (mod liber)
 1 baterie de rezerva

Nu include:

Protectia electrica din amonte :

1 intrerupator automat 1P+N C40 30mA tip A