

SI83110/5

Pompa submersibila centrifugala, multietajata, pentru ape curate

Aplicatii:

- alimentarea cu apa curata, in general;
- sisteme de irigații de dimensiuni mici si medii;
- umplere/golire rezervoare;
- creșterea presiunii apei curate pentru utilizarea in diverse aplicații;
- transferul apei curate din fântâni, puțuri forate sau rezervoare.


Caracteristici tehnice:

Înălțimea maxima de refulare	83 m
Debit maxim	110 l/min
Adâncimea maxima de scufundare	50 M
Putere	1900 W
Tensiune de alimentare	1~230V ±5% 50Hz V/1Ph
Gradul de protectie	IP 68
Clasa de izolatie	B
Temperatura maxima de lucru	35 °C
Cantitate maxima de solide in suspensie tolerata	0.15 %
Lichid pompat	curat, fără solide sau fibre, neutru chimic

Caracteristici constructive:

- carcasa pompa si carcasa motor: **inox**;
- axul pompei din **inox** ;
- turbinele si difuzoarele din **PPO**;
- diametrul orificiului de refulare: 1 $\frac{1}{4}$ ";
- panou de comanda cu protecție termica si condensator de pornire;
- cablu alimentare de 10 metri;
- diametrul exterior al pompei: 5";

Performante hidraulice

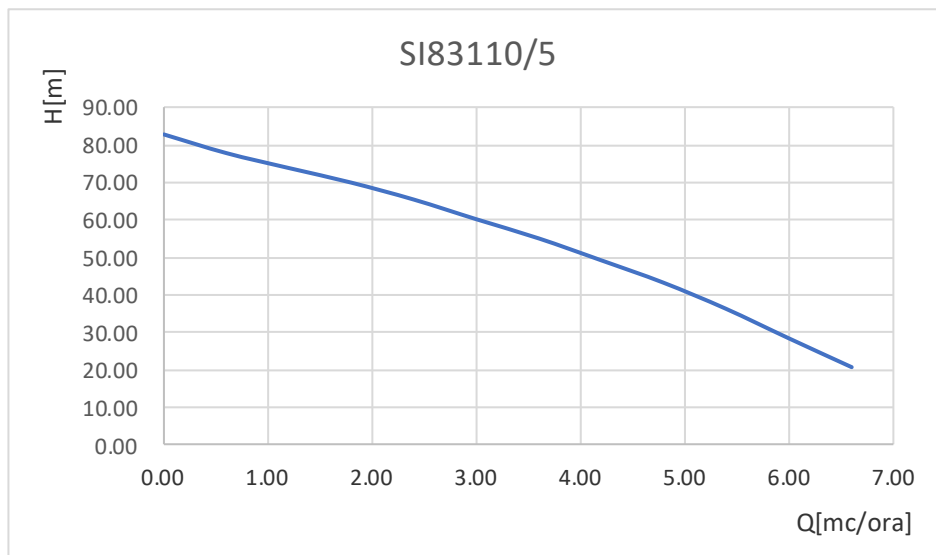

Debit refulat	l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110
	m ³ /h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0	6.6
H refulare (m)		83	78	73	70	65	60	54	48	42	36	28	20

Avantaje produs:

- carcasa pompa, carcasa motor si axul pompei fabricate din materiale inoxidabile pentru a evita aparitia coroziunii;
- corpul de refulare din inox, rezistent la uzura mecanica si coroziune;

Recomandari de montaj:

- Montarea si utilizarea se va face de către persoanele specializate;
- Respectați diametrul interior al țevelor conform indicațiilor fabricantului (1 $\frac{1}{4}$ " pe traseul de refulare);
- Nu lăsați niciodată pompa sa funcționeze fără apa;
- Asigurați-va ca tensiunea de alimentare corespunde indicațiilor fabricantului (230V).

Service in garantie si post-garantie asigurat in Reteaua de centre service autorizate.

www.wasserkonig.com