

PT14-P


Nr. comandă - 0628



DESCRIERE:

- programabil
- montare pe perete
- afișaj iluminat
- 6 schimbări de temperatură pe zi, 3 niveluri de temperatură
- detectarea ferestrei deschise
- corecția temperaturii
- histerezis ajustabil
- schimbarea automată a orei de iarnă/vară
- blocarea tastelor cu cod din 4 cifre
- protecție anti-îngheț (3 °C)

EXEMPLU DE CONECTARE A FIRELOR:

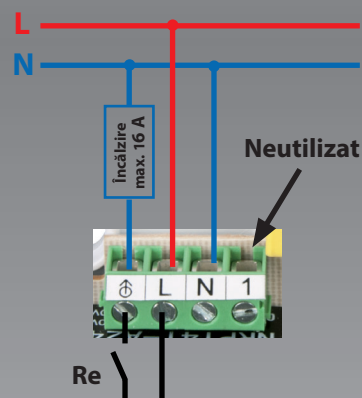

Parametrii tehnici

Alimentare	230 V/ 50 Hz
Putere consumată	1 VA (1 W)
Histerezis	0,1 °C până la 6 °C
Numărul de schimbări de temperatură	pentru fiecare zi 6
Timp minim de program	10 minute
Domeniu de temperaturi reglabile	+3 °C până la 39 °C
Salt minim de indicare	0,5 °C
Precizia de măsurare	± 1 °C
Element de comutare	releu
Protecție IP	IP20
Ieșire	max. 16 A
Temperatura de lucru	0 °C până la +40 °C