


SPECIFICAȚII TEHNICE



Dimensions

- A - 75 mm
- B - 75 mm
- C - 30.5 mm

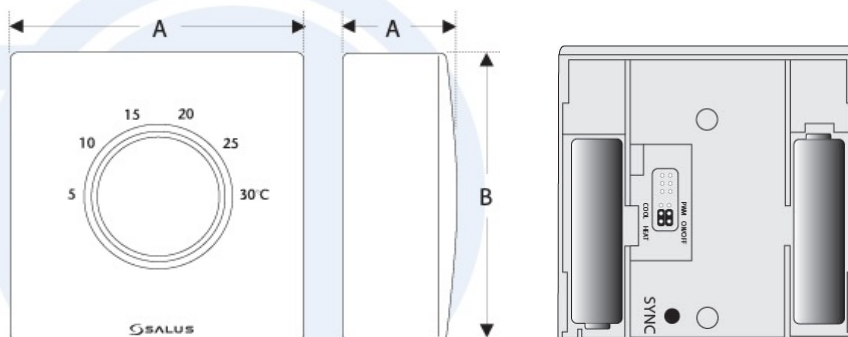

ERT20TXB

Termostatul a fost proiectat special pentru a fi folosit pentru aplicatii de incalzire cu conexiune libera de potential cat si 230V, poate înlocui cele mai obișnuite termostate rezidențiale și este proiectat pentru a fi utilizat cu sisteme de control al încălzirii electrice, pe gaz sau cu ulei. Spre deosebire de termostatele obișnuite cu design cu o singură unitate, acesta este un nou tip de termostat care separă funcțiile operaționale în două unități.

Caracteristici

- Ușor de utilizat
- Iluminare LED
- Posibilitatea utilizării la încălzire sau răcire

Informații tehnice :

Scala de temperatură: Celsius

Gamă: 5 °C to 30 °C

Toleranță: Less than ± 0.5 °C at 25 °C

Punct de referință pentru
protecție împotriva înghețului: 5 °C

Sursa de alimentare: 2 x AA alkaline batteries (supplied)

Termostat compatibil cu următoarele receptoare:

RXRT510



SR868



SPE868

