
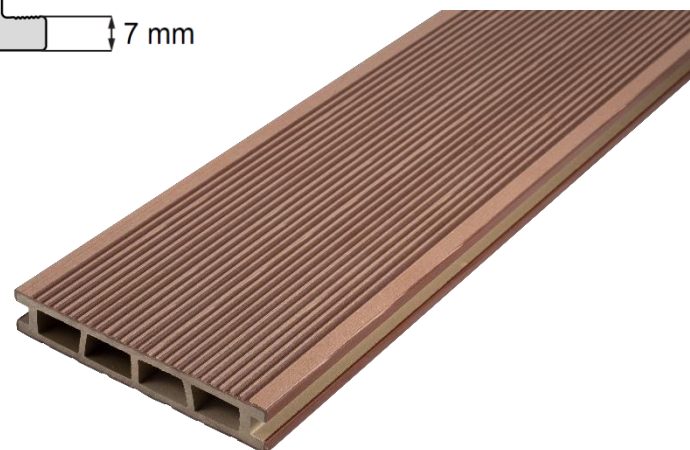


FIȘĂ TEHNICĂ

LAMELE PENTRU TERASĂ GALA

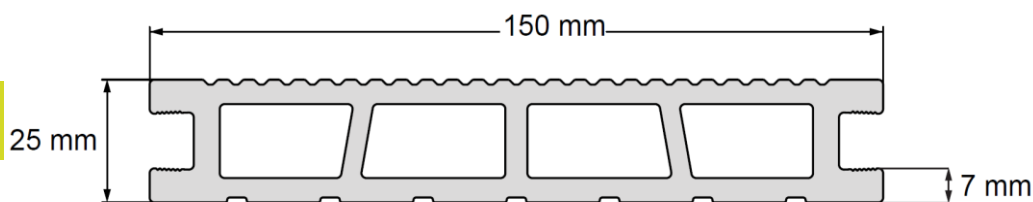

Compoziția lamelelor GALA:

- 45% făină din lemn de conifere
- 55% polimeri (PVC + aditivi)

Dimensiuni și toleranțe acceptate:

- Grosime: 25mm (+/- 0,5 mm)
- Lățime: 150mm (+/- 1,2 mm)
- Lungime: 2400 sau 4000 mm (-/+5mm)

Clasificare după reacția la foc: B-s1

Finisaj: lamelă striată și periată pe ambele fețe

Lamelele de terasă GALA se caracterizează printr-o construcție stratificată, stratul exterior fiind îmbogățit cu aditivi de ameliorare și colorare, conferind astfel materialului compozit culoarea și aspectul corespunzător și oferind o protecție sporită la acțiunea radiațiilor UV, a temperaturii și a umidității.

ELEMENTELE SISTEMULUI GALA

Element component sistem GALA	Greutate pe 1 ml toleranță: -/+10%	Dimensiuni	Lungime disponibilă	Necesar orientativ pentru 1 m2 terasă
Lamelă de terasă	2,65 kg	25 x 150 mm	2400 sau 4000 mm	6,5 ml
Grindă suport din material compozit	1,25 kg	30 x 50 mm	2400 mm	2,5 ml
Plintă de finisare	0,4 kg	5 x 60 mm	2400 mm	în funcție de designul terasei
Set de montaj cu cleme metalice	Conținut pachet: 32 cleme pentru montaj, 3 cleme de start, 35 șuruburi			16 buc
Capace pentru capăt	Conținut pachet: 12 buc			în funcție de designul terasei




Lamelele de terasă GALA pot fi instalate pe grinzi din lemn sau profile din aluminiu. În acest caz trebuie urmate indicațiile producătorilor acestor grinzi sau profile. În cazul grinzilor din lemn, trebuie folosite numai grinzi din specii tari cu rezistență ridicată.

Elementele enumerate mai sus pot fi utilizate numai pentru executarea de terase la exterior și nu trebuie folosite în alte scopuri constructive (coloane, stâlpi, grinzi, grinzi de tavan sau alte elemente structurale cu încărcare mare). Lamelele de terasă GALA nu se instalează în spații închise, umede sau neventilate și nici în locuri cu schimbări de temperatură rapide și semnificative (de exemplu saune).

Lamelele de terasă GALA pot fi utilizate numai pentru traficul pietonal. Pe astfel de terase nu trebuie să se circule cu role, scutere, biciclete și alte vehicule.

Înainte de a începe asamblarea trebuie verificat aspectul pieselor compozite și existența unor eventuale defecte. Orice defect sau neregulă trebuie raportată vânzătorului înainte de montare. Începerea instalării presupune acceptarea condițiilor tehnice și a aspectului materialului. Asamblarea trebuie efectuată de către un specialist.

CULORI DISPONIBILE

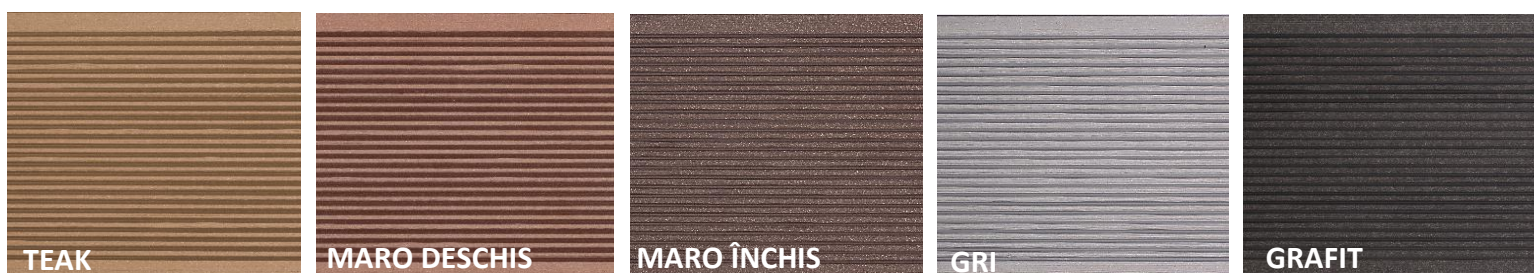

La începutul perioadei de utilizare lamelele din material compozit se pot aclimatiza sub influența condițiilor de mediu. Culoarea se stabilizează după câteva luni după care va ajunge la punctul de saturație. Datorită conținutului de fibre din lemn, elementele individuale din material compozit pot diferi unele de celelalte din punct de vedere coloristic, în special cele provenite din loturi de producție diferite. De asemenea culoarea și finisajul pot diferi de la o livrare la alta. Acest lucru nu afectează durabilitatea materialului și nu reprezintă un defect al acestuia.

Înainte de începerea montajului trebuie verificat aspectul lamelelor din material compozit precum și existența eventualelor defecte. Pentru a obține un aspect cât mai natural, lamelele ar trebui amestecate înainte de montare, ținând cont de direcția în care este periată suprafața acestora.

DOCUMENTAȚIE DISPONIBILĂ

- Fișă tehnică
- Instrucțiuni de montaj și întreținere
- Certificat de garanție
- Evaluare Tehnică Națională ITB-KOT-2019/0611 din 24.01.2019
- Declarație de Conformitate 01/2019 din 25.01.2019
- Raport de Clasificare privind reacția la foc 02749/16/Z00NZP din 27.01.2017
- Atestat de Igienă HK/B/0289/01/2017 din 06.04.2017