

JGHEAB METALIC PENTRU CABLURI**Prezentare generala:**

- Jgheabul metalic si componentele suplimentare (accesorii si elemente de conectica) sunt produse din otel pregalvanizat.
- Sistemele de jgheab metalic pregalvanizate sunt rezistente in mediul intern si, in functie de conditiile existente si de gradul de expunere a materialului la diferiti agenti chimici corozivi, durata de viata este de minim 10 ani.
- Jgheaburile metalice ranforsate sunt realizate din tabla perforata; perforatiile permit fixarea suplimentara a conductoarelor din interior si aerisirea necesara pentru a mentine traseele cablurilor la temperatura acceptata si in conditii optime de umiditate.
- Jgheabul metalic se utilizeaza in constructia instalatiilor electrice, pentru mascarea si protejarea cablurilor electrice, impotriva loviturilor si actiunii mediului ambiant.
- Jgheabul metalic este disponibil intr-o varietate mare a dimensiunilor completata de accesorii (capace, unghi plan, terminatie, derivatie T, unghi interior si exterior).

Prezentare produse:

Nr. crt.	Cod	Denumire
1	MF0013-40005	JGHEAB METALIC PERFORAT 50x35x0,7mm
2	MF0013-40058	JGHEAB METALIC PERFORAT 400x40x0,8mm
3	MF0013-40066	JGHEAB METALIC PERFORAT 600x40x1,0mm
4	MF0013-40132	JGHEAB METALIC PERFORAT 50x60x0,7mm
5	MF0013-40176	JGHEAB METALIC PERFORAT HD 400x60x1,0mm
6	MF0013-40178	JGHEAB METALIC PERFORAT HD 600x60x1,0mm

Accesorii:

Nr. crt.	Cod	Denumire
1	MF0013-42010	CAPAC JGHEAB METALIC 50x13x0,7mm
2	MF0013-42082	CAPAC JGHEAB METALIC 400x13x0,9mm
3	MF0013-42096	CAPAC JGHEAB METALIC 600x13x1,0mm
4	MF0013-42684	IMBINARE P.JGHEAB METALIC H= 35mm
5	MF0013-42686	IMBINARE P.JGHEAB METALIC H= 40mm
6	MF0013-42690	IMBINARE P.JGHEAB METALIC H= 60mm
7	MF0013-42700	UNGHI REGLABIL P.JGHEAB METALIC H= 40mm
8	MF0013-42708	UNGHI REGLABIL P.JGHEAB METALIC H= 60mm
9	MF0013-42720	SEPARATOR P.JGHEAB METALIC H= 40mm
10	MF0013-42728	SEPARATOR P.JGHEAB METALIC H= 60mm
11	MF0013-42740	CLEMA CAPAC-JGHEAB METALIC H= 40mm
12	MF0013-42744	CLEMA CAPAC-JGHEAB METALIC H= 60mm
13	MF0013-42750	REDUCTIE JGHEAB H= 40mm STANGA A= 50mm
14	MF0013-42752	REDUCTIE JGHEAB H= 40mm DREAPTA A= 50mm
15	MF0013-42754	REDUCTIE JGHEAB H= 40mm MIJLOC A= 50mm
16	MF0013-42756	REDUCTIE JGHEAB H= 40mm STANGA A= 100mm
17	MF0013-42758	REDUCTIE JGHEAB H= 40mm DREAPTA A= 100mm
18	MF0013-42760	REDUCTIE JGHEAB H= 40mm MIJLOC A= 100mm
19	MF0013-42768	REDUCTIE JGHEAB H= 40mm STANGA A= 200mm
20	MF0013-42770	REDUCTIE JGHEAB H= 40mm DREAPTA A= 200mm
21	MF0013-42772	REDUCTIE JGHEAB H= 40mm MIJLOC A= 200mm

22	MF0013-42780	REDUCTIE JGHEAB H= 40mm STANGA A= 300mm
23	MF0013-42782	REDUCTIE JGHEAB H= 40mm DREAPTA A= 300mm
24	MF0013-42784	REDUCTIE JGHEAB H= 40mm MIJLOC A= 300mm
25	MF0013-42834	REDUCTIE JGHEAB H= 60mm STANGA A= 60mm
26	MF0013-42836	REDUCTIE JGHEAB H= 60mm DREAPTA A= 60mm
27	MF0013-42838	REDUCTIE JGHEAB H= 60mm MIJLOC A= 60mm
28	MF0013-42840	REDUCTIE JGHEAB H= 60mm STANGA A= 100mm
29	MF0013-42842	REDUCTIE JGHEAB H= 60mm DREAPTA A= 100mm
30	MF0013-42844	REDUCTIE JGHEAB H= 60mm MIJLOC A= 100mm
31	MF0013-42852	REDUCTIE JGHEAB H= 60mm STANGA A= 200mm
32	MF0013-42854	REDUCTIE JGHEAB H= 60mm DREAPTA A= 200mm
33	MF0013-42856	REDUCTIE JGHEAB H= 60mm MIJLOC A= 200mm
34	MF0013-42864	REDUCTIE JGHEAB H= 60mm STANGA A= 300mm
35	MF0013-42866	REDUCTIE JGHEAB H= 60mm DREAPTA A= 300mm
36	MF0013-42868	REDUCTIE JGHEAB H= 60mm MIJLOC A= 300mm
37	MF0013-42959	PROFIL U1 30x50x30mm L=3000MM PRET/BUC
38	MF0013-42962	SUPORT SUDAT TAVAN PROFIL U1 L= 100mm
39	MF0013-42982	SUPORT TAVAN PROFIL U1 L= 90mm DUBLU
40	MF0013-43114	TIJA FILETATA M8 L=2000mm Pret/M
41	MF0013-43120	TIJA FILETATA M10 L=2000mm Pret/M
42	MF0013-43128	CUPLA PT.TIJA FILETATA M8x25MM
43	MF0013-43134	SUPORT U PT.TIJA FILETATA
44	MF0013-43136	SUPORT OMEGA PT.TIJA FILETATA
45	MF0013-43140	SUPORT PRIND.SUP.PT.TIJA FILETATA L= 50mm
46	MF0013-43174	CONSOLA U PT.TIJA FILETATA L=460mm
47	MF0013-43178	CONSOLA U PT.TIJA FILETATA L=660mm
48	MF0013-43180	PRINDERE L PT.TIJA FILETATA L= 40mm
49	MF0013-43184	PRINDERE L PT.TIJA FILETATA L= 60mm
50	MF0013-43188	PRINDERE C PT.TIJA FILETATA L= 50mm
51	MF0013-43222	CONSOLA L PRINDERE PERETE L=400mm
52	MF0013-43226	CONSOLA L PRINDERE PERETE L=600mm
53	MF0013-43282	PROFIL C PERF.H=21mm G=1.5mm L=3000mm
54	MF0013-43300	PROFIL C PERF.H=41mm G=2mm L=3000mm
55	MF0013-43451	SET SURUB CAP ROT.BLOCARE+ PIULITA M6x15
56	MF0013-43455	SET SURUB CAP ROT.BLOCARE+ PIULITA M8x15
57	MF0013-43460	SIGURANTA SPLINT D8x80
58	MF0013-43470	SURUB CAP TORBAND M8x16
59	MF0013-43472	SURUB CAP TORBAND M8x40
60	MF0013-43485	PIULITA M8
61	MF0013-43487	PIULITA M10
62	MF0013-43495	SAIBA M8
63	MF0013-43497	SAIBA M10
64	MF0013-43510	DIBLU (ANCORA) BETON M6
65	MF0013-43514	DIBLU (ANCORA) BETON M10
66	MF0013-43516	DIBLU (ANCORA) BETON M12

Caracteristici tehnice generale:

Standarde	BS EN 61537:2007; IEC 61537:2007
Tensiune electrica max.	132 kV $\pm$ 10 %
Frecventa (nu a fazelor)	50 Hz $\pm$ 2 %
Temperatura	-50...+150 °C
Material	otel pre-galvanizat la cald, clasa DX51+Z100 grosime strat de zinc: 10 μ m + 4 μ m
Lungime jgheab	3000 mm
Accesorii comandate separat	Capac, imbinari, separator, suruburi si piulite M6 / M8, profile si console pentru montaj etc.

Caracteristici tehnice diferite:


Cod	Denumire	Greutate	Capacitate de incarcare*
MF0013-40005	JGHEAB METALIC PERFORAT 50x35x0,7mm	0.640 kg / m	39 kg / m
MF0013-40058	JGHEAB METALIC PERFORAT 400x40x0,8mm	3.067 kg / m	48 kg / m
MF0013-40066	JGHEAB METALIC PERFORAT 600x40x1,0mm	4.840 kg / m	50 kg / m
MF0013-40132	JGHEAB METALIC PERFORAT 50x60x0,7mm	0.877 kg / m	40 kg / m
MF0013-40176	JGHEAB METALIC PERFORAT HD 400x60x1,0mm	3.803 kg / m	60 kg / m
MF0013-40178	JGHEAB METALIC PERFORAT HD 600x60x1,0mm	5.227 kg / m	55 kg / m

* pentru fixare pe suporturi la o distanta de 1.5 m

Instructiuni de montaj:

- Jgheabul si accesoriile de montaj se prind de pereti in dibluri cu holtsuruburi.
- Jgheabul se prinde de partile metalice in suruburi M6 sau M8.
- Cablurile se intind in jgheab se prind cu coliere, dupa care se monteaza capacul.

DESEN DE ANSAMBLU JGHEAB METALIC PERFORAT

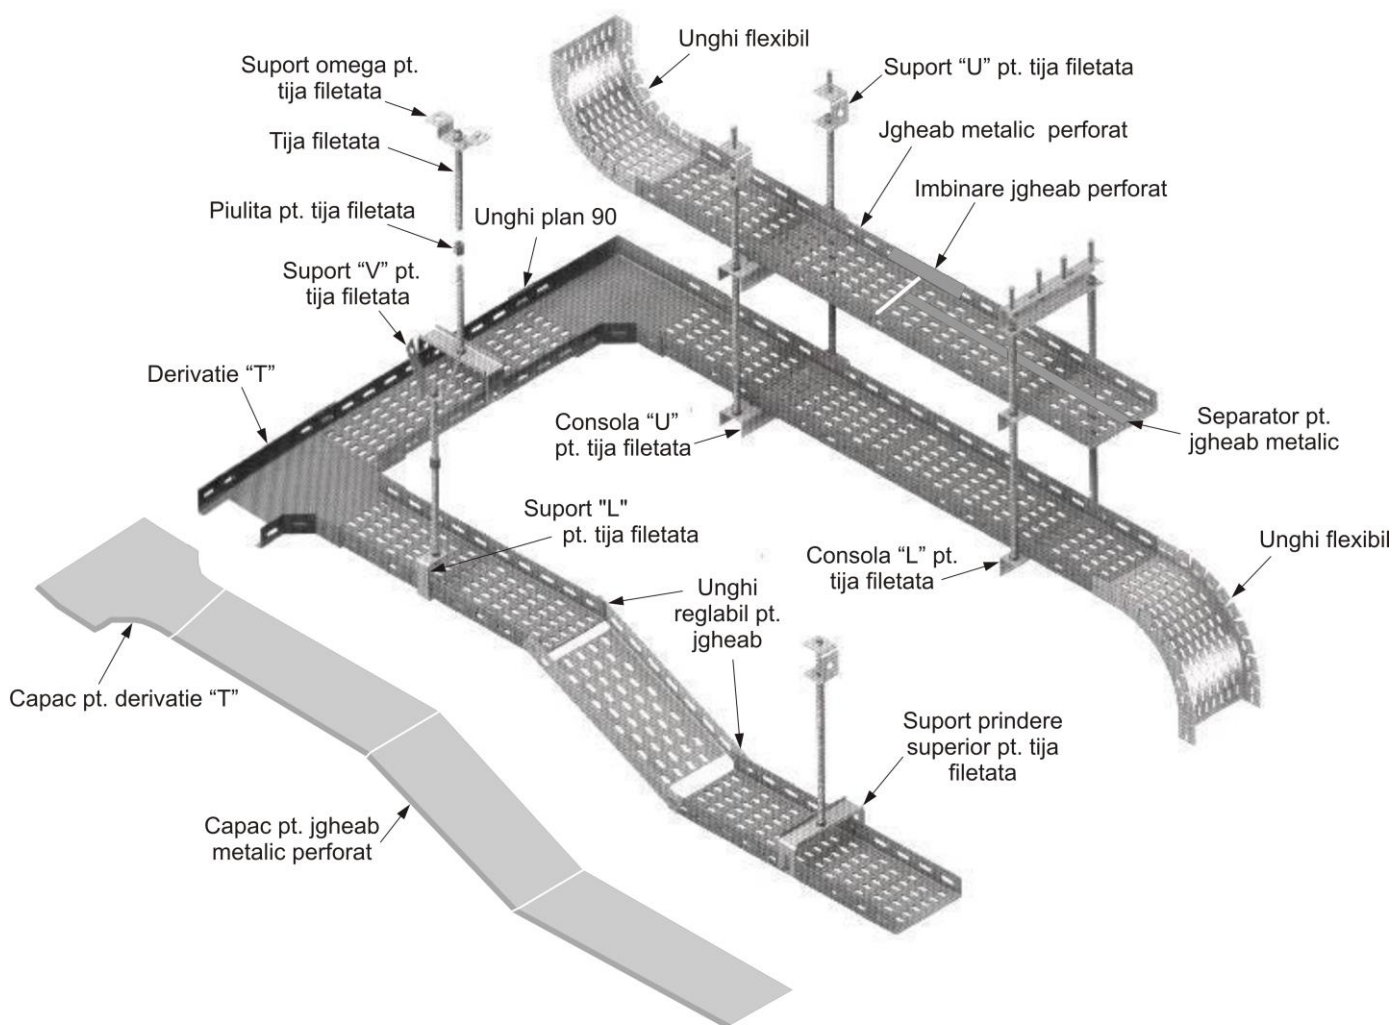

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se va face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Nu se aseaza langa corpuri dure, grele si ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor produse, de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiu de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.