

Fisa Tehnica

Lampa Solara cu panou integrat QL100026, QL100027




Date Tehnice

Dimensiuni:	52x24x7cm	63x24x7cm
Greutate:	2.8 kg	3.6 kg
Material Carcasa:	Abs	Abs
Dispersor:	Sticla	Sticla
Leduri:	300 buc – SMD 5730	624 buc – SMD 5730
Putere:	100W	200W
Flux luminos:	10000 lm	20000 lm
Unghi iluminare	120°	120°
Acumulator incorporat:	LifePo4, 12000mAh, 3.2A	LifePo4, 22000mAh, 3.2A
Senzor de miscare:	Nu	Nu
Senzor crepuscular:	Da	Da
Telecomanda IR:	Da	Da
Programe telecomanda:	Auto, 3h, 5h, 8h	Auto, 3h, 5h, 8h
Factor de protectie	IP65	IP65
Montaj:	Aparent, pe stalp sau perete	Aparent, pe stalp sau perete
Brat fixare:	Nu	Nu
Panou Solar:	Incorporat in proiector	Incorporat in proiector
Inaltime de instalare:	3-5 m	4-6 m

Punere in functiune:

- In momentul deschiderii cutiei verificati continutul: lampa solara, telecomanda;
- Verificati functionalitatea lampii inainte de fixarea acesteia la inaltime;
- **Lampa se pune in functiune prima data prin apasarea butonului verde de pe corpul acesteia**, asigurati-va ca ati apasat acest buton si ca Led-urile s-au aprins inainte de fixarea lampii in pozitia de montaj; ulterior lampa o sa fie controlata doar din telecomanda;
- Lampa are nevoie de 6-8 ore pentru incarcare la lumina soarelui;

Descrierea telecomenzii:

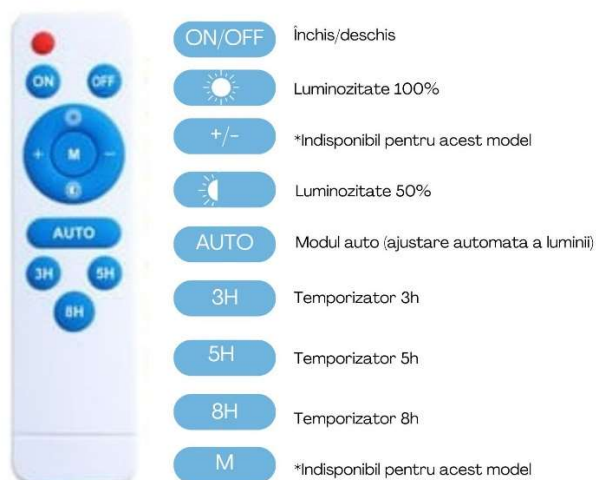

Este interzisa modificarea sau transformarea, atat a partilor electrice cat si a celor mecanice ale corpului de iluminat.

Nu alimentati de la o sursa de current.

Lampa nu trebuie sa fie obstructionata de copaci sau cladiri.

Asigurati-va ca ati fixat bine lampa si bratul de fixare pentru evitarea accidentelor.



Simbolul indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat ca deșeu nesortat, ci trebuie predat, conform legislației în vigoare referitoare la echipamentele DEEE în centre specializate în colectarea și reciclarea acestor tipuri de deșeuri.



QL Lighting Solution Srl, Str Maracineni, Nr 114-116, Vila 7, Parter, Camera 1, Bragadiru, Ilfov

Email: office@qlsolution.com

Tel: 0765997758