

TECHNISCHES MERKBLATT

PRECIT Klebeband robust 40 m x 60 mm

- Spezial-Klebeband zum Verkleben von Dampfbremsen nach DIN 4108-11
- Art.: 8434577

PRODUKT

PRECIT Klebeband robust ist ein Klebeband nach DIN 4108-11. Es ist ein reißfestes, wind- und luftdichtes Spezial-Klebeband mit extrem hoher Klebkraft.

Es wird zur Verklebung von Dampfbremsen, PE-Bahnen, Kraftpapieren, Alu-Bahnen, PP-Fliesen und harten Holzwerkstoffplatten verwendet.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Träger

- Spezialpapier mit Polyethylenfolie befilmt
- wind- und luftdicht gemäß DIN 4108-7
- in der Anwendung reißfest in Längs- und Querrichtung
- wasserabweisende Oberfläche

Kleber

- Polyacrylat-Haftkleber
- extrem hohe Klebkraft
- sehr hohe Oberflächenklebrigkeit (Tack)

Trennlage


- Silikonpapier

Besondere Eigenschaften

- überragende Alterungsbeständigkeit
- auch bei tiefen Temperaturen gut zu verarbeiten
- von Hand abreißbar
- besonders emissionsarm

ANWENDUNGSBEREICHE

- luftdichte Verklebung und Abdichtung von Überlappungen von Dampfbremsfolien sowie Luftdichtheitsfolien gemäß DIN 4108-7
- Verklebung von glatten und leicht rauen PE-Bahnen sowie Kraftpapieren ohne Wachsbeschichtung
- Verklebung von Alu-Bahnen, PP-Vliesen und harten Holzwerkstoffplatten (z.B. OSB)

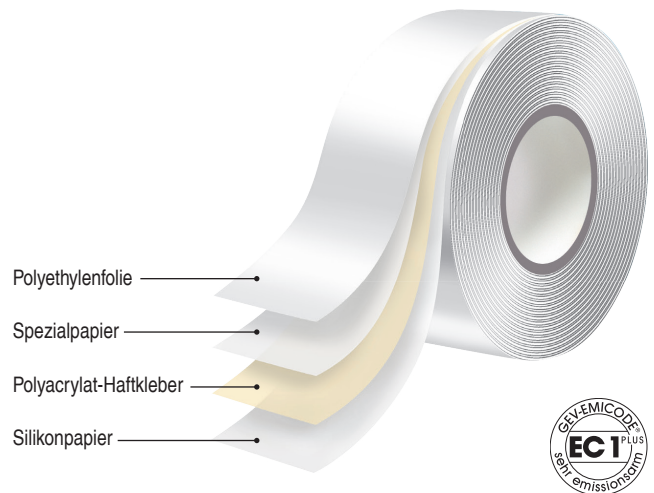

TECHNISCHE DATEN

Gesamtdicke (EN 1942)*	0,34 mm
Reißkraft (EN ISO 29864)*	≥ 150 N/25 mm
Reißdehnung (EN ISO 29864)*	2 % bis 5 % in Längsrichtung
Klebkraft (EN ISO 29862)*	≥ 40 N/25 mm
Temperaturbereich	-40 °C bis +80 °C
Innenkerndurchmesser	76,5 mm

*in Anlehnung an die jeweilige EN

VERARBEITUNGSHINWEISE

- Verarbeitung bei +5 °C bis +40 °C
- Zu verklebende Oberflächen müssen frei von Trennmitteln, wie Fetten, Ölen, Tensiden, Schmutz und Staub sein.
- Durchdringungen mit PRECIT Klebeband flexibel verkleben
- MDF-Platten müssen zur Verklebung mit einem geeigneten Primer vorbehandelt werden
- austretende Stoffe (z.B. Hexanal bei OSB-Platten) können die Verklebung beeinträchtigen
- trocken und UV-geschützt bei +5 °C bis +25 °C lagern

Der Anwender muss die Eignung unserer Produkte für seinen speziellen Zweck vor Einsatz unbedingt selbst prüfen. Alle Angaben, Hinweise und Empfehlungen erfolgen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Änderungen der technischen Angaben bleiben vorbehalten.

FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES

Bande autocollante robuste PRECIT 40 m x 60 mm

- ruban adhésif spécial pour le collage de films pare-vapeur selon la norme DIN 4108-11
- Art.: 8434577

PRODUIT

La bande autocollante robuste PRECIT est un ruban adhésif suivant la norme DIN 4108-11. Il s'agit d'un ruban adhésif spécial, indéchirable, étanche au vent et à l'air et doté d'un très haut pouvoir adhérent. Il est utilisé pour coller des films pare-vapeur, bandes PE, papiers kraft, bandes d'aluminium, carrelages en polypropylène et panneaux en bois durs.

DESCRIPTION DU PRODUIT**Support**

- papier spécial recouvert d'un film en polyéthylène
- étanche au vent et à l'air selon la norme DIN 4108-7
- indéchirable dans le sens de la longueur et de la largeur lors de l'utilisation
- surface hydrofuge

Colle

- colle adhésive polyacrylique
- très haut pouvoir adhérent
- très grande adhésivité de la surface (Tack)

Couche de séparation


- papier silicone

Propriétés particulières

- excellente résistance au vieillissement
- peut aussi être mis en œuvre à basses températures
- se déchire à la main
- particulièrement faible en émissions

DOMAINES D'UTILISATION

- collage et étanchéité à l'air des chevauchements de films pare-vapeur ainsi que de films d'étanchéité à l'air selon la norme DIN 4108-7
- collage de bandes PE lisses et légèrement rugueuses ainsi que de papiers kraft sans revêtement de cire
- collage de bandes d'aluminium, feutres non-tissés en polypropylène et panneaux en bois durs (par ex. OSB)

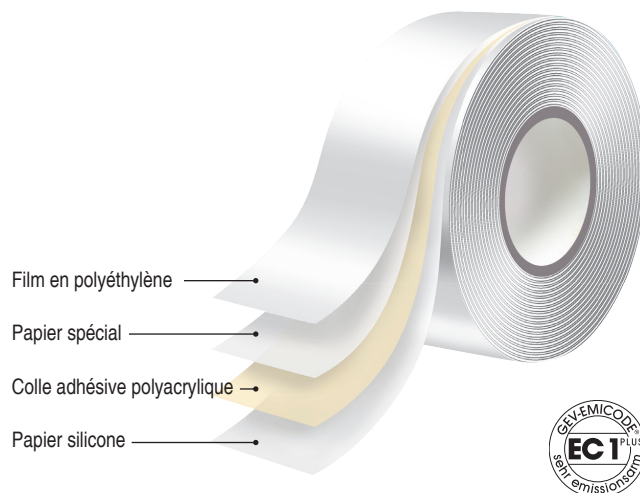**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Épaisseur totale (EN 1942)*	0,34 mm
Force de rupture (EN ISO 29864)*	≥ 150 N/25 mm
Allongement à la rupture (EN ISO 29864)*	2 % à 5 % dans le sens de la longueur
Pouvoir adhérent (EN ISO 29862)*	≥ 40 N/25 mm
Plage de température	-40 °C à +80 °C
Diamètre du noyau interne	76,5 mm

*sur la base de la norme EN correspondante

INSTRUCTIONS DE MISE EN ŒUVRE

- mise en œuvre de +5 °C à +40 °C
- les surfaces à coller doivent être exemptes d'agents de séparation comme les graisses, huiles, tensioactifs, la saleté et la poussière.
- coller les perforations avec la bande autocollante PRECIT flexible
- les panneaux MDF doivent être prétraités avec un apprêt approprié avant d'être collés
- les substances qui s'échappent (par ex. hexanal pour les panneaux OSB) peuvent nuire au collage
- conserver au sec et à l'abri des UV entre +5 °C et +25 °C

L'utilisateur doit impérativement vérifier lui-même l'adéquation de nos produits à son usage spécifique avant de les utiliser. Toutes les informations, remarques et recommandations sont données en l'état des connaissances, mais sans garantie. Les données techniques sont susceptibles d'être modifiées.

SCHEDA TECNICA

Nastro adesivo robusto PRECIT 40 m x 60 mm

- Nastro adesivo speciale per l'incollaggio degli strati di controllo del vapore secondo DIN 4108-11
- Art.: 8434577

PRODOTTO

Il nastro adesivo PRECIT robusto è un nastro adesivo conforme alla norma DIN 4108-11. È un nastro adesivo speciale resistente agli strappi, al vento e a tenuta d'aria, con una forza adesiva estremamente elevata.

Viene utilizzato per incollare strati di controllo del vapore, membrane in PE, carte kraft, membrane in alluminio, piastrelle in PP e pannelli a base di legno duro.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Supporto

- Carta speciale con pellicola di polietilene
- Resistente al vento e a tenuta d'aria secondo DIN 4108-7
- Durante l'utilizzo, resistente allo strappo in direzione longitudinale e trasversale
- Superficie idrorepellente

Adesivo

- Adesivo in poliacrilato sensibile alla pressione
- Potere adesivo estremamente elevato
- Aderenza molto elevata della superficie (tack)

Strato separatore


- Carta siliconata

Caratteristiche speciali

- Resistenza all'invecchiamento superiore
- Buona lavorazione anche a basse temperature
- Strappabile a mano
- Emissioni particolarmente ridotte

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Incollaggio e sigillatura a tenuta d'aria di sovrapposizioni di pellicole per il controllo del vapore e di pellicole per la tenuta d'aria secondo la norma DIN 4108-7
- Incollaggio di membrane in PE lisce e leggermente ruvide e di carta kraft priva di rivestimento in cera
- Incollaggio di membrane di alluminio, TNT in PP e pannelli a base di legno duro (ad es. OSB)

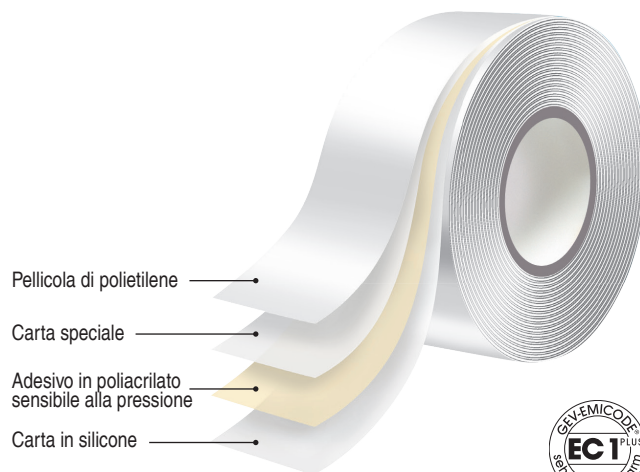

DATI TECNICI

Spessore totale (EN 1942)*	0,34 mm
Resistenza allo strappo (EN ISO 29864)*	≥ 150 N/25 mm
Allungamento allo strappo (EN ISO 29864)*	Da 2 % a 5 % in direzione longitudinale
Potere adesivo (EN ISO 29862)*	≥ 40 N/25 mm
Range temperatura	da -40 °C a +80 °C
Diametro interno del nucleo	76,5 mm

*in conformità con il rispettivo EN

INDICAZIONI PER LA LAVORAZIONE

- Lavorazione da +5 °C a +40 °C
- Le superfici da incollare devono essere prive di agenti distaccanti come grassi, oli, tensioattivi, sporcizia e polvere.
- Incollare le penetrazioni con il nastro adesivo flessibile PRECIT
- I pannelli MDF devono essere pretrattati con un primer adatto all'incollaggio
- Le sostanze che fuoriescono (ad es. l'esano nel caso dei pannelli OSB) possono compromettere l'incollaggio
- Conservare in luogo asciutto e protetto dai raggi UV da +5 °C a +25 °C

Prima dell'utilizzo, l'utente stesso deve verificare l'idoneità dei nostri prodotti per il suo specifico scopo. Tutti i dati, le indicazioni e i consigli sono forniti al meglio delle nostre conoscenze, senza tuttavia alcuna garanzia. Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.

TECHNISCH GEGEVENSBLAD

PRECIT robuuste tape 40 m x 60 mm

- Speciale tape voor het verlijmen van dampdichtingen volgens DIN 4108-11
- Art.: 8434577

PRODUCT

PRECIT robuuste tape is tape volgens DIN 4108-11. Het is een speciale scheurbestendige, wind- en luchtdichte tape met een extreem hoge kleefkracht.

Het wordt gebruikt voor het verlijmen van dampdichting, PE-banen, kraftpapier, aluminium banen, PP-weefsel en harde houten platen.

PRODUCTBESCHRIJVING

Dragers

- Speciaal papier met een laag polyethyleenfolie
- Wind- en luchtdicht conform DIN 4108-7
- Scheurbestendig in de lengte- en breedterichting
- Waterafstotende oppervlakken

Lijm

- Polyacrylaatlijm
- Extreem hoge kleefkracht
- Zeer hoge oppervlaktekleefkracht (tack)

Scheidingslaag


- Siliconenpapier

Bijzondere eigenschappen

- Fantastische bestendigheid tegen veroudering
- Ook bij lage temperaturen goed te verwerken
- Met de hand afscheurbaar
- Zeer lage emissie

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Luchtdichte hechting en afdichting van overlappingen van dampremmende folies en luchtdichte folies volgens DIN 4108-7
- Verlijming van gladde en licht ruwe PE-banen en kraftpapier zonder waslaag
- Verlijming van aluminium banen, PP-weefsel en harde houten platen (bijv. OSB)

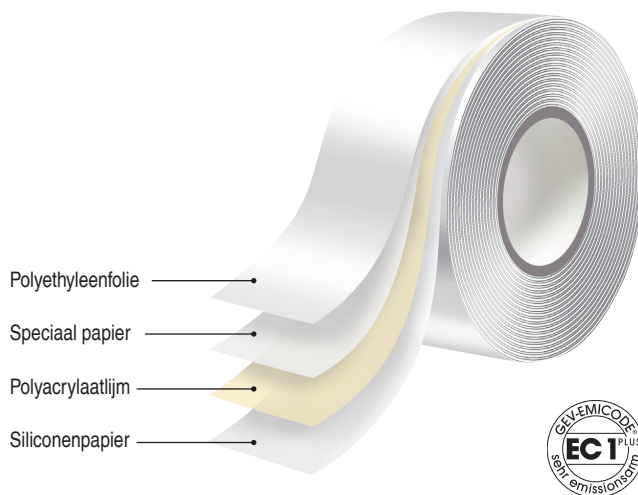

TECHNISCHE GEGEVENS

Totale dikte (EN 1942)*	0,34 mm
Treksterkte (EN ISO 29864)*	≥ 150 N/25 mm
Breukrek (EN ISO 29864)*	2% tot 5% in de lengterichting
Kleefkracht (EN ISO 29862)*	≥ 40 N/25 mm
Temperatuurbereik	-40 °C tot +80 °C
Diameter binnenkern	76,5 mm

* Vergelijkbaar met de betreffende EN

AANWIJZINGEN VOOR DE VERWERKING

- Verwerking bij +5 °C tot +40 °C
- De te verlijmen oppervlakken moeten vrij zijn van scheidingsmiddelen zoals vetten, oliën, tensiden, vuil en stof.
- Dicht perforaties af met PRECIT flexibele tape
- MDF-platen moeten met een geschikte primer worden behandeld voordat ze verlijmd kunnen worden
- Lekkende stoffen (bijv. hexanal bij OSB-platen) kunnen de hechting beïnvloeden
- Droog en beschermd tegen uv-stralen bewaren bij +5 °C tot +25 °C

TEKNISKT DATABLAD

PRECIT tejp robust 40 m x 60 mm

- Specialtejp för limning av ångspärrar enligt DIN 4108-11
- Art.: 8434577

PRODUKT

PRECIT tejp robust är en tejp enligt DIN 4108-11. Den är en brottstark, vind- och lufttät specialtejp med extremt hög vidhäftningsförmåga. Den används för limning av ångspärrar, aluminiumväder, PP-fiberduk och hårda träkompositskivor.

PRODUKTBESKRIVNING

Bärsikt

- specialpapper med beläggning av polyetenfolie
- vind- och lufttätt enligt DIN 4108-7
- brottstarkt på längden och tvären vid användning
- vattenavvisande yta

Lim

- polyakrylatlim
- extremt hög vidhäftningsförmåga
- mycket hög vidhäftningsförmåga.

Separerande lager


- silikonpapper

Särskilda egenskaper

- utmärkt åldersbeständighet
- lätt att bearbeta även vid låga temperaturer
- kan rivas av för hand
- väldigt låga utsläpp vid tillverkning

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- lufttät limning och tätning av överlappningar av ångspärrfolier samt lufttättningsfolier enligt DIN 4108-7
- tejping av släta och skrovliga material som inte har vaxbeläggning
- Fungerar på aluminium, PP-fiberduk och hårda träkompositskivor (t.ex. OSB)

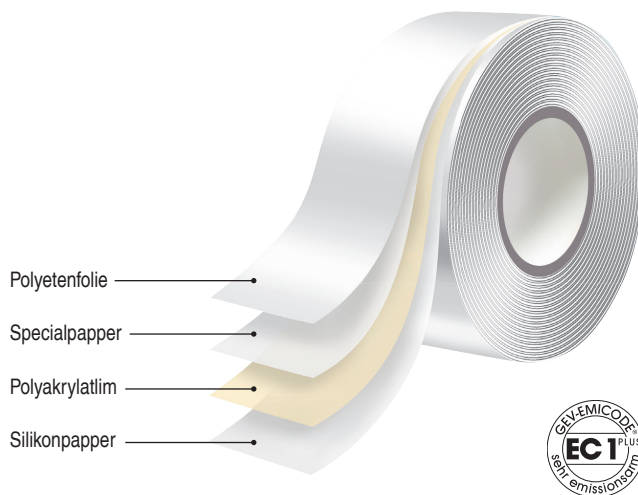

TEKNISKA UPPGIFTER

Tjocklek (EN 1942)*	0,34 mm
Brottstyrka (EN ISO 29864)*	≥ 150 N/25 mm
Brottänjning (EN ISO 29864)*	2 % till 5 % i längdriktningen
Vidhäftningsegenskaper (EN ISO 29862)*	≥ 40 N/25 mm
Temperaturområde	-40 °C till +80 °C
Inre diameter	76,5 mm

*I enlighet med respektive EN-norm

MONTERINGSANVISNINGAR

- monterings temperatur +5 °C till +40 °C
- de ytor som ska tejpas måste vara fria från vaxer medel samt fetter, oljor, tensider, smuts och damm.
- Täta läckage med flexibel PRECIT tejp
- MDF-skivor måste förbehandlas med Lämplig primer
- utläckande ämnen (t.ex. hexanal från OSB-skivor) kan inverka negativt på limningen
- förvaras torrt och UV-skyddat vid +5 °C till +25 °C

Användaren måste själv förkontrollera att produkten lämpar för det speciella ändamålet, gör ett förprov Alla uppgifter, anvisningar och rekommendationer görs enligt vår senaste kunskapsnivå, dock utan garanti. De tekniska uppgifterna anges med förbehåll för ändringar.

TECHNICKÝ INFORMAČNÍ LIST

PRECIT robustní lepicí páska 40 m x 60 mm

- Speciální lepicí páska pro lepení parotěsných brzd DIN 4108-11
- Č. výr.: 8434577

VÝROBEK

PRECIT robustní lepicí páska je lepicí páska podle DIN 4108-11. Jedná se o speciální vzduchotěsnou lepicí pásku, odolnou vůči roztržení, s mimořádně vysokou lepidlostí.

Používá se na lepení parotěsných brzd, PE pásů, kraftového papíru, hliníkových pásů, PP dlažby a tvrdých desek z dřevěného materiálu.

POPIS VÝROBKU

Nosník

- speciální papír je potažen polyetylenovou fólií
- vzduchotěsná podle DIN 4108-7
- při použití odolná vůči roztržení v podélném i příčném směru
- vodoodpudivá vrstva

Lepidlo

- polyakrylátové adhezivní lepidlo
- mimořádně vysoká přilnavost
- velmi vysoká lepidlost na povrchu (sponkování)

Separační vrstva


- silikonový papír

Specifické vlastnosti

- vynikající trvanlivost
- umožňuje dobré zpracování i při nízkých teplotách
- lze odtrhnout ručně
- s mimořádně nízkým obsahem emisí

OBLASTI POUŽITÍ

- vzduchotěsné lepení a utěsňování míst překrytí parotěsných fólií a vzduchotěsných fólií podle DIN 4108-7
- lepení hladkých a mírně zdrsňených PE pásů a také kraftového papíru bez voskového potahu
- lepení hliníkových pásů, PP netkané textilie a tvrdých desek z dřevěného materiálu (např. OSB)

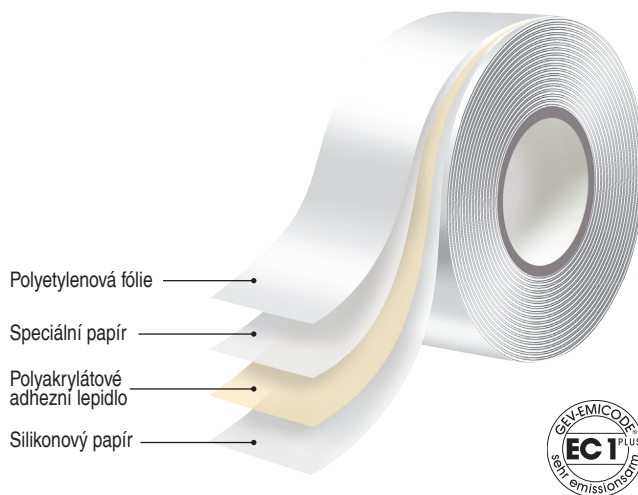

TECHNICKÉ ÚDAJE

Celková tloušťka (EN 1942)*	0,34 mm
Odolnost proti roztrhnutí (EN ISO 29864)*	≥ 150 N/25 mm
Prodloužení při přetržení (EN ISO 29864)*	2 % až 5 % v podélném směru
Lepivost (EN ISO 29862)*	≥ 40 N/25 mm
Teplotní rozsah	-40 °C až +80 °C
průměr vnitřního jádra	76,5 mm

*v souladu s příslušným EN

POSTUP PŘI ZPRACOVÁNÍ

- použití při teplotě od +5 °C do +40 °C
- lepená plocha nesmí obsahovat odformovací směsi, jako např. tuky, oleje, tenzidy, nečistoty a prach.
- flexibilně slepte protékající místa pomocí lepicí pásky PRECIT
- MDF desky se musejí před lepením ošetřit vhodným penetračním nátěrem Primer
- vytékající látky (např. hexanal u OSB desek) mohou mít negativní vliv na lepení.
- skladujte v suchu a s ochranou proti UV záření při teplotách od +5 °C do +25 °C

Uživatel musí před použitím bezpodmínečně sám zkontrolovat vhodnost našich produktů pro příslušný speciální účel. Všechny údaje, upozornění a doporučení jsou vydávány podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí, nicméně bez jakékoliv záruky. Změny technických údajů vyhrazeny.

TECHNICKÝ INFORMAČNÝ LIST

Lepiaca páska PRECIT robustná 40 m x 60 mm

- Špeciálna lepiaca páska na lepenie parotesných zábran podľa DIN 4108-11
- Výr.: 8434577

PRODUKT

Lepiaca páska PRECIT robustná je lepiaca páska spĺňajúca DIN 4108-11. Je to špeciálna lepiaca páska odolná proti roztrhnutiu, vetruodolná a vzduchotesná s extrémne vysokou lepiacou silou.

Používa sa na lepenie parotesných vrstiev, PE fólií, kraftových papierov, hliníkových fólií, PP dlaždíc a tvrdých dosiek z dreveného materiálu.

POPIS VÝROBKU

Nosník

- špeciálny papier s polyetylénovou fóliou
- vetrotesnosť a vzduchotesnosť podľa DIN 4108-7
- odolnosť proti roztrhnutiu v pozdĺžnom a priečnom smere počas používania
- vodoodpudivý povrch

Lepidla

- polyakrylátové lepidlo
- extrémne vysoká lepiaca sila
- veľmi vysoká povrchová príľnavosť (tack)

Deliaca vrstva


- silikónový papier

Jedinečné vlastnosti

- výnimočná odolnosť proti starnutiu
- jednoduchá aplikácia a práca s páskou aj pri nízkych teplotách
- možné odtrhávať ručne
- s obzvlášť nízkymi emisiami

OBLASŤ POUŽITIA

- vzduchotesné lepenie a tesnenie presahov parotesných fólií a vzduchotesných fólií podľa DIN 4108-7
- lepenie hladkých a mierne drsných PE fólií a kraftových papierov bez voskovania
- lepenie hliníkových fólií, PP netkaných textílií a tvrdých dosiek z drevených materiálov (napr. OSB)

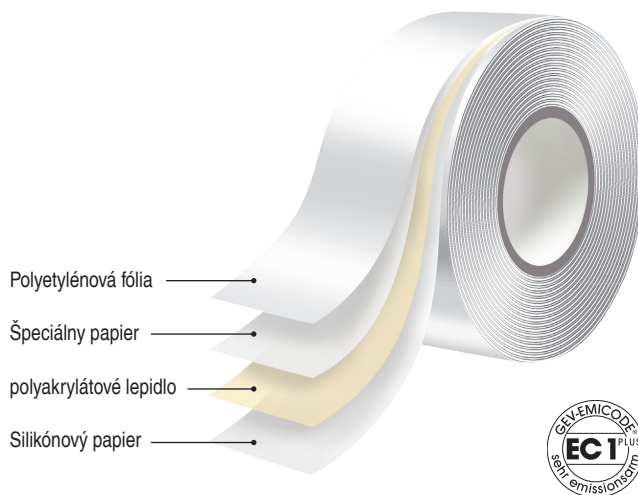

TECHNICKÉ ÚDAJE

Celková hrúbka (EN 1942)*	0,34 mm
Pevnosť v ťahu (EN ISO 29864)*	≥ 150 N/25 mm
Predĺženie pri pretrhnutí (EN ISO 29864)*	2 % až 5 % v pozdĺžnom smere
Lepivosť (EN ISO 29862)*	≥ 40 N/25 mm
Teplotný rozsah	-40 °C až +80 °C
Vnútorný priemer rolky	76,5 mm

*v súlade s príslušnými EN

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ

- spracovanie pri +5 °C až +40 °C
- Lepené povrchy nesmú obsahovať látky, ktoré zabraňujú príľnutiu, ako sú mastnota, olej, povrchovo aktívne látky, nečistoty a prach.
- prieniky a prestupy je potrebné prelepiť flexibilnou lepiacou páskou PRECIT
- MDF dosky sa musia pred lepením vopred ošetriť vhodným základným náterom
- unikajúce látky (napr. hexanal v prípade OSB dosiek) môžu narušiť príľnavosť pásky
- skladujte na suchom mieste chránenom pred UV žiarením pri teplote +5 °C až +25 °C

Je nevyhnutné, aby spracovateľ pred použitím sám skontroloval, či je náš produkt vhodný na použitie na daný účel. Informácie, rady a odporúčania sme poskytli podľa najlepšieho vedomia, avšak bez toho, aby sa na ne vzťahovala akákoľvek záruka. Vyhradujeme si právo na zmeny technických špecifikácií.

FIȘĂ TEHNICĂ

Bandă adezivă robustă PRECIT 40 m x 60 mm

- Bandă adezivă specială pentru lipirea barierelor de vapori conform DIN 4108-11
- Art.: 8434577

PRODUS

Banda adezivă robustă PRECIT este o bandă adezivă conform DIN 4108-11. Aceasta este o bandă adezivă specială, rezistentă la rupere, etanșă la vânt și ermetică, cu o forță de lipire extrem de mare. Ea se utilizează pentru lipirea barierelor de vapori, a foliilor din polietilenă, a hârtiilor Kraft, a benzilor din aluminiu, dalelor din polipropilenă și a plăcilor din materiale lemnoase dure.

DESCRIERE PRODUS

Grindă

- Hârtie specială prevăzută cu o peliculă din folie de polietilenă
- etanșă la vânt și ermetică conform DIN 4108-7
- în utilizare, rezistentă la rupere pe direcție longitudinală și pe direcție transversală
- suprafață hidrofugă

Adeziv

- Adeziv pe bază de poliacrilat
- putere de lipire extrem de mare
- adezivitate de suprafață foarte mare (aderență)

Strat de separare


- Hârtie siliconată

Caracteristici speciale

- rezistență excepțională la îmbătrânire
- ușor de prelucrat și la temperaturi scăzute
- poate fi ruptă manual
- cu emisii deosebit de reduse

DOMENII DE UTILIZARE

- Lipirea ermetică și etanșarea suprapunerilor foliilor barieră de vapori precum și foliilor de etanșare la aer conform DIN 4108-7
- Lipirea foliilor netede și ușor rugoase din polietilenă, precum și a hârtiilor Kraft fără strat de acoperire cerat
- Lipirea benzilor de aluminiu, a materialelor nețesute din polipropilenă și a plăcilor din materiale lemnoase dure (de ex. OSB)

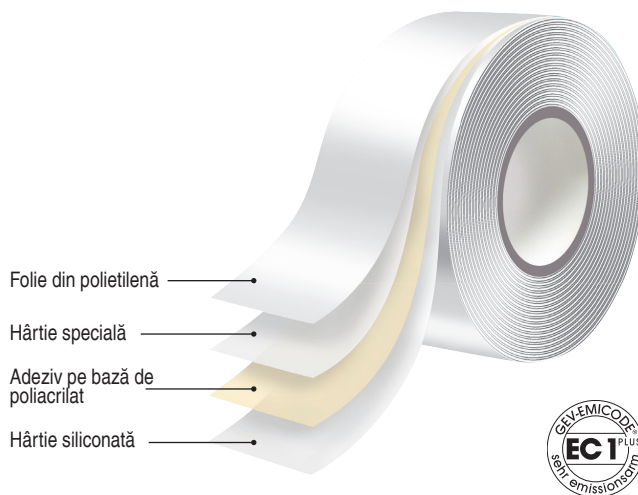

DATE TEHNICE

Grosime totală (EN 1942)*	0,34 mm
Forța de rupere (EN ISO 29864)*	≥ 150 N/25 mm
Alungirea la rupere (EN ISO 29864)*	2 % până la 5 % pe direcție longitudinală
Puterea de lipire (EN ISO 29862)*	≥ 40 N/25 mm
Domeniu de temperatură	-40 °C până la +80 °C
Diametru intern	76,5 mm

*în concordanță cu respectiva normă EN

INDICAȚII CU PRIVIRE LA PRELUCRARE

- Prelucrare la +5 °C până la +40 °C
- Suprafețele care urmează să fie lipite trebuie să fie lipsite de agenți de separare, cum ar fi grăsimi, uleiuri, agenți tensioactivi de suprafață, murdărie și praf.
- Lipiți flexibil perforațiile cu bandă adezivă PRECIT
- În vederea lipirii, plăcile MDF trebuie tratate în prealabil cu o amorsă adecvată
- scurgerile de substanțe (de ex. Hexanal la plăcile OSB) pot afecta lipirea
- a se depozita la loc uscat și protejat de raze UV la +5 °C până la +25 °C

Înainte de întrebuințare, utilizatorul trebuie să verifice neapărat el însuși caracterul adecvat al produselor noastre pentru scopul său special. Toate informațiile, indicațiile și recomandările au fost oferite conform celor mai bune cunoștințe, însă fără garanție. Ne rezervăm dreptul la modificarea informațiilor tehnice.