

XSolar GL-S

Antracit
EAN 4007841 085681
Nr. articol 085681

365 TAGE
LIGHTLight 365 days of
the year

20 qm

3000 K

3000K warm-white

infrared sensor
140°

max. 5 m



IP44



2 lux



ideal 1 m

electricity
independent

energy saving

Descrierea funcției

Eficientă. Elegant. Flexibil. Corp de iluminat cu LED cu senzor XSolar GL-S. Ideal pentru alei, alei, grădini și terase. Nu este necesară nicio conexiune de alimentare. 3 lungimi diferite de suport. Detecție la 140°, 3000 K. Acumulator litiu-fero rezistent la temperaturi ridicate, cu o rezervă de lumină de până la 60 de zile. Luminozitate de bază opțională. Cu un panou solar din sticlă monocristalină de înaltă calitate, un sistem inovator de LED-uri cu 150 lm, un senzor inteligent cu lentilă Fresnel și un microprocesor de control inteligent și brevetat.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	188 x 194 x 1178 mm
Cu sursă luminoasă	Da, sistem LED STEINEL
Cu senzor de mișcare	Da
Garanția producătorului	5 ani
Setări prin	Potențiometre
Variante	Antracit
UM1, EAN	4007841085681
Aplicație, loc	Exterior
Aplicație, încăpere	exterior, grădină, terasă / balcon, curte & cale de acces
Culoare	Antracit
Locul montării	Stand
Rezistență la impact	IK03
Grad de protecție	IP44
Clasă de protecție	III
Temperatura ambientală	-20 – 40 °C
Material carcasă	Aluminiu

Înterupător de amurg	Da
flux luminos măsurat (360°)	150 lm
Temperatura culorii	3000 K
Indicele de redare a culorilor	80-89
lampă	LED nu se poate înlocui
Durată de viață a LED-ului (max. ° C)	50000 Std
Scăderea fluxului luminos în conformitate cu LM80	L70B10
Sistem de răcire a LED-urilor	Controlul termic pasiv
Aprindere soft-start	Nu
Funcții	Senzor de mișcare
Setare crepuscul	2 lx
Setarea timpului	10 s – 0,5 Min.
Funcție lumină de bază	Da
Timp funcționare lumină de bază	întreaga noapte
Lumina de bază în procent	3 %
Procent funcție lumină de bază, de la	3 %

XSolar GL-S

Antracit
EAN 4007841 085681
Nr. articol 085681


Specificații tehnice

Material de acoperire	Plastic, transparent
Detaliile tensiunii de alimentare	Alimentare solară, nu este necesară rețeaua de alimentare, Baterie reîncărcabilă cu litiu-fier-fosfat 2500 mAh
Protecție sneak-by	Da
Capacitatea de a masca segmente individuale	Nu
Rază, radial	$r = 1.5 \text{ m}$ (3 m^2)
Rază, tangențial	$r = 5 \text{ m}$ (31 m^2)

Procent funcție lumină de bază, până la 3 %

Putere	1,2 W
Akku-Ladung	ab - 20°
Akku-Funktion	ab - 20
Unghi de detecție	140 °

Zona de detectare a senzorului

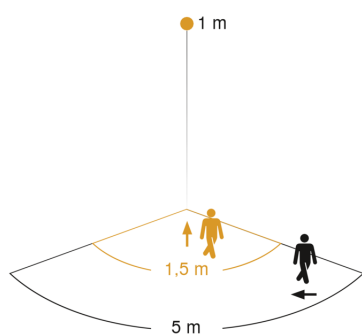

Mögliche Montagehöhe: –
Orange: radial
Schwarz: tangential

Desen tehnic

