

Fișă tehnică

Conductor rotund din oțel zincat

Art.-Nr. 5021050



- poate fi folosit ca și conductor conform DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- corespunde cerințelor conform VDE 0185-305 (IEC 62305)
- RD 10 poate fi utilizat și în pământ
- strat de zinc: 350 g/m² (cca. 50 μm)



St

Oțel


FT

= zincat prin imersie

Date de bază

Nr.art.	5021050
Tip	RD 8-FT 50
Denumirea 1	Conductor rotund
Denumirea 2	50m / colac
Dimensiune	8mm
Material	Oțel
Material	St
Suprafață	= zincat prin imersie
Suprafața conform DIN	DIN EN ISO 1461
Prescurtare suprafață	FT
Cea mai mică unitate de vânzare	50,00 m
Greutate	40,00 kg/100 m

Date tehnice

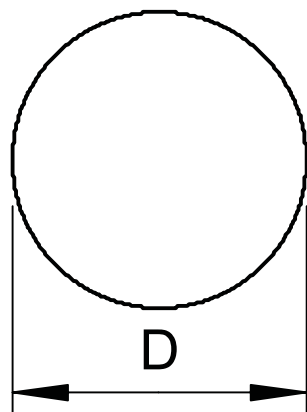

Dimensiune D	8,00 mm
Număr de conductori	1,00
Diametru	8,00 mm
Variantă izolată rezistentă la tensiuni înalte	☐
Inel normal	50 ca. m
Inel normal	20,00 ca. kg
Mărime nominală Ø	8 mm
Secțiune transversală	50,00 mm ²
Material	altele
Material manta	fără