

SPRAYSEAL





HIGH FILLING POWER

OVERPAINTABLE






WEATHERPROOF

FLEXIBLE

MATERIAL



HARDNESS



SPRAY PENTRU ETANȘARE MASTON este o soluție cauciucată ușor de utilizat, pentru oprirea scurgerilor și etanșare imediată.

Spray-ul pentru etanșare Maston umple și etanșează crăpăturile și scurgerile, formând o etanșare flexibilă, rezistentă la apă, care previne umezirea, rugina sau coroziunea. Are o formulă cu capacitate puternică de umplere și vâscozitate ridicată concepută special pentru umplerea crăpăturilor, spărturilor și găurilor, păstrând în același timp o flexibilitate superioară, chiar la modificarea temperaturilor, a îmbinărilor dintre diferite materiale și radiații UV.

Soluția spray pentru etanșare Maston conține o cantitate aproape triplă de solide față de produsele obișnuite. Așadar, stratul etanșează rapid și formează un strat gros și permite pulverizarea de material suficient într-o etapă, fără a pierde timp până la uscarea statului anterior. Soluția spray pentru etanșare Maston își menține flexibilitatea, astfel că poate fi utilizată pentru etanșarea scurgerilor și crăpăturilor din suprafețele din metal, vinil, plastic, PVC, beton și altele, pe parcursul întregului an. Soluția spray pentru etanșare Maston se poate utiliza pentru orice, de la etanșarea scurgerilor pe acoperișuri plate, ventilații, scurgeri, tubulatură de ventilații și streșini, până la etanșarea crăpăturilor din fundații. Stratul multifuncțional poate fi acoperit cu un strat superior cu orice vopsea după uscare.

LIANT:

cauciuc, pe bază de solvent

GRAD DE LUCIU (DIN 67530 60):

mat 0-25 unități de luciu

REZISTENȚĂ LA CĂLDURĂ: 90 °C

STABILITATE LA DEPOZITARE: 60 luni

APLICAREA STRATULUI SUPERIOR: întotdeauna, lăsați 5 minute între aplicări


DIMENSIUNE: 500 ml

CANTITATE COMERCIALIZATĂ: 6 buc.



DANGER

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%

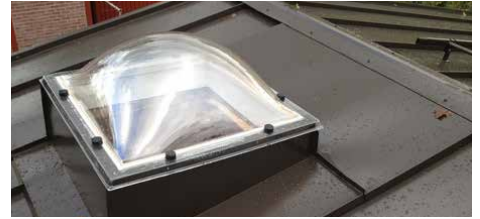

SPRAYSEAL TEST RESULTS

SALT SPRAY TEST, ASTM B117-11

- Superior salt spray resistance.
- Starting point formulation containing Kraton polymers passes 1000 hrs on cold rolled steel panels.

ADHESION TEST, ASTM 03359

- Excellent adhesion.

IMPACT RESISTANCE TEST, ASTM 02794

- Best in class impact resistance.
- 160 in-lbs direct and reverse impact.

UV RESISTANCE TEST

- For long term external environments.

Spray Seal 500ml - EU

MASTON**EU LANGUAGES:** EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

Art Nr	Spray Seal 500ml - EU	RAL		Barcode
1970121-EU	Spray Seal Black 500ml	9005		6412490035884
1970221-EU	Spray Seal White 500ml	9003		6412490036423
1970800-EU	Spray Seal Dark Grey 500ml			6412490035891
1970805-EU	Spray Seal Terracotta Red 500ml			6412490045524
1970806-EU	Spray Seal Dark Brown 500ml			6412490045838

Spray Seal 500ml

OTHER: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

Art Nr	Spray Seal 500ml	RAL		Barcode
1970121	Spray Seal Black 500ml	9005		6412490032715
1970221	Spray Seal White 500ml	9003		6412490032722
1970800	Spray Seal Dark Grey 500ml			6412490032746
1970805	Spray Seal Terracotta Red 500ml			6412490032739
1970806	Spray Seal Dark Brown 500ml			6412490032753