





## Fișă tehnică produse AL00102 / AL00103

### PANOU LED ÎNCASTRAT BACKLITE

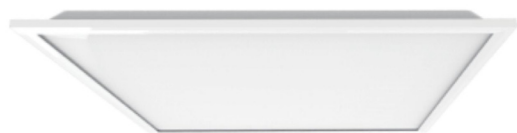


#### Caracteristici

Corp de iluminat simplu și elegant, foarte ușor de montat.  
Durată de viață lungă și costuri de energie electrică și mentenanță reduse.

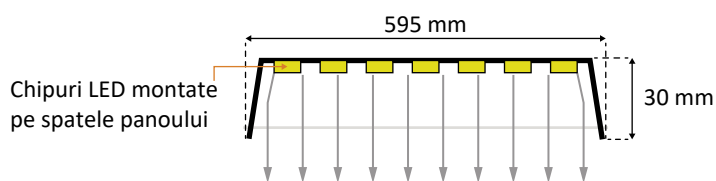

#### Dimensiuni

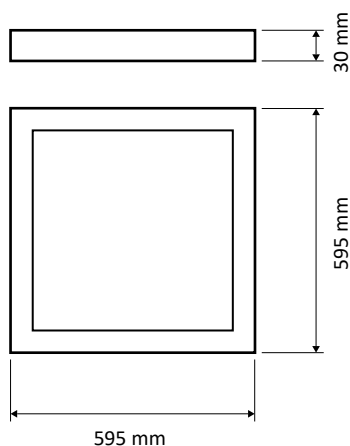

#### Specificații tehnice

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| Aplicații                 | Birouri, spitale, unități comerciale        |
| Grad de protecție         | IP20                                        |
| Tensiune de alimentare    | 185-265V AC 50/60Hz                         |
| Putere                    | 40 W                                        |
| Flux luminos pe modul LED | 4900 lm                                     |
| Flux luminos pe produs    | 4000 lm                                     |
| Unghi fascicul            | 120°                                        |
| Driver                    | standard CE, output 120-180V 260mA+/- 5%    |
| Temperatură de culoare    | 4000/6500 K (Ra≥80)                         |
| Material dispersor        | Polistiren opal                             |
| Ramă                      | Aluminiu, vopsit în câmp electrostatic      |
| Carcasă                   | Tablă de oțel, vopsit în câmp electrostatic |
| Greutate                  | 2.05 kg                                     |
| Durata de viață           | 50.000 h                                    |

