

## Profi-Digitalmultimeter True RMS

### PAN Profimeter


Multimetru digital True RMS CAT III 600V

- Valoarea reală de măsurare / valoarea efectivă de măsurare
- Tester de tensiune fără contact în 2 trepte (NCV)
- Test de fază unipolar cu alarmă acustică
- Selectare automată și manuală gama
- Afișaj digital 18 mm
- Iluminare de fundal
- Avertisment în cazul unei siguranțe defecte
- Lanternă LED
- Test baterie
- Testarea diodelor
- Menținere valori
- Deconectare automată

**Scopul livrării:** Instrucțiuni de folosire, Cablu verificare, Bateriile nu sunt incluse



| Specificatii tehnice                 | PAN Profimeter   |
|--------------------------------------|------------------|
| Tensiune continuă DC (V =)           | 0,1 mV - 600 V   |
| Tensiune alternativă AC (V ~)        | 1 mV - 600 V     |
| Curent continuu DC (A =)             | 0,1 μA - 10 A    |
| Curent alternativ AC (A ~)           | 0,1 μA - 10 A    |
| Rezistență (Ω)                       | 0,1 Ω - 100 MΩ   |
| Tester acustic de continuitate (•))) | < 30 Ω           |
| Frecvență (Hz)                       | 10 Hz - 60 kHz   |
| Capacitate (F)                       | 1 pF - 100 mF    |
| Precizie (%)                         | 0,7 % - 4,0 %    |
| Dimensiuni                           | 70 x 145 x 45 mm |
| Greutate (brută/netă)                | 195 g            |
| baterie necesară:                    | 2x 1,5V AAA      |
| Categoria de măsurare (CAT)          | CAT III 600 V    |

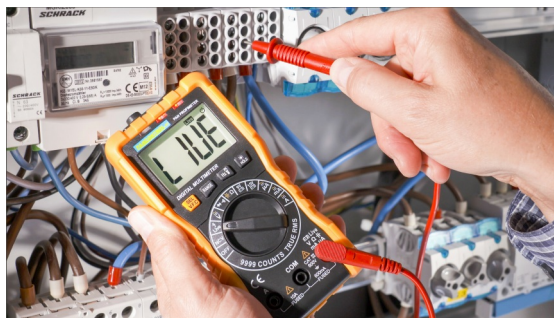

PAN Profimeter Video DE:



PAN Profimeter Video EN:

