


BRONZE



PROFITA DE BENEFICIILE TEHNOLOGIEI NASA

- asigură economii de energie de 15-25%
- reduce cu până la 40% riscul apariției condensului
- eficient pentru toate tipurile de transfer termic
- compatibil cu toate izolațiile clasice
- eficiență termică garantată

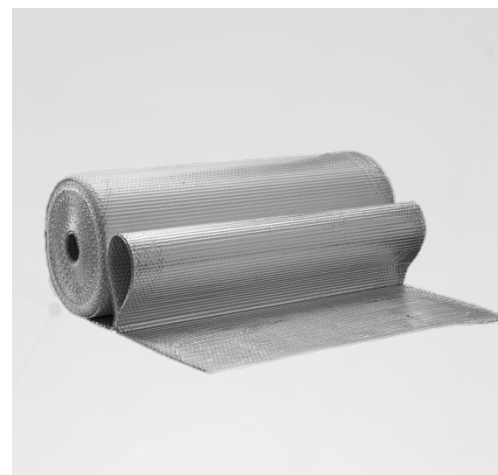

Caracteristici	Niveluri declarate de performanță	Specificație tehnică armonizată
Reacția la foc	F	EN 13501-1
Rezistență la pătrunderea apei	2 kPa	EN1928
Permeabilitate la vaporii de apă	Sd= min 250m	EN 12572
Rezistență la alungire	min 130 N/50mm	EN 12311-1
Rezistență tensiune transversală	min 140 N/50mm	EN 12311-1
Elongație longitudinală	min 40%	EN 12311-1
Elongație transversală	min 20%	EN 12311-1
Rezistență la rupere longitudinală	min 50 N	EN 12310-1
Rezistență la rupere transversală	min 50 N	EN 12310-1
Rezistența unei îmbinări în sens longitudinal	min 115 N	EN 12317-2
Rezistența unei îmbinări în sens transversal	min 115 N	EN 12317-2
Rezistența la impact în sens longitudinal	Conform cu min. 300 mm	EN 12691 met.A
Rezistența la impact în sens transversal	Conform cu min. 300 mm	EN 12691 met.B
Efectul îmbătrânirii artificiale asupra permeabilității la apă	Conform	EN 1931, EN 1296

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

ISO FLECT®
SISTEME PERFORMANTE PENTRU IZOLAȚII TERMICE

Isoflect Bronze este un produs obținut prin laminarea pe toată suprafața a unei folii de bule cu aer uscat, pe o față, a unei folii de aluminiu cu grosimea de 7-12 MY de puritate 99%, rezultatul fiind un produs omogen, unitar, semi-rigid.

Se depozitează în locuri uscate, ferite de acțiunea directă a soarelui, în ambalajul original. Păstrați eticheta pentru eventualele sesizări legate de calitatea produsului.

Isoflect Silver este disponibil în mai multe variante:

1,0 x 40 m (total 40 m², +/- 3%)
1,0 x 40 m (total 10 m², +/- 3%)

Compoziție	Folie aluminiu + Folie cu bule de aer
Grosime totală	4 mm (+/- 1 mm)
Lungime desfășurată (m)	40 / 10
Lățime (m)	1,0 / 1,0
Desitate folie cu bule de aer	90 gr/ m ²
Fața 1	folie din aluminiu pur
Fața 2	folie cu bule de aer
Obligativitate orientare față 1/2	da
Densitate totală	125 gr/m ²
Reflectivitate	95 – 97%

CARACTERISTICI DE MONTAJ

Membrana termoizolantă Isofect
Bronze se folosește în special:

- sub învelitoare
- poduri fără încălzire
- anexe gospodărești

MONTAT SUB ÎNVELITOARE

Cu aluminiul spre cer, montajul începe de la streșină, paralel cu aceasta, lăsând un spațiu de ventilație de 20-30 cm.

Următorul strat îl suprapune pe anteriorul cu 5 - 10 cm.

La coamă se lasă spațiu de ventilație de 20 - 30 cm.

MONTAT DIRECT PE CĂPRIORII

ACOPERIȘULUI, cu aluminiul către interior. Perpendicular pe căpriori, montajul începe din partea de jos. La intersecția cu pardoseala și cu tavanul se prelungește 10-15 cm.

Următorul strat se suprapune cu 5 -10 cm. Prinderea se realizează cu capse de 10-12 mm sau cu holșuruburi. După montaj se sigilează ermetic, cu bandă adezivă din aluminiu.

Pervazele ușilor și ferestrelor se izolează cu alte produse termoizolante.


La intersectarea cu produsele termoizolante de la glafuri și pervaze se execută sigilarea cu bandă adezivă din aluminiu. De asemenea, trebuie sigilate ermetic toate străpungerile, astfel încât aerul, căldura și vaporii să nu circule dintr-o parte în alta.

Foarte important: la mansarde sau unde urmează să se monteze

Isofect Prime Max sau Multistrat în Faza 2 trebuie lăsată o rezervă de membrană, astfel încât să profilel perimetral să o fixeze. Ulterior, surplusul se va tăia cu un cutter.

TESTIMONIALE

Isoflect Bronze este cel mai potrivit produs pentru protecția împotriva caniculei. Se montează cu folia de aluminiu în sus, între cele două șipci ale acoperișului. La coamă și la streșină se lasă spații de ventilație pentru a asigura dispersia vaporilor care ies prin folia de difuzie care se aplică peste astereală.

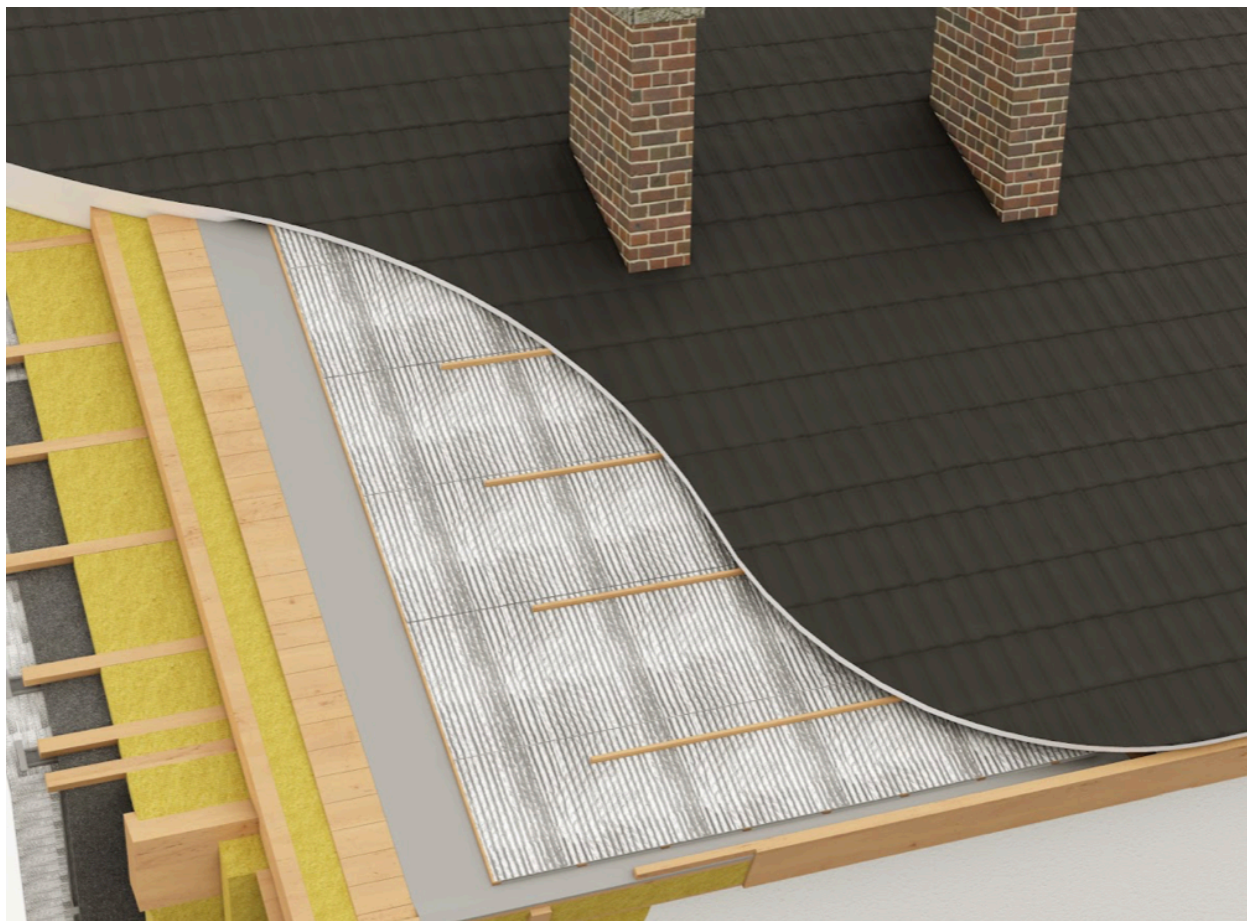

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

S.C. ISOFLECT INSULATION S.R.L., CU SEDIUL SOCIAL IN ALEEA TEXTILISTULUI 23A, MUN. SLATINA, JUDEȚUL OLT, C.P. 230004, COD IDENTIFICARE FISCALĂ RO 30340616, O.R.C. J28/359/2012, ASIGURĂM, GARANTĂM ȘI DECLĂRĂM PE PROPRIA RĂSPUNDERE CĂ PRODUSELE COMERCIALIZATE DE CATRE COMPANIA NOASTRĂ NU PUN ÎN PERICOL VIAȚA, SĂNĂTATEA, SECURITATEA MUNCII ȘI PROTECȚIA MEDIULUI.

S.C. ISOFLECT INSULATION S.R.L. DEȚINE PENTRU ACEST PRODUS MARCAJ CE.



GARANȚIE ȘI CONDIȚII DE ACORDARE A GARANȚIEI

Garanția se referă la produsul Isoflect Bronze, și este valabilă pe tot teritoriul UE.

- în cazul unei eventuale reclamații este obligatorie dovada provenienței (factura fiscală + dovada achitării produsului)

Garanția nu se acordă dacă:

- produsul este utilizat în condiții de contact și acțiune directă cu intemperii sau substanțe chimice;
- produsul a fost în contact cu un mediu coroziv sau în contact cu substanțe precum: vopsea, sol, mortar, beton umed, cupru, produse feroase;
- produsele au suferit deformări mecanice sau de altă natură datorate transportului, a depozitării, a manipularii defectuoase;
- s-au efectuat operațiuni de tăiere cu unelte sau alte scule tăietoare care produc încălzire locală excesivă;
- garanția nu acopera pagubele produse de un montaj necorespunzător;

Garanția extinsă

Perioada de garanție se prelungește la 50 de ani, pentru următoarele aplicații:

Mansarde | Acoperisuri (interior) | Montaj pe structura de lemn, fără contact cu mediul exterior

Perioada de garanție se prelungește la 15 ani pentru următoarea aplicație:

Sub înveliitoare. între cele două șipci.

Pentru orice altă utilizare se oferă garanția standard, de doi ani de la data achiziționării.

Atenție!

Membranele Isoflect Insulation sunt confecționate cu folie din aluminiu pur, produs care este un bun conductor electric. A se lua toate măsurile pentru a preveni contactul cu sursele de current electric, fiind pericol de electrocutare.

Unelte montaj:

Foarfece, cutter, capsator (capse 10-12 mm), bandă adezivă din aluminiu, bandă dublu-adezivă, bandă adezivă pentru instalații, ruletă, marker de culoare închisă, nivelă.

Pentru a semnala orice problemă, sau a adresa întrebări tehnice va stam la dispoziție în toate zilele lucrătoare, între orele 09.00 – 17.00.

E-mail: office@isoflect.ro | Tel.: +40217807585