


BISON® EPOXY REPAIR AQUA

Chit epoxidic bicomponent, rezistent la uzura

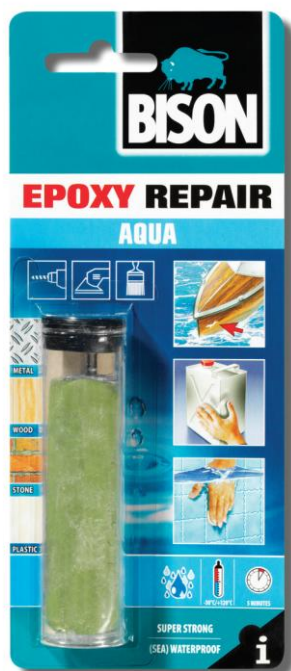

DESCRIEREA PRODUSULUI

Chit epoxidic bicomponent ideal pentru reparatii si restaurari.

DOMENIU DE UTILIZARE

Ideal pentru repararea obiectelor expuse umiditatii si contactului cu apa. Ideal pentru aplicatii marine sau reparatii urgente subacvatice.

PROPRIETATI

- puternic
- poate fi vopsit
- usor de utilizat
- nu se contracta
- ideal atat pentru spatii interioare cat si exterioare
- adera pe majoritatea suprafetelor

UTILIZARE

Conditii de lucru: Utilizati doar la temperaturi cuprinse intre +15°C si + 25°C.

Siguranta in utilizare: Purtati manusi de protectie in timpul utilizarii produsului.

Tratament preliminar: Smirgheluiti suprafetele ce urmeaza a fi lipite, apoi curatati si degresati suprafetele.

Unelte necesare: Utilizati un cutit umed pentru a protoina batonul.

APLICARE

Parti amestec: 1:1

Acoperire: 24 ml pentru aproximativ 240 cm² (grosime 1mm).

Instrucțiuni de utilizare: Utilizati un cutit umed pentru a taia batonul Epoxy Repair (acoperiti batonul dupa taiere). Prelucrati in mana pana cand adezivul are o consistenta moale si o culoare uniforma (bej). Daca prelucrarea este dificila, recomandam aducerea batonului la temperatura camerei. Prelucrati aproximativ 2 minute. Inlaturati excesul cu ajutorul unui cutit.

Timp utilizare amestec: 3-4 min.

Pete/reziduuri: Inainte de uscare, inlaturati amprentele cu putina apa sau cu o laveta umeda.

TIMP USCARE

Uscare/Timp intarire: In functie de temperatura camerei, aproximativ 7-10 minute. Poate fi slefuit, gaurit, taiat si vopsit dupa aprox. 60 minute.

Intarire completa: dupa aprox. 24 ore.

*Timpul de uscare depinde de tipul suprafetei, cantitatea de produs utilizata, nivelul umiditatii si temperatura mediului ambiant.

PROPRIETATI TEHNICE

Rezistenta la umiditate: buna

Rezistenta la temperatura: cuprinsa intre - 20°C pana la +120°C

Rezistenta la radiatii UV: buna

Rezistenta la chimicale: buna

Comportamentul la vopsire: bun

Capacitate de umplere: buna

SPECIFICATII TEHNICE

Baza: rășini epoxidice

Culoare: bej

Continut solid: aprox. 100%

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având in vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor in care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

TERMEN DE VALABILITATE

24 de luni de la data fabricatiei. Termenul de valabilitate scade dupa deschiderea ambalajului. A se pastra in spatii racoroase, ferite de umezeala si inghet.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro