



EASYMIG 160 este un post semi-automat ce combină mai multe procedee de sudare MIG/MAG, cu fir și MMA. Interfața sa intuitivă integrează informații digitale oferind astfel reglaje simple și precise. Extrem de ușor, este foarte simplu de transportat. **EASYMIG 160** este recomandat pentru sudarea pieselor din oțel, inox și aluminiu.



Ecrane digitale

- Tensiune
- Curent

Reglaj intuitiv

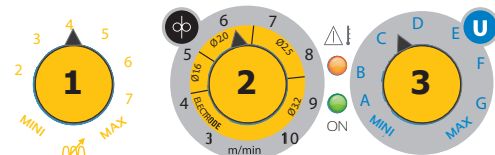

1. Permite ajustarea manuală a dinamicii arcului.
2. Alegerea vitezei de avansare a firului de la 3 la 10 m/min.
3. Selecționarea tensiunii necesare între 15 și 22 V.

Extrem de ușor și mobil

- Cântărește 10,1 kg.
- Mâner ergonomic.

Structură robustă

- Mecanică de o rezistență crescută.
- Tamburi silențioși ce absorb șocurile și vibrațiile.

Distribuitor de sârmă integrat.

- Bobine de Ø 100 (1 kg)
- Bobine de Ø 200 (5 kg)
- Motor cu 2 role
- Role originale :
 - oțel : 0,8
 - fără gaz : 0,9

Pistolet MIG/MAG

- Livrat împreună cu pistolul detașabil 150A de 2,20 m pentru oțel.
- Adaptor european ce permite montarea/demontarea rapidă



Afișaj simplificat

- LED-uri colorate pentru a vizualiza :
 - activarea alertei - securitate termică.
 - Punerea sub tensiune.

MIG/MAG - MMA

- Fir de la Ø 0,6 mm la 0,8 mm.
- Electrozi de la Ø 1,6 mm la 3,2 mm.

Cabluri de inversare a polarității

- Pentru sudare în mod FĂRĂ GAZ.

Caracteristici



Tehnologie invertor pentru a asigura o calitate excelentă a curentului de sudare și un consum redus al electricității.



Permite sudarea electrozilor cu înveliș de rutil. Funcția Antisticking - Anti-Lipire - (evită lipirea electrodului în momentul creării arcului).



Permite sudarea :
- în procedeu MIG/MAG cu fir solid și gaz
- în procedeu FĂRĂ GAZ sârmă cu miez fără gaz

FĂRĂ GAZ (NO GAZ) gata de utilizare

Acest procedeu permite :

- Sudarea unei sârme cu miez datorită inversării polarității.
- Protecția față de perturbările provenite din mediul extern (curenți de aer, ...).
- O mobilitate crescută în momentul transportării, datorită absenței buteliei voluminoase.
- Ideal pentru procedee în exterior pe piese subțiri.

Include

- **Clema de masă**
(cablu 1,6 m / 16 mm²)
- **Suport electrod**
(cablu 1,6 m / 16 mm²)
- **Cutie accesorii**
 - Tub de contact 0.9 mm.
 - Duză „fără gaz”.
 - Cheie de strângere pentru tuburile de contact.
 - Tub gaz 1 m.
 - 2 coliere de strângere pentru tuburile de gaz.



 50/60hz	 MMA I ²	 min▷max	 ømm		 ømm		 Electronic Control	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C)				 cm/kg		
			GAS	NO GAS	100	200				MIG	MMA					
230V 1~	16A	20▷140A	30▷160A	0.6 - 0.8	0.9	✓	✓			0.8 - 0.9	0.8	I _A (60%) 95A	X% (I ₂ max) 160A 20%	I _A (60%) 90A	X% (I ₂ max) 140A 20%	40x20x33 / 10.1