


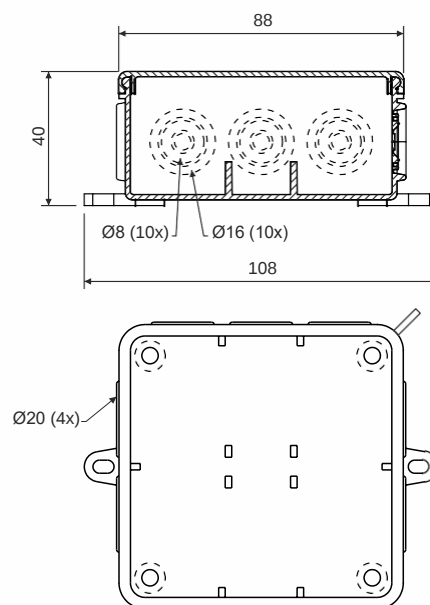

descriere
produs:

concepute pentru sisteme de distribuție cu tensiune de 400 V și curent maxim de 16 A pentru instalare în medii cu umiditate și praf sporite

intrări pentru cabluri sau țevi de 16 și 20 mm în conformitate cu EN 60423
posibilitatea de instalare pe materiale din clasele de incendiu A1 până la D

material - cutie: PE

material - capac: PP

culoare: gri deschis RAL 7035 / alb RAL 9003

auto-snuffing: da, în 30 s

rezistență la temperatură: -5 - +60 °C

test buclă a flăcării: 650 °C

Clasa de foc pentru materialul de bază: A1-D

tipuri de protecție: IP 54

greutate: 51 g

respectă cerințele: EN 60 670-1

depozitare: ČSN 64 0090

8130_HA - cutii ambalate lejer în carton, 60 cutii; culoare - albă RAL 9003

8130_KA - cutii ambalate lejer în carton, 60 cutii; culoare – gri deschis RAL 7035

accesorii:

placă terminală mutlipolară TYP210, TYP310, TYP412, TYP512, TYP612

plăci terminale fără șuruburi TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

Subsemnata, ALDEA CORNELIA, interpret și traducător autorizat pentru limbile străine Engleză și Spaniolă, în temeiul autorizației nr. 22330, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba Engleză în limba Română.

