


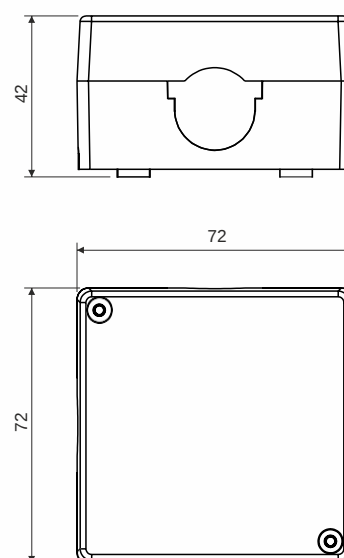

descriere
produs:

concepute pentru sisteme de distribuție cu tensiune de 400 V și cu curent maxim de 16 A
 pentru instalare în medii cu umiditate crescută, praf, rezistență chimică și la coroziune, în medii cu risc crescut de deteriorare mecanică
 garnituri universale de etanșare pentru cabluri
 pentru a instala pe materiale cu clasele de foc E sau F, folosiți o plăcuță termoizolantă.

material: PVC

culoare: gri deschis RAL 7035 / gri închis RAL 7012

auto-snuffing: da, în 30 s

rezistență la temperatură: -5 - +60 °C

test buclă de flacără: 650 °C

Clasa de foc pentru materialul de bază: A1-D

tipuri de protecție: IP 40

greutate: 96 g

respectă cerințele: EN 60 670-1

depozitare: ČSN 64 0090

8106_LA - garnituri de etanșare și șuruburi de acoperire plasate în cutie, fiecare cutie ambalată în folie retractabilă și etichetată; 100 de cutii stivuite într-o cutie de carton; culoare - gri închis RAL 7012

8106_KA - garnituri de etanșare și șuruburi de acoperire plasate în cutie, fiecare cutie ambalată în folie retractabilă și etichetată; 100 de cutii stivuite într-o cutie de carton; culoare - gri deschis RAL 7035

accesorii:

placa de borne S-66

plăci terminale fără șuruburi TYP015, TYP016, TYP017, TYP018

inel de etanșare G-49

Subsemnata, ALDEA CORNELIA, interpret și traducător autorizat pentru limbile străine Engleză și Spaniolă, în temeiul
 autorizației nr. 22330, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba Engleză
 în limba Română.

