


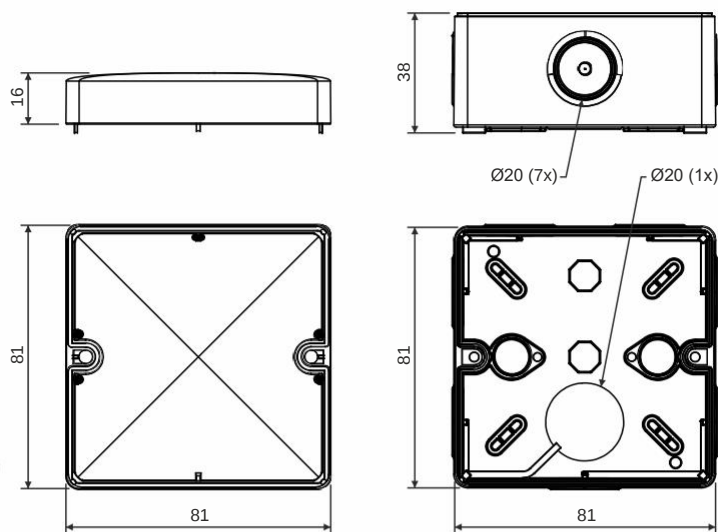

descriere produs:

destinate instalării în medii care necesită protecție IP 66
realizat din material rezistent la UV
orificii integrate pentru montarea pe bază
etanșarea perfectă a cablurilor și țevelor
inel O-ring integrat pentru a instala presetupe de cablu
destinat instalării directe pe suprafață, fără a fi necesară susținerea cu plăcuțe izolatoare
șuruburi din oțel inoxidabil pentru instalarea capacului
opțiunea de a instala un bloc de borne special S-KSK 1
8x intrări cu Ø20 mm

material - cutie: PP (material fără halogen, fără Pb)

material - capac: PA (material fără halogen, fără Pb)

auto-snuffing: da, în 30 s

rezistență la temperatură: -25 - +60 °C

test buclă de flacără: 850 °C

Clasa de foc pentru materialul de bază: A1-F

tipuri de protecție: IP 66

greutate: 86 g

îndeplinește cerințele: EN 60 670-1

depozitare: ČSN 64 0090

KSK 80_KA - gri deschis RAL 7035, fișele și șuruburile capacului sunt introduse în cutie, fiecare cutie este ambalată în folie retractabilă și etichetată; 60 bucăți de cutii din carton

KSK 80_FA - negru, dopurile și șuruburile capacului introduse în cutie, fiecare cutie ambalată în folie retractabilă și etichetată; 60 buc. de cutii din carton

accesorii:

plăcuță terminal S-66

plăcuță terminal S-KSK-1

plăci terminale fără șuruburi TYP015, TYP016, TYP017, TYP018



Subsemnata, ALDEA CORNELIA, interpret și traducător autorizat pentru limbile străine Engleză și Spaniolă, în temeiul autorizației nr. 22330, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba Engleză în limba Română.