

CUTII DE JONCTIUNE CU PRESETUPE ÎN TREPTE SERIA 400

CARACTERISTICI TEHNICE PRINCIPALE:

- Fundul și capacul sunt realizate din ABS termorezistent.
- Capac cu închidere cu șuruburi metalice sau din plastic, acolo unde este specificat.
- Garnitură interioară din cauciuc moale de înaltă rezistență.
- Garnituri moi în trepte.
- Posibilitatea unei izolații duble cu capace opționale.
- Ghidaj intern pentru fixarea șinei DIN EN 50022, a blocurilor terminale din alamă sau a plăcilor spate.
- Ambalaj unic cu folie transparentă de protecție.

CE


IP55

GRI RAL 7035

ARTICOL	DIMENSIUNI INTERNE mm	NUMAR ORIFICII	DIAM. MAX. CONDUIT. mm	PIESE AMBALAJ
EC400C4	100x100x50	6	25	1/90
EC400C4R	120x80x50	6	25	1/90
EC400C5	150x110x70	10	25	1/45
EC400C6	190x140x70	10	32	1/25
EC400C7	240x190x90	12	32	1/14
EC400C8*	300x220x120	12	32	1/6
EC400C9*	380x300x120	12	40	1/4
EC400C10*	460x380x120	14	40	1/4

•Șuruburi din nailon

* Șuruburi din nailon și capac cu balamale

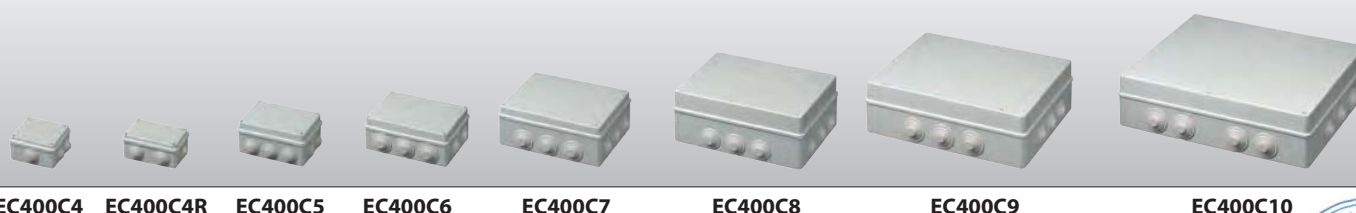

EC400C4

EC400C4R

EC400C5

EC400C6

EC400C7

EC400C8

EC400C9

EC400C10

CUTII DE JONCTIUNE CU MONTARE PE PERETE **283**

Subsemnata, **ALDEA CORNELIA**, interpret și traducător autorizat pentru limbile străine Engleză și Spaniolă, în temeiul autorizației nr. 22330, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba Engleză în limba Română

