

**Valrom Industrie SRL**

Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,  
 cod 062204, București  
 Tel: + 4 021 317 38 00;  
 Fax: + 4 037 289 94 45;  
 www.valrom.ro; office@valrom.ro

REG COM J40/4810/1996

CIF RO8529679


Capital social: 6.706.000 lei

## FISA TEHNICA

### **SIFON <EASYKIT> PARDOSEALA 4IN D.40-1OUT D.50, H=100/145**

#### **1. Domeniu de utilizare.**


➤ Sifoanele cu montare in pardoseala preiau apele de pe pardoseala cu/fara conectarea unor alte obiecte sanitare avand racord de evacuare cu diametrul maxim de 40 mm si le dreneaza catre sistemul de canalizare. Functie de alegerea partii superioare montate la nivelul finit al pardoselii, acesta poate impiedica/sau nu ridicarea spumei/apei in surplus deasupra grilei vizibile. Acest sifon asigura si posibilitatea inspectarii retelei de scurgere dar nu impiedica patrunderea mirosurilor din conducta de evacuare catre incapere, fapt de care se tine seama in faza de proiectare.



Principiu de functionare

#### **2. Caracteristici tehnice si dimensiuni.**

- Material: PP de culoare gri.
- Parti componente: corp sifon, 2buc. dopuri, 4buc. piulite, 4buc. garnituri conice de etansare, capac de protectie albastru.
- Dimensiuni [mm]:

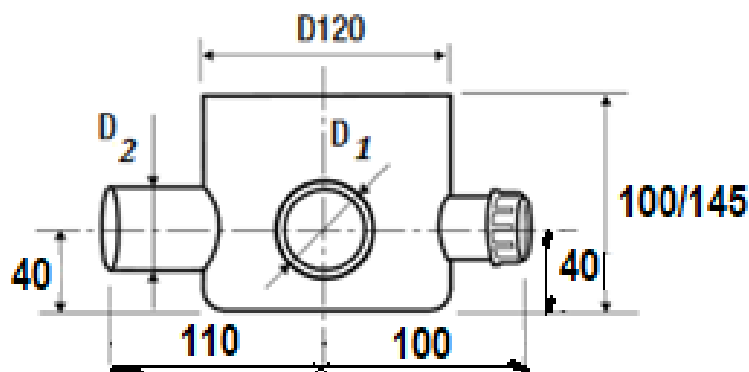

**Valrom Industrie SRL**

Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,  
cod 062204, București  
Tel: + 4 021 317 38 00;  
Fax: + 4 037 289 94 45;  
www.valrom.ro; office@valrom.ro

REG COM J40/4810/1996

CIF RO8529679

Capital social: 6.706.000 lei

Debit [l/s]: 0,55

Cod:

|           |             |
|-----------|-------------|
| H= 100 mm | 17101101200 |
| H= 145 mm | 17101501200 |

**3. Marcare, ambalare, manipulare, transport si depozitare.**

- Ambalarea se face in cutii din carton care contin cate 10 bucati.
- Transportul se va face cu mijloace specifice. Pe durata transportului se asigura prevenirea rasturnarilor, rostogolirilor, lovirilor datorate deplasarii. In timpul operatiilor de manipulare/incarcare/descarcare este interzisa trantirea si/sau lovirea cu corpuri contondente sau ascutite care pot prejudicia produsele.
- Depozitare in spatii curate, uscate, ventilate, protejate de intemperii, la distanta de surse de incalzire si substante chimice.
- Receptorul trebuie sa fie scos din ambalaj doar cu putin timp inainte de asamblare, astfel se va evita contaminarea partilor componente.

**4. Garantie, durata de utilizare, conformitate.**

- Garantia este de 24 de luni de la data facturii. Garantia acopera defectele de fabricatie si nu acopera defectele datorate manipularii, depozitarii sau montajului defectuos.
- Conform EN 274.

**5. Punere in opera.**

- Produsul se livreaza incluzand un capac de protectie anticontaminare la montaj.
- Se face de catre personal autorizat.
- Conexiunea la instalatia de canalizare a cladirii se face prin strangere pe teava cu piulita-garnitura conica.
- Alte accesorii se pot livra la cerere.
- Se recomanda efectuarea a cel putin doua curatari pe an, sau, conform necesitatilor unei bune functionari a sifonului.