

**Valrom Industrie SRL**

Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,  
cod 062204, București  
Tel: + 4 021 317 38 00;  
Fax: + 4 037 289 94 45;  
www.valrom.ro; office@valrom.ro  
REG COM J40/4810/1996  
CIF RO8529679  
Capital social: 6.706.000 lei

## FIȘĂ TEHNICĂ

### CONECTOR <EasyKIT> PP FONTĂ D. xx INEL/GARN.DUBLĂ


#### 1. Domeniu de utilizare:

- În interiorul clădirilor rezidențiale și industriale pentru:
  - Rețele de canalizare interioară pentru evacuarea apelor menajere (la temperatura joasă și ridicată)
  - Sisteme de ventilație naturală pentru instalația de canalizare menajeră
  - Sisteme gravitaționale de canalizare pluvială
- Permite conectarea instalațiilor din fontă cu cele din PP.




#### 2. Caracteristici dimensionale:

| Cod Valrom  | D/D <sub>1</sub> | L   | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | Kg    |    |
|-------------|------------------|-----|----------------|----------------|-------|----|
| 15690105000 | 50/72            | 151 | 55             | 56             | 0.073 | 20 |
| 15690307500 | 75/92            | 148 | 55             | 57             | 0.099 | 20 |
| 15690511000 | 110/124          | 160 | 60             | 60             | 0.125 | 20 |
| 15690712500 | 125/151          | 184 | 65             | 66             | 0.296 | 10 |



#### Garnitura:

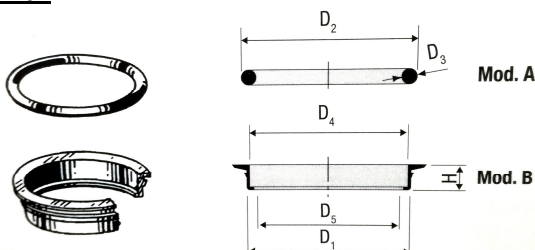

| D <sub>1</sub> | DN  | Mod. | D <sub>2</sub> | D <sub>3</sub> | Mod. | D <sub>4</sub> | D <sub>5</sub> | H  |
|----------------|-----|------|----------------|----------------|------|----------------|----------------|----|
| 72             | 50  | A    | 48             | 10             | B    | 52             | 48             | 18 |
| 92             | 70  | A    | 67             | 10             | B    | 70             | 67             | 18 |
| 124            | 100 | A    | 116            | 10             | B    | 106            | 96             | 18 |
| 151            | 125 | A    | 144            | 12             | B    | 126            | 128            | 18 |

#### 3. Caracteristici tehnice:

- **Material:** polipropilena homopolimer (PP)
- **Material garnitura:** cauciuc SBR
- **Culoare:** gri RAL 7037
- **Temperatura maxima de lucru:** +80°C - continuu  
+95°C - intermitent
- **Coeficient de dilatare termica:** 0.11 mm/m·K
- **Rezistenta la foc:** D-s3, d2 (EN13501-1)
- **Conformitate:** EN 1451
- **Marcare:** cu jet de cerneală neagră
- **Clasa de aplicație:** B (în interiorul clădirii, ancorate de un perete)

**Valrom Industrie SRL**

Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,  
cod 062204, București  
Tel: + 4 021 317 38 00;  
Fax: + 4 037 289 94 45;  
www.valrom.ro; office@valrom.ro  
REG COM J40/4810/1996  
CIF RO8529679  
Capital social: 6.706.000 lei

**4. Ambalare, manipulare, transport și depozitare:**

- Se livrează ambalate în cutii de carton.
- Incarcarea, descarcarea si transportul pe santier sau in locul de depozitare trebuie facuta cu atentie, astfel incat sa se evite eventualele deteriorari (lovituri, zgarieturi etc.).
- Livrarea produsului poate avea loc cu orice mijloc de transport, în conformitate cu regulile de transport ale bunurilor.

**5. Garanție și alte cerințe:**

- 2 ani în baza facturii, cu condiția respectării instrucțiunilor de transport, manipulare, depozitare și montare.

**6. Operații de montaj:**