

FISA TEHNICA FITINGURI PVC <KompactKIT>

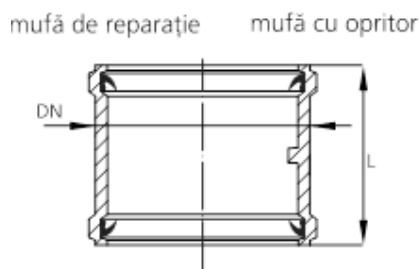
1. Domeniu de utilizare

- Fitingurile din PVC-U <KompactKIT> se utilizeaza in constructia retelelor exterioare de canalizare fara presiune, pentru ape uzate menajere, canalizare pluviala, drenaj.
- Fitingurile din PVC-U <KompactKIT> pot fi utilizate atat in afara structurii cladirilor cat si ingropate in interiorul structurii cladirilor (marcaj UD).

2. Caracteristici tehnice

- Fitingurile sunt fabricate prin injectie in matrite sau prin termoformare
- Material : PVC-U
- Clasa de rigiditate **SN4/SDR41**, determinata conform SR EN ISO 9969 $\geq 4 \text{ kN/m}^2$
- **Nota:** Fitingurile din clasa de rezistenta SDR 41 (SN4) pot fi utilizate, conform EN 13476/EN 1401, pentru tevine cu rigiditatile inelare **SN4** si **SN8**
- Dimensiuni:

Mufe



DN [mm]	L [mm]	Cod MUFA DE REPARATIE	Cod MUFA CU OPRITOR
110	100	35100000110	35110000110
125	111	35100000125	35110000125
160	133	35100000160	35110000160
200	159	35100000200	35110000200
250	250	35100000250	
315	293	35100000315	
400	324	35100000400	

Valrom Industrie SRL
 Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,
 cod 062204, București
 Tel: + 4 021 317 38 00;
 Fax: + 4 037 289 94 45;
 www.valrom.ro; office@valrom.ro
 REG COM J40/4810/1996
 CIF RO8529679
 Capital social: 6.706.000 lei



DN [mm]	L [mm]	Cod MUFA DE REPARATIE	Cod MUFA CU OPRITOR
500	440	35100000500	
630	472	35100000630	

Curba canal la 45°

a)



b)

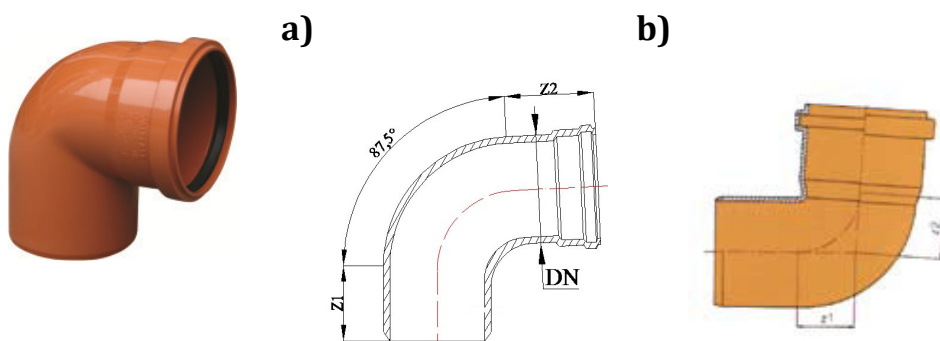


Unghi	DN[mm]	Z1 [mm]	Z2[mm]	Schita	Cod
45°	110	86	86	a)	35345110000
	125	96	94	a)	35345125000
	160	118	115	a)	35345160000
	200	145	140	a)	35345200000
	250	66	69	b)	35345250000
	315	84	86	b)	35345315000
	400	96	110	b)	35345400000
	500	263	302	a)	35345500000
	630	-	-		35345630000

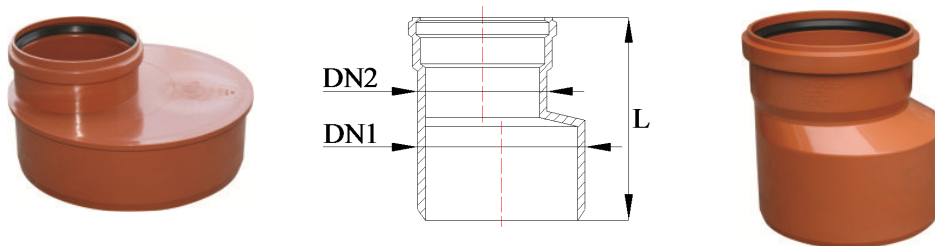
Valrom Industrie SRL

 Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,
 cod 062204, București
 Tel: + 4 021 317 38 00;
 Fax: + 4 037 289 94 45;
 www.valrom.ro; office@valrom.ro

 REG COM J40/4810/1996
 CIF RO8529679
 Capital social: 6.706.000 lei

Curba canal la 87.5°


Unghi	DN[mm]	Z1 [mm]	Z2[mm]	Schita	Cod
87,5°	110	119	120	a)	35390110000
	125	133	132	a)	35390125000
	160	165	163	a)	35390160000
	200	204	199	a)	35390200000
	250	141	143	b)	35390250000
	315	178	180	b)	35390315000
	400	216	229	b)	35390400000
	500	540	580	a)	35390500000
	630	-	-		35390630000

Reductii canal



DN1[mm]	DN2[m m]	L[mm]	Cod
125	110	142	35500125110
160	110	175	35500160110
	125	172	35500160125
200	110	159	35500200110

Valrom Industrie SRL


Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,
 cod 062204, București
 Tel: + 4 021 317 38 00;
 Fax: + 4 037 289 94 45;
 www.valrom.ro; office@valrom.ro

REG COM J40/4810/1996
 CIF RO8529679
 Capital social: 6.706.000 lei

	160	207	35500200160
250	160	264	35500250160
	200	253	35500250200
315	250	302	35500315250
400	315	340	35500400315
500	200	369	35500500200
	315	414	35500500315
630	500	476	35500630500

Dop canal


DN[mm]	L [mm]	Cod
110	38	35800110000
125	42	35800125000
160	49	35800160000
200	59	35800200000
250	90	35800250000
315	93	35800315000
400	95	35800400000
500	160	35800500000
630	188	35800630000

Ramificatii la 45°


Valrom Industrie SRL


Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,
cod 062204, București
Tel: + 4 021 317 38 00;
Fax: + 4 037 289 94 45;
www.valrom.ro; office@valrom.ro

REG COM J40/4810/1996
CIF RO8529679
Capital social: 6.706.000 lei

Unghi	DN1 [mm]	DN2 [mm]	L [mm]	Cod
45°	110	110	275	35145110110
	125	110	297	35145125110
		125	306	35145125125
	160	110	385	35145160110
		125	340	35145160125
		160	385	35145160160
	200	110	474	35145200110
		125	379	35145200125
		160	474	35145200160
		200	474	35145200200
	250	110	484	35145250110
		125	484	35145250125
		160	484	35145250160
		200	536	35145250200
		250	604	35145250250
	315	110	515	35145300110
		125	491	35145300125
		160	580	35145300160
		200	580	35145300200
		250	633	35145300250
		315	722	35145315315
	400	160	545	35145400160
		200	598	35145400200
		300	808	35145400300
		400	899	35145400400
	500	160	714	35145500160
		200	770	35145500200
		250	841	35145500250
		315	932	35145500300
		400	1052	35145500400
		500	1193	35145500500
	630	630	1412	35145630630

Valrom Industrie SRL

Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,
 cod 062204, București
 Tel: + 4 021 317 38 00;
 Fax: + 4 037 289 94 45;
 www.valrom.ro; office@valrom.ro
 REG COM J40/4810/1996
 CIF RO8529679
 Capital social: 6.706.000 lei

Ramificatii la 87.5°


Unghi	DN1 [mm]	DN2 [mm]	L [mm]	Cod
87,5°	110	110	237	35190110110
		125	250	35190125110
	125	125	264	35190125125
		160	328	35190160110
		125	294	35190160125
	160	160	328	35190160160
		200	403	35190200110
		125	335	35190200125
		160	403	35190200160
	200	200	403	35190200200
		250	433	35190250110
		125	433	35190250125
		160	433	35190250160
		200	518	35190250200
	250	250	518	35190250250
		315	438	35190300125
		160	438	35190300160
		200	612	35190300200
		250	612	35190300250
	315	315	612	35190315315
		400	595	35190400160
		200	645	35190400200
		250	695	35190400250
		315	745	35190400300
	400	400	795	35190400400
		500	608	35190500160
		200	648	35190500250
		250	688	35190500300
	500	315	788	35190500400

Valrom Industrie SRL

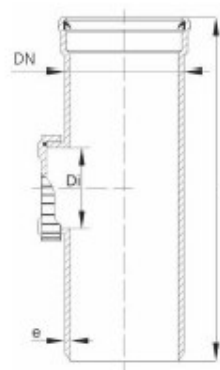
Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,
 cod 062204, București
 Tel: + 4 021 317 38 00;
 Fax: + 4 037 289 94 45;
 www.valrom.ro; office@valrom.ro

REG COM J40/4810/1996
 CIF RO8529679
 Capital social: 6.706.000 lei

Unghi	DN1 [mm]	DN2 [mm]	L [mm]	Cod
		500	988	35190500500
	630	315	796	35190630315
		630	1111	35190630630

Piesa de inspectie

DN (mm)	Di(mm)	L(mm)	Cod
110	96,6	237	35400110000
125	96,6	264	35400125000
160	96,6	328	35400160000
200	96,6	403	35400200000
250	237,6	508	35400250000
315	299,6	611	35400315000
400	299,6	779	35400400000


3. Ambalare, manipulare, transport si depozitare

- Se livreaza in pungi de plastic sau in cutii de carton;
- Se depoziteaza in spatii inchise, uscate si ventilate. Se vor feri de expunere la radiatia UV;
- In timpul transportului nu se vor tranti sau zgaria;
- Se manipuleaza cu atentie la temperaturi in jur de 0°C, materialul devine casant.

4. Garantie si durata de viata

- Garantie 2 ani de la data facturarii, in conditiile unei instalari si exploatare corecte.
- Durata de viata estimata a produsului este de cel putin 50 de ani.

5. Punere in opera

- Se realizeaza conform instructiunilor din proiect.
- La punerea in opera se vor respecta normele nationale si europene in vigoare.