

HS1250-6.2

Pompa submersibila periferica pentru ape curate

Aplicatii:

- alimentarea cu apa curata, in general;
- sisteme de irigații de dimensiuni mici si medii;
- umplere/golire rezervoare;
- creșterea presiunii apei curate pentru utilizarea in diverse aplicații;
- transferul apei curate din fântâni, puțuri forate sau rezervoare.


Caracteristici tehnice:

Înălțimea maxima de refulare	62 m
Debit maxim	50 l/min
Adâncimea maxima de scufundare	50 m
Putere max. absorbita	1250 W
Tensiune de alimentare	1~230V $\pm$ 5% 50Hz V/1Ph
Gradul de protecție	IP 68
Clasa de izolație	B
Număr maxim de porniri pe ora	30
Temperatura maxima de lucru	35 °C
Cantitate max de solide in suspensie	0.1 %
Lichid pompat	curat, fără solide sau fibre, neutru chimic
Număr maxim porniri pe ora	30

Caracteristici constructive:

- carcasa pompa si carcasa motor: **inox**;
- axul pompei din **inox** ;
- turbina din **bronz**;
- diametrul orificiului de refulare: 1";
- motor electric in baie de ulei;
- panou de comanda cu protecție termica si condensator de pornire incorporat;
- cablu alimentare de 10 metri;
- diametrul exterior al pompei: 4";

Performante hidraulice

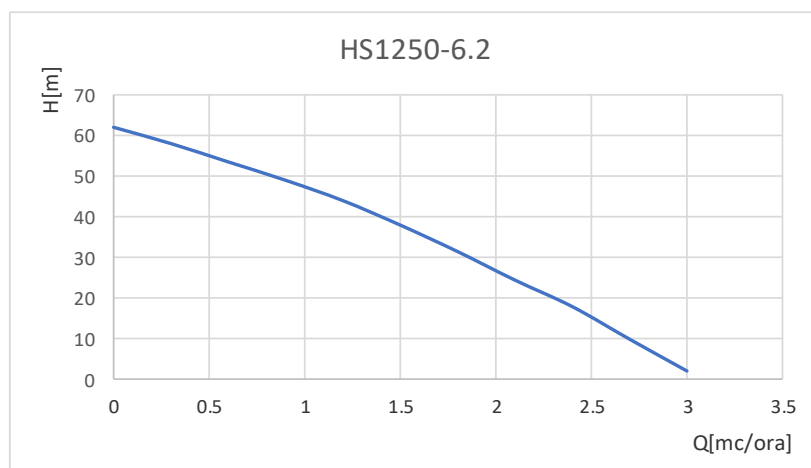

Avantaje produs:

- carcasa pompa, carcasa motor si axul pompei fabricate din materiale inoxidabile pentru a evita aparitia coroziunii;
- corpul de refulare, rezistent la uzura mecanica si coroziune;
- motor scufundat in baie de ulei pentru o răcire eficienta.

Recomandari de montaj:

- Montarea si utilizarea se va face de către persoanele specializate;
- Respectați diametrul interior al țevelor conform indicațiilor fabricantului (1" pe traseul de refulare);
- Nu lăsați niciodată pompa sa funcționeze fără apa;
- Asigurați-va ca tensiunea de alimentare corespunde indicațiilor fabricantului (230V).

Service in garantie si post-garantie asigurat in Reteaua de centre service autorizate.

www.wasserkonig.com