

## CH8x32 gG 10A/400V



## Specificatii


|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Cod ETI                         | 002610007                 |
| Descriere                       | CH8x32 gG 10A/400V        |
| Denumire clasă                  | Siguranță                 |
| Curent nominal (A)              | 10                        |
| Tip                             | CH                        |
| Mărime                          | CH8                       |
| Caracteristici                  | gG                        |
| Tensiune nominală AC (V)        | 400                       |
| Dimensiuni                      | 8X32                      |
| Capacitatea de rupere (AC) (kA) | 50                        |
| Putere disipată (W)             | 1                         |
| Standarde                       | IEC 60269-1, IEC 60269-2  |
| Aplicație                       | Pentru protecția cablului |
| efuse                           | 1                         |

[Pagina de produse online](#)


## Alta documentatie

[Catalog caracteristici tehnice](#)[Certificate](#)[Model 3D](#)[Manual de instrucțiuni](#)[Declaratie CE](#)[Eplan mușchi](#)


# Caracteristicile energiei de topire

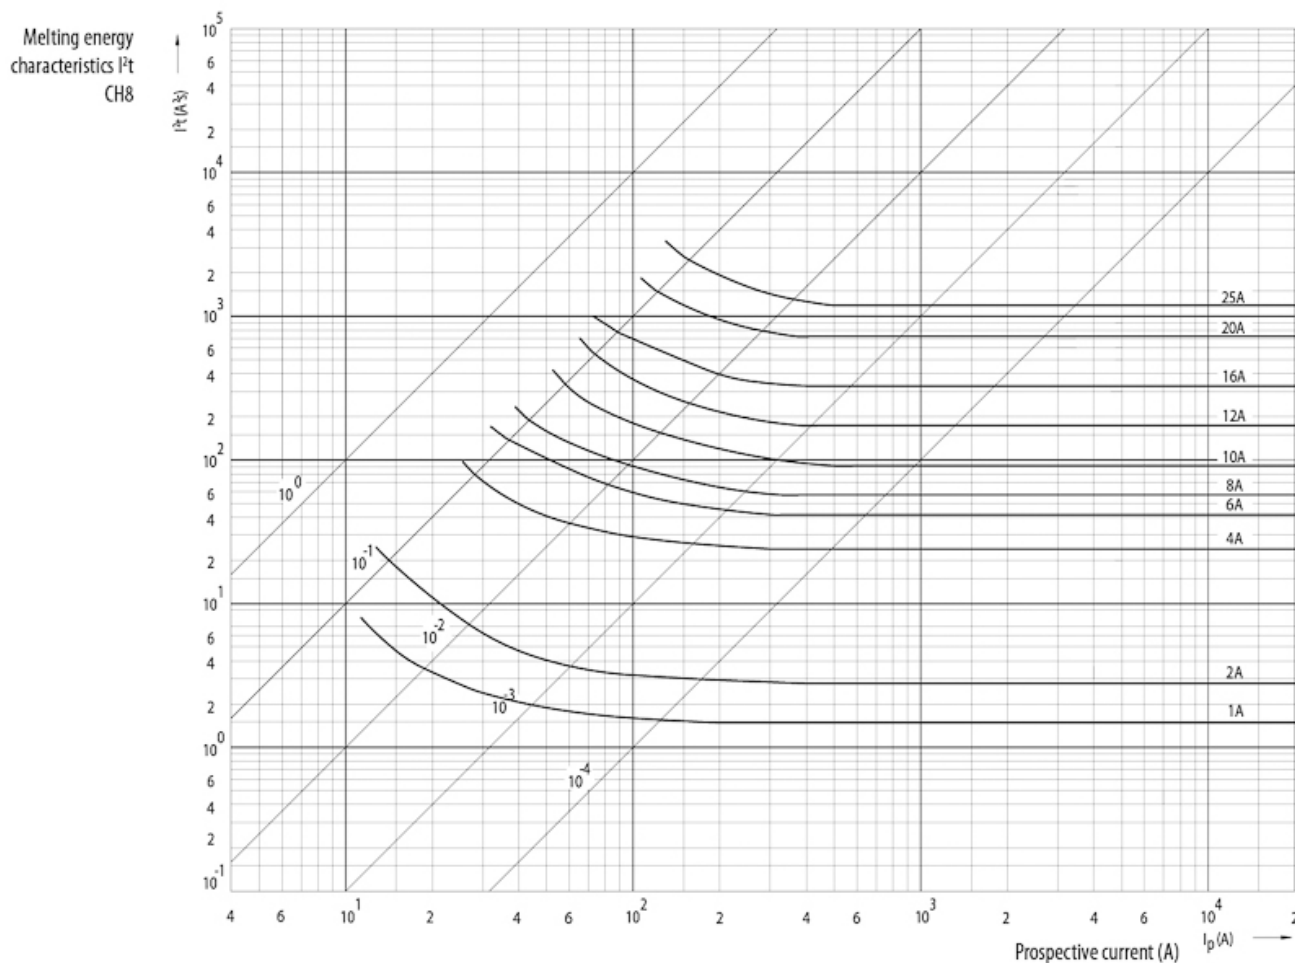

## Caracteristici

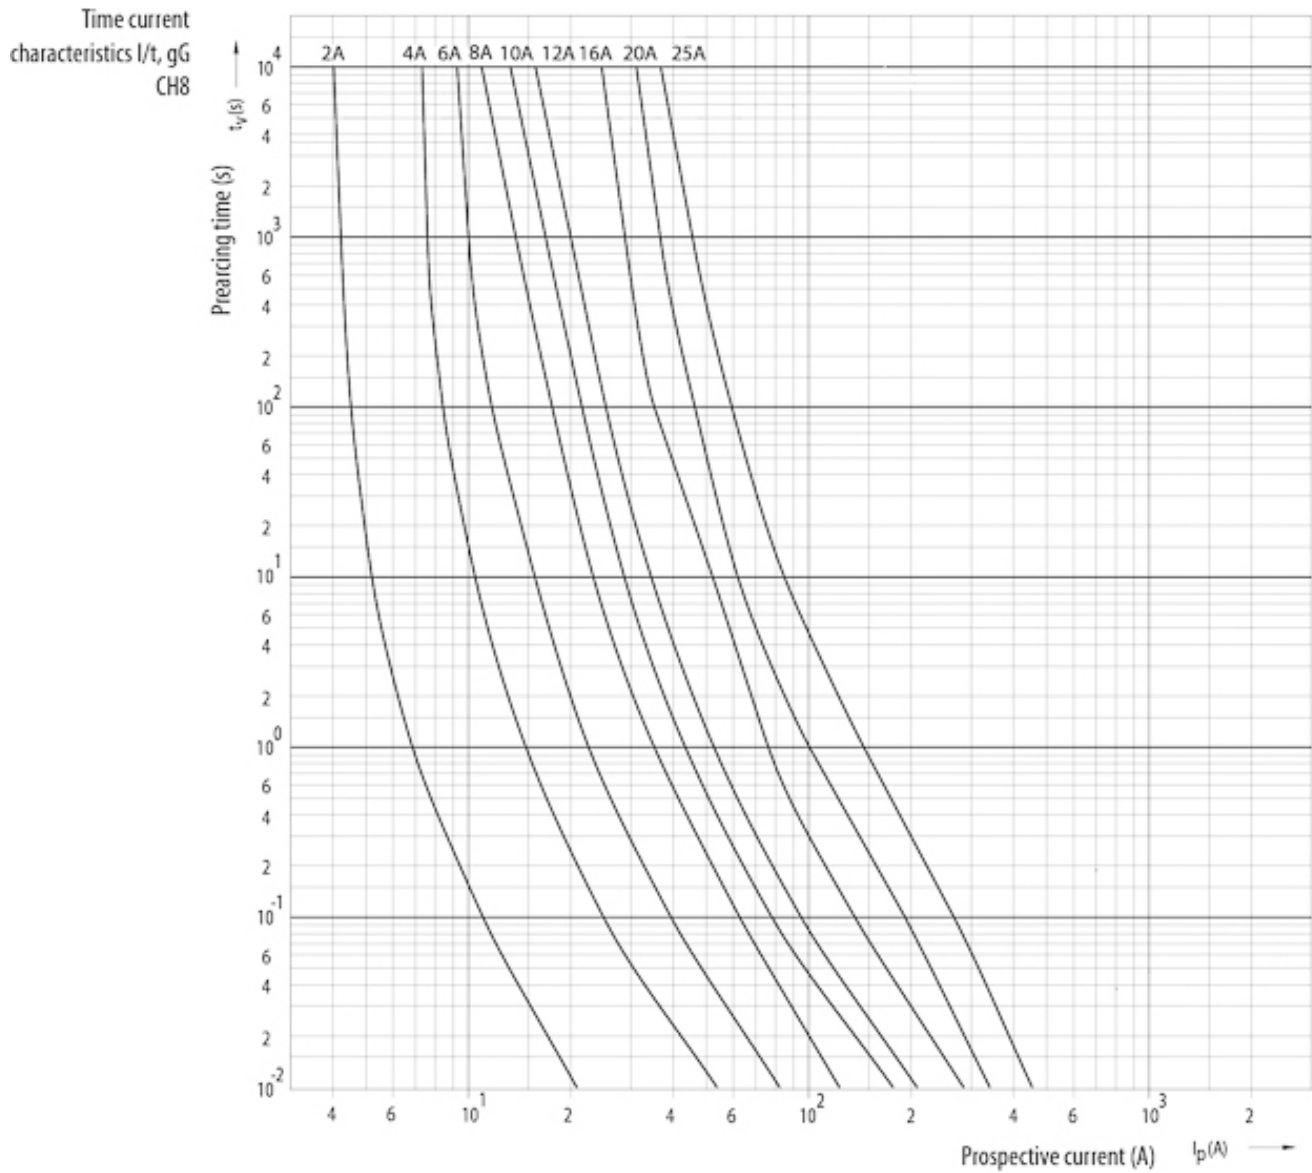

## Desen cotat

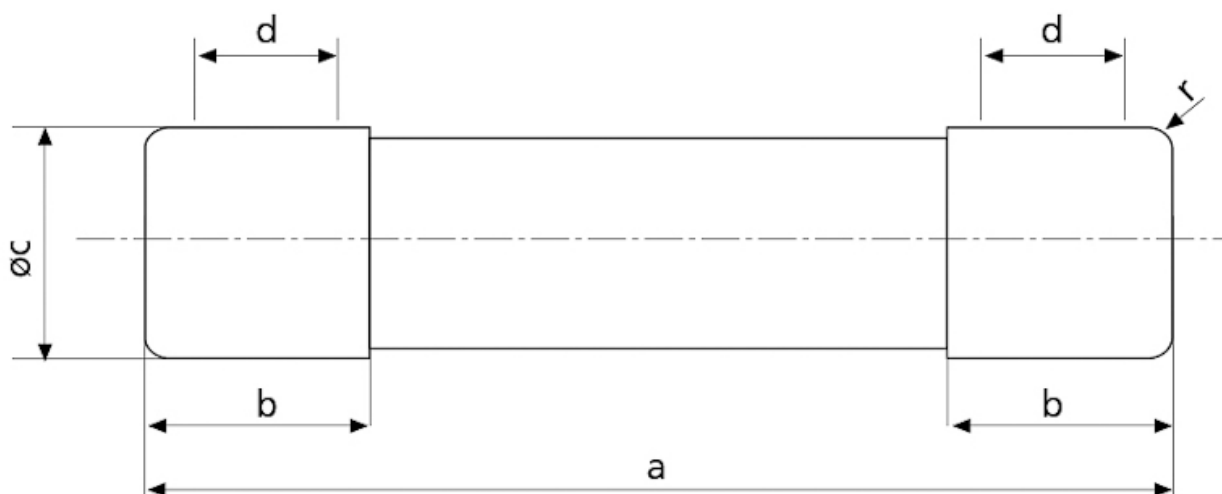

|         | $a$               | $b_{\max.}$ | $c$            | $d_{\min.}$ | $r$           |
|---------|-------------------|-------------|----------------|-------------|---------------|
| 8 x 32  | $31,5 \pm 0,5$    | 6,7         | $8,5 \pm 0,1$  | 4           | $1 \pm 0,5$   |
| 10 x 38 | $38,0 \pm 0,6$    | 10,5        | $10,3 \pm 0,1$ | 6           | $1,5 \pm 0,5$ |
| 14 x 51 | $51,0 + 0,6 / -1$ | 13,8        | $14,3 \pm 0,1$ | 7,5         | $\pm 1$       |
| 22 x 58 | $58,0 + 0,1$      | 16,2        | $22,2 \pm 0,1$ | 11          | $\pm 1$       |

## Caracteristicile curentului de întrerupere

